



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI			SUCURSAL CALI			COD.SUC 45	NO.PÓLIZA 45-45-101087666	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
18 08 2020	07 08 2020		00:00	15 12 2023		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGEPOZOS CALI SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.061.084-8
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 7 - 69	CIUDAD: CANDELARIA, VALLE TELÉFONO: 2620320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: R.G. & CIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.510.902-8
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 2 - 29 701A	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO 6681562

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS CON OCASION DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES, EN DESARROLLO DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28, REFERENTE A: CONTRATO DE OBRA PARA LA PERFORACION Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

AMPAROS

RIESGO: PRESTACION DE SERVICIOS

AMPAROS

VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
07/08/2020	15/12/2020	\$174,989,500.00
07/08/2020	15/12/2023	\$52,496,850.00
07/08/2020	15/03/2021	\$104,993,700.00

**BUEN MANEJO DEL ANTICIPO
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
CUMPLIMIENTO**

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****754,492.00	\$ *****20,000.00	\$ *****147,153.00	\$ *****921,645.00	\$ *****332,480,050.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CALISEGUROS LTDA ASESORES EN SEGURO	988113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

45-45-101087666

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR

PARTICULAR

CIUDAD DE EXPEDICIÓN CALI						SUCURSAL CALI						COD.SUC 45		NO.PÓLIZA 45-45-101087666		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
18 08 2020			07 08 2020			00:00	15 12 2023			23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL INGEPOZOS CALI SAS	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.061.084-8
DIRECCIÓN: CR 12 NRO. 7 - 69	CIUDAD: CANDELARIA, VALLE TELÉFONO: 2620320

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: R.G. & CIA S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 830.510.902-8
DIRECCIÓN: CL 19 NRO. 2 - 29 701A	CIUDAD: CALI, VALLE TELÉFONO 6681562

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá



Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia



Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ *****754,492.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****147,153.00	TOTAL A PAGAR \$ *****921,645.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****332,480,050.00	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
CALISEGUROS LTDA ASESORES EN SEGURO	988113	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 7N NO. 1N-15/1N-45 - TELEFONO: 6672954 - CALI

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998021167 (8020) 11011634514815 (3900) 000000921645 (96) 20210807

REFERENCIA
PAGO:
1101163451481-5

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-6

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES

I AMPAROS

SEGUROS DEL ESTADO S.A., EN ADELANTE DENOMINADA **SEGURESTADO**, OTORGA AL ASEGURADO LOS AMPAROS MENCIONADOS EN LA CARÁTULA DE LA PRESENTE PÓLIZA, CON SUJECCIÓN, EN SU ALCANCE Y CONTENIDO Y SIN EXCEDER EL VALOR ASEGURADO, A LAS DEFINICIONES QUE A CONTINUACIÓN SE ESTIPULAN.

1.1. AMPARO DE SERIEDAD DE LA OFERTA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO, COMO CONSECUENCIA DEL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE SUSCRIBIR EL CONTRATO OBJETO DE LA LICITACIÓN, CONCURSO, CONVOCATORIA O INVITACIÓN, EN LOS TÉRMINOS DE LA PROPUESTA Y CONDICIONES QUE DIERON FUNDAMENTO A LA ADJUDICACIÓN. ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR NINGÚN TIPO DE SANCIÓN.

1.2. AMPARO DE ANTICIPO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.3. AMPARO DE PAGO ANTICIPADO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS POR EL NO REINTEGRO A ÉSTE, POR PARTE DEL TOMADOR/GARANTIZADO, DEL DINERO ENTREGADO A TÍTULO DE PAGO ANTICIPADO, NO EJECUTADO EN EL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE PAGOS ANTICIPADOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

1.5. AMPARO DE PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DE NATURALEZA LABORAL.

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR EL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE CARÁCTER LABORAL A CARGO DEL TOMADOR/GARANTIZADO CON SUS TRABAJADORES, RELACIONADAS CON EL PERSONAL VINCULADO MEDIANTE CONTRATO DE TRABAJO PARA PARTICIPAR EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO GARANTIZADO Y SOBRE LAS CUALES SEA SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE EL ASEGURADO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR AL PERSONAL DE LOS SUBCONTRATISTAS O A AQUELLAS PERSONAS VINCULADAS AL TOMADOR/GARANTIZADO BAJO MODALIDADES DIFERENTES AL CONTRATO DE TRABAJO, NI CUBRE EL PAGO DE OBLIGACIONES ANTE LAS ENTIDADES DE LA SEGURIDAD SOCIAL NI OBLIGACIONES PARAFISCALES.

1.6. AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO A PARTIR DE LA ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LA OBRA CONTRATADA, EN CONDICIONES NORMALES DE USO Y MANTENIMIENTO, POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE LOS DAÑOS DE LA MISMA IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO.

1.7. AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS O ELEMENTOS SUMINISTRADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PRODUCTO ENTREGADO O LAS EXIGIDAS EN EL CONTRATO. ESTE AMPARO OPERA EN EXCESO DE LA GARANTÍA OTORGADA POR LOS FABRICANTES EN CASO DE TENERLA.

1.8. AMPARO DE CALIDAD DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS IMPUTABLES AL TOMADOR/GARANTIZADO, DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES FIJADAS EN EL CONTRATO O EN LAS NORMAS TÉCNICAS BÁSICAS RELACIONADAS CON EL SERVICIO CONTRATADO. ESTE AMPARO SOLAMENTE OPERARÁ CON POSTERIORIDAD A LA FINALIZACIÓN DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO OBJETO DEL CONTRATO.

1.9. AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS

ESTE AMPARO DE PROVISIÓN DE REPUESTOS Y ACCESORIOS CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES DE SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS PREVISTO EN EL CONTRATO.

2. EXCLUSIONES

LOS AMPAROS PREVISTOS EN LA PRESENTE PÓLIZA NO SE EXTIENDEN A CUBRIR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DE:

2.1 FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO.

2.2 DAÑOS CAUSADOS POR EL TOMADOR/GARANTIZADO A LOS BIENES O AL PERSONAL DE EL ASEGURA-

DO O A PERSONAS DISTINTAS DE ÉSTE, OCURRIDOS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, NI LOS DERIVADOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA-CONTRACTUAL DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

2.3 EL INCUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DEL TOMADOR/GARANTIZADO DE CONTRATAR OTROS SEGUROS.

2.4 EL USO INDEBIDO O INADECUADO O LA FALTA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A QUE ESTÉ OBLIGADO EL ASEGURADO SOBRE LOS BIENES U OBRAS RELACIONADAS CON EL CONTRATO.

2.5 EL DEMÉRITO O DETERIORO NORMAL QUE SUFRAN LOS OBJETOS O BIENES COMO CONSECUENCIA DEL TRANSCURSO DEL TIEMPO.

2.6 EL INCUMPLIMIENTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO EN EL PAGO DE PRESTACIONES LABORALES DERIVADAS DE CONVENCIONES COLECTIVAS, PACTOS COLECTIVOS, CONTRATOS SINDICALES Y CUALQUIER OTRA OBLIGACIÓN DE TIPO EXTRALEGAL PACTADA ENTRE EL TRABAJADOR Y EL EMPLEADOR, A MENOS QUE ÉSTAS SEAN ACEPTADAS EXPRESAMENTE POR SEGURESTADO, LO CUAL CONSTARÁ EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA O DE SUS ANEXOS.

2.7 SANCIONES PECUNIARIAS O ECONÓMICAS IMPUESTAS AL TOMADOR/GARANTIZADO, TALES COMO MULTAS O CLAUSULAS PENALES.

2.8 EL LUCRO CESANTE Y LOS PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES.

2.9 EL INCUMPLIMIENTO DE LA CLÁUSULA DE INDEMNIDAD DEL CONTRATO GARANTIZADO.

3. VIGENCIA

LA VIGENCIA DE LOS AMPAROS OTORGADOS POR LA PRESENTE PÓLIZA SE HARÁ CONSTAR EN LA CARÁTULA DE LA MISMA O MEDIANTE ANEXOS.

LA VIGENCIA PODRÁ SER PRORROGADA A SOLICITUD DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

4. IRREVOCABILIDAD

LA PRESENTE PÓLIZA NO PODRÁ SER REVOCADA POR LAS PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO DE SEGURO.

5. LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO

EL LÍMITE DE RESPONSABILIDAD DE SEGURESTADO EN VIRTUD DE LOS AMPAROS OTORGADOS EN LA PRESENTE PÓLIZA, SERÁ EL FIJADO EN LA CARÁTULA DE LA PÓLIZA PARA CADA UNO DE ELLOS. EL VALOR ASEGURADO DE LA PRESENTE PÓLIZA NO SE RESTABLECERÁ AUTOMÁTICAMENTE EN NINGÚN CASO.

6. PAGO DEL SINIESTRO

LA INDEMNIZACIÓN PODRÁ SER PAGADA EN DINERO, O MEDIANTE LA REPOSICIÓN, REPARACIÓN O CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, A OPCIÓN DE SEGURESTADO.

7. REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN

LA INDEMNIZACIÓN A QUE TIENE DERECHO EL ASEGURADO, EN VIRTUD DE LA EFECTIVIDAD DEL PRESENTE SEGURO, SE REDUCIRÁ EN EL MISMO MONTO EN QUE OPERE UNA COMPENSACIÓN DE DEUDAS ENTRE EL TOMADOR/GARANTIZADO Y EL ASEGURADO EN LOS TÉRMINOS DE LEY.

TAMBIÉN SE REDUCIRÁ LA INDEMNIZACIÓN SOLICITADA, SI EL ASEGURADO OBTIENE POR CUALQUIER MEDIO, UN RESARCIMIENTO TOTAL O PARCIAL DE LOS PERJUICIOS RECLAMADOS.

8. SUBROGACIÓN

EN VIRTUD DEL PAGO DE LA INDEMNIZACIÓN, SEGURESTADO SE SUBROGARÁ HASTA CONCURRENCIA DE SU IMPORTE, EN TODOS LOS DERECHOS QUE EL ASEGURADO TENGA CONTRA EL TOMADOR/GARANTIZADO COMO RESPONSABLE DEL SINIESTRO.

EN TAL SENTIDO, EL ASEGURADO SE OBLIGA A REALIZAR TODO LO QUE ESTÉ A SU ALCANCE PARA PERMITIRLE A SEGURESTADO EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DERIVADOS DE LA SUBROGACIÓN. LO ANTERIOR INCLUYE LA INTERVENCIÓN OPORTUNA EN PROCESOS JUDICIALES O CONCURSALES QUE SE PUEDAN ADELANTAR RESPECTO DEL TOMADOR/GARANTIZADO.

EL INCUMPLIMIENTO DE ESTA OBLIGACIÓN, DARÁ LUGAR A LA REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN, POR EL VALOR DE LOS PERJUICIOS CON ELLO SE LE CAUSEN A SEGURESTADO.

9. COASEGURO

EN CASO DE EXISTIR COASEGURO, LAS OBLIGACIONES DE LAS COMPAÑÍAS ASEGURADORAS QUE PARTICIPAN EN ÉL, NO SON SOLIDARIAS Y LA INDEMNIZACIÓN A QUE HAYA LUGAR SE DISTRIBUIRÁ ENTRE LOS ASEGURADORES EN PROPORCIÓN A SU PARTICIPACIÓN, LA CUAL SE ESTABLECERÁ EN LA PÓLIZA DE LA ASEGURADORA LÍDER.



Liliana Osorio <lilianaoa@gmail.com>

Re: Acta Perforacion

1 mensaje

Kathy Osorio <kathyosorio2011@hotmail.com>

26 de octubre de 2020, 12:17

Para: RG Y CIA SAS <rgyciasencs@hotmail.es>, "ingepozoscali@gmail.com" <ingepozoscali@gmail.com>

Cc: "administración@ingepozos.com" <administración@ingepozos.com>, Liliana Osorio <lilianaoa@gmail.com>

Buenas tardes señora Nohemy,

Lamentablemente esta acta no me dice nada, no es un informe técnico que era lo que yo estaba esperando por parte de ustedes. Por tal motivo le pido la siguiente información que no hemos recibido ni de Ingepozos ni del primer y único informe que nos envió el Ingeniero Osorio como interventor de la obra.

Por favor le pido celeridad en el tema, entenderá que esto que está pasando es muy grave para la compañía.

Información solicitada:

- Registro eléctrico
- Minuta de perforación
- Perfil litológico.
- Densidad y viscosidad de los lodos utilizados.
- Velocidad de perforación.
- Diámetro inicial de la perforación.
- Equipos utilizados y brocas (tamaños)
- Registro de grava indicando el tamaño y lugar de compra

Quedo muy atenta,

Kathy

P.D Seguiremos usando estos correos de hotmail mientras se soluciona el tema de los correos corporativos.

From: RG Y CIA SAS <rgyciasencs@hotmail.es>**Sent:** Monday, October 26, 2020 12:07 PM**To:** kathyosorio2011@hotmail.com <kathyosorio2011@hotmail.com>**Subject:** RV: Acta Perforacion

Buena tarde Sra. Kathy,

Comparto acta enviada por Ingepozos.

Enviado desde Correo para Windows 10

De: Ingepozos cali

Enviado: lunes, 26 de octubre de 2020 11:33 a. m.



Santiago de Cali, 27 de mayo del 2021.

Doctora

TATIANA LORENA RINCON VERA

Abogada Gerencia de Indemnizaciones de Finanzas y Negocios Particulares

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Nit. 860.009.578-6

La Ciudad

ASUNTO: RECLAMACIÓN DIRECTA EXTRAPROCESAL

REF: PAGO DE SINIESTRO AVISADO EL 22 DE ENERO DEL 2021

RECLAMANTE: RG & CÍA S.A.S. NIT. 830.510.902-8

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR No. 45-45-101087666

Cordial saludo,

Por medio del presente documento me permito remitir a ustedes en cumplimiento de lo estipulado en el artículo 1007 del Código de Comercio vigente que reza: "1.4. AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: - Este amparo cubre al asegurado por los perjuicios directos derivados del incumplimiento imputable al tomador/garantizando de las obligaciones emanadas del contrato garantizado". Las determinaciones y anexos técnicos, legales y operativos probatorios que evidencian el incumplimiento por parte del contratista del objeto y las obligaciones del contrato civil de obra número 2020-07-28, suscrito entre la SOCIEDAD RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S, como sustento para la reclamación al amparo de riesgo por incumplimiento contractual.

Mediante contrato civil de obra 2020-07-28, el Contratista INGEPOZOS CALI S.A.S, se comprometió con la sociedad RG & CIA S.A.S., a: CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO "***El contratista en su calidad de ejecutor, sin subordinación o dependencia utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar las siguientes actividades dentro del proyecto: CONTRATO PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.***"

Reiteramos el incumplimiento del contrato enunciado por parte del contratista INGEPOZOS CALI S.A.S. y sustentamos que dicho incumplimiento se presentó por razones atribuibles al contratista así:



INFORMACIÓN SINIESTRO

FECHA DEL SINIESTRO: 24 de octubre del 2020

LUGAR DE OCURRENCIA DEL SINIESTRO: Primer pozo (Suerte 1E) y segundo pozo (Suerte 4) en la Hacienda Calamar Lote B, en el Municipio de Candelaria, Valle del Cauca.

I. HECHOS DEL SINIESTRO

1. La primera razón de incumplimiento se da porque INGEPOZOS S.A.S., no entregó a RG & CIA S.A.S., el pozo excavado y construido en el plazo que se pactó en el contrato inicial, contrato que nunca se prorrogó. Este iba desde el día de suscripción del acta de inicio de actividades el 1 de septiembre del 2020 hasta el 8 de enero del 2021, fecha en la que se completaron los 130 días de duración de ejecución pactados en la cláusula TERCERA del contrato inicial.
2. Afirmamos que no ocurrió en el plazo pactado, porque, el contrato nunca se suspendió y nunca se prorrogó bilateralmente. Aquí es importante traer a colación la cláusula OCTAVA del contrato que dice:

OCTAVA. – AMPLIACIÓN DEL PLAZO: En caso de suspender las labores por caso fortuito o por fuerza mayor o por solicitud del CONTRATANTE o la Entidad Contratante, EL CONTRATISTA tendrá derecho a la prolongación del plazo total o parcial de la entrega por un tiempo igual al de la suspensión.

En este punto resulta importante establecer que el enunciado de la cláusula contiene dos proposiciones disyuntivas ("o") en la primera oración. Es decir que la suspensión puede ocurrir por: 1) fuerza mayor, caso fortuito o por: 2) solicitud de RG & CIA S.A.S. Es decir, la suspensión se puede dar por una sola de esas razones o por ambas. Evidentemente y de manera clara, RG & CIA S.A.S., nunca solicitó suspensión de la obra.

Tampoco ocurrió lo previsto en el PARÁGRAFO de la Cláusula OCTAVA, porque INGEPOZOS CALI S.A.S., nunca solicitó por escrito a RG & CIA S.A.S., antes de



que expirara el término inicial para cumplir el contrato, una prórroga motivada del mismo.

3. Así entendida la sintaxis de ese enunciado de la cláusula OCTAVA, tendríamos que el 24 de octubre del 2020, INGEPOZOS CALI S.A.S avisó, de forma conjunta con el primer ingeniero interventor, el Ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia, que se había presentado precisamente la ocurrencia de una obstrucción confirmada mediante video tomado el 23 de octubre del 2020 que, según ellos, impedía continuar con la ejecución de la obra.

Al respecto resaltamos que la formación geológica mencionada como la posible segunda causa del derrumbe del pozo, misma que provoco el taponamiento del primer filtro a los 42 metros, no es constitutivo de fuerza mayor, pues era necesario que INGEPOZOS CALI S.A.S realizara, por su cuenta un estudio geológico y un perfil litológico en el área de la excavación según propuesta económica No.Cot.1278-2020 con fecha 04 de marzo del 2020, que le permitiera establecer con claridad meridiana que el suelo a intervenir con labores de excavación era adecuado y que tenía condiciones de resistividad acordes con el impacto que se imprimiría con la perforación. Esto quiere decir que la situación era previsible, si se hubiere actuado con diligencia y experiencia técnica por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S.

4. No puede perderse de vista que la misma INGEPOZOS CALI S.A.S afirma en el reporte CONTINGENCIA PERFORACIÓN POZO HACIENDA CALAMAR que:

Posibles situaciones del colapso de 1er filtro a los 42 metros: Determinamos que como se puede ver en el video el filtro de 16" de Marca Optima suministrado por la Compañía Colpozos SA, sufrió aplastamiento, situación que no debió haber ocurrido por que hubo una excelente manipulación de los materiales acompañado de la experiencia y profesionalismo de los perforadores en su buen manejo y según cronograma. La segunda posible situación es una contingencia o situación extraordinaria producto de la formación geológica del terreno, no detectable. Ya que en la zona ha habido casos similares como por ejemplo: Maderas fosilizadas, lo que es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo, pero indudablemente hay fallo de material, como lo es el caso del filtro que aparece aplastado en el video.

5. Mírese como en dicho reporte INGEPOZOS CALI S.A.S indica que **"en la zona ha habido casos similares como, por ejemplo: Maderas fosilizadas, lo que es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo, pero indudablemente hay fallo de material, como es el caso del filtro que aparece aplastado en el video"** (sic).



Si INGEPOZOS CALI S.A.S., sabía que en la zona había antecedentes de presencia de maderas fosilizadas que producen invaginamiento de los pozos, esta situación ya no puede calificarse por el contratista incumplido como fuerza mayor, para querer justificar su incumplimiento, porque claramente la situación era previsible.

6. En refuerzo de la previsibilidad del invaginamiento del pozo que terminó taponándose se tiene que el 19 de octubre del 2020 (5 días antes del colapso) el mismo empezaba a ocluirse y que ya conocían del obstáculo, así se reporta en el documento *OBSERVACIONES SOBRE POSIBLE OBSTÁCULO PERFORACIÓN POZO HACIENDA CALAMAR*.

DESARROLLO
Hasta el día de hoy 19 de octubre ya se ha realizado la construcción de la Obra en un 90% y nos disponíamos a hacer la limpieza de este. Iniciando la limpieza nos encontramos con un obstáculo por lo cual se hace reunión con el Interventor de RG Juan Carlos Osorio donde se desarrollaron propuestas con la situación de la obstrucción no determinada en el pozo Hacienda Calamar.

No se observa que INGEPOZOS CALI S.A.S haya realizado, entre el 19 de octubre al 24 de octubre del 2020, ninguna obra tendiente a la estabilización del pozo, lo que acredita aún más el incumplimiento de INGEPOZOS CALI S.A.S.

7. Ya en el concepto técnico No. 26127-P-3-2020 del 5 de febrero del 2020 elaborado por el Ingeniero Rubén Rengifo Ruano, Profesional Especializado, punto diez (10) *DESCRIPCION DE LA SITUACION* ítem 5, la misma Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca (CVC), describe la composición del suelo indicando que es arcillosa y en la planimetría del gráfico se observa que el pozo a excavar estaría ligeramente cerca de la zona de vulnerabilidad alta.
8. La segunda razón de incumplimiento por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S se puede encontrar en el mismo fragmento citado del reporte *CONTINGENCIA PERFORACIÓN POZO HACIENDA CALAMAR* con fecha 24 de octubre 2020, en el que INGEPOZOS CALI S.A.S y el interventor del contrato, el Ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia afirmaron que, evidentemente hay un fallo del material, indicando que el filtro del pozo se había aplastado. Esta situación también se presenta como un incumplimiento culposo por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S porque a su cargo, según el contrato de obra civil No. 2020-07-28, tenía la adquisición de materiales y elementos para excavar y construir el pozo, por lo que



era su obligación adquirirlos de calidad óptima y funcionales, situación que no ocurrió según su mismo predicamento.

Aunque INGEPOZOS CALI S.A.S indica que el rescate para la recuperación del filtro y los elementos utilizados para la construcción del pozo no se pudo realizar oportunamente, porque RG & CIA S.A.S no permitió el acceso de personal a la Hacienda Calamar Lote B, debe indicarse que lo anterior no exime el retardo de la sociedad contratista y además era una respuesta a la nula claridad y falta de explicación por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S frente a las razones técnicas que llevaron al colapso de pozo.

9. Después de analizada la situación contractual entre RG & CIA S.A.S e INGEPOZOS CALI S.A.S se envía de manera electrónica con fecha 08 de enero del 2021 el documento denominado *"ACTA DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO TECNICO NUMERO 01-2021 PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO CIVIL DE OBRA NUMERO 2020-07-28 SUSCRITO ENTRE LA SOCIEDAD RG CIA S.A.S E INGEPOZOS CALI S.A.S"* (sic) documento que se niega a firmar INGEPOZOS CALI S.A.S.
10. El 9 de noviembre del 2020 se realiza una reunión entre personal de RG & CIA S.A.S e INGEPOZOS CALI S.A.S en la que participaron por parte de RG & CIA S.A.S. : la señora Kathy Osorio, Gerente, El Doctor Gustavo Osorio, Asesor Jurídico, Xiomara Narváez, Asistente Administrativa, Ingeniero Omar Ascuntar, nuevo Ingeniero Interventor, y por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S., el Ingeniero Carlos Alberto Acosta, la señora Nohemy Narváez y el Director de Perforación del pozo, esta reunión se hizo a través de una videoconferencia pero allí no se acordó suspender la ejecución del contrato de obra, simplemente se socializaron algunas vicisitudes y los asistentes por parte de RG & Cia. S.A.S, pidieron explicaciones de carácter técnico al Ingeniero Carlos Alberto Acosta.
11. Después de llevar acabo la reunión mencionada en el punto anterior, INGEPOZOS CALI S.A.S propone a RG & CIA S.A.S. realizar una nueva perforación que se ubicará en esta oportunidad, en la suerte 4 de la Hacienda Calamar Lote B, esto con el fin de dar continuidad al reproceso.
12. INGEPOZOS CALI S.A.S continúa con la ejecución de sus obligaciones en el marco del contrato de obra el 24 de noviembre del 2020, sin embargo, según afirma, no pudo conseguir los filtros, ya que la firma Colpozos se habría rehusado



a vender uno de similares características por falta de existencias y ello obligó, supuestamente a INGEPOZOS CALI S.A.S, a tratar de importar los filtros. No obstante, con esta situación no se suspendió el plazo para culminar la obra de excavación y entrega del pozo, por cuanto la suspensión no se solicitó expresamente por la sociedad contratista incumplida. Además, RG & CIA S.A.S. nunca lo autorizó y no hubo una circunstancia de fuerza mayor que lo ameritara, como ya se explicó.

13. Según el reporte del reproceso, el segundo pozo inició a excavarse el 11 de diciembre del 2020, es decir un mes y medio después de que el primer pozo colapsara y se invaginara, aplastando parte de la tubería y la totalidad del filtro.

Fecha:	11/12/2020
Hora: 08:30 - 09:30	Se trajo broca de 26" al pozo.
Hora: 09:30 - 12:00	Se comenzo a perforar con una broca de 12 1/4 rpm - 100 sobre la broca.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal Almorzando.
Hora: 13:00 - 14:30	Se continua perforando con broca de 12 1/4 a 12 metros, perforando arenilla fina con 100%
Hora: 14:30 - 15:30	Se perforo desde 12 mts hasta 20 mts.
Hora: 15:30 - 16:00	Desarmando broca 12 1/4 a 17 1/2
Hora: 16:00 - 17:30	Se comenzo a ampliar con broca de 17 1/2, ampliando 20 mts.
Nota: Se preparo Bentonita 10 + 2 kilos de extragel.	
Supervisor: Jose Franco Zapata	

14. En múltiples oportunidades, INGEPOZOS CALI S.A.S ha indicado que el retardo en el cumplimiento de sus obligaciones, al querer construir el segundo pozo se da en atención a que la firma COLPOZOS, la sociedad que suministra los filtros Johnson y la tubería, se rehusó a proveerlos y por eso el 24 de diciembre del 2020 INGEPOZOS CALI S.A.S pretendió suspender unilateralmente el contrato de obra No 2020-07-28, excediendo sus prerrogativas contractuales, con el pretexto de verse obligada la sociedad contratista a auscultar disponibilidad en el mercado internacional para obtener los materiales e importarlos.

Sobra decir que el ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL DE REPROCESO PERFORACIÓN CALAMAR, no tiene ningún efecto, porque la Cláusula OCTAVA del contrato y su parágrafo no contemplan la posibilidad de que INGEPOZOS CALI S.A.S unilateralmente suspendiera la ejecución del contrato. En dicha acta elaborada únicamente por INGEPOZOS CALI S.A.S se indica que quieren suspender la ejecución del contrato por 30 o 45 días, sin embargo, esa acta no



tiene la firma del Ingeniero Interventor Omar Azcuntar Rosales (segundo interventor relevo del Ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia) ni de la Gerente o Representante Legal de la compañía, por lo que esa propuesta de suspensión jamás fue aceptada y la fecha de entrega de la obra seguía siendo el 5 de enero del 2021, sin que se pueda indicar que hubo prórrogas o traslados de plazo.

En el comunicado emitido por RG & CIA S.A.S el día 5 de enero del 2021, enviado de manera electrónica a INGEPOZOS CALI S.A.S, se indica claramente que el contratante se abstiene de firmar el documento ya que carece de discusión entre las partes, por ser un documento netamente informativo y no define circunstancias de modo, tiempo y lugar para la solución del problema planteado. Adicionalmente RG & CIA S.A.S solicita la redacción de un documento donde se determine claramente, el cronograma.

15. Si se revisa el acta REPORTE MINUTA PERFORACIÓN REPROCESO, las actividades de excavación y preparación del segundo pozo, que INGEPOZOS CALI S.A.S. denominó como un reproceso, se llevaron a cabo desde el 24 de noviembre del 2020 y se continuó realizando hasta el 24 de diciembre del 2020 y aunque en este interregno de tiempo hubo reuniones e intercambio de comunicaciones por correo electrónico entre INGEPOZOS CALI S.A.S y RG & CIA S.A.S, las obras nunca se detuvieron.

A pesar de no estar contractualmente obligado, en cumplimiento del deber de colaboración que existe para las partes en ejecución de los contratos, RG & CIA S.A.S, para la segunda perforación ubicada en la suerte 4, asumiría el costo total de unos materiales adicionales cuyo valor asciende a \$59.275.090. Sin embargo, el Ingeniero Carlos Acosta en la reunión sostenida en el mes de diciembre de 2020 y mediante conversaciones telefónicas le solicita a la Gerencia, que asuma también el costo de los filtros que se requieren los cuales tienen un valor de \$89.583.200, aun cuando estos materiales hacen parte de la garantía de la perforación no concluida por derrumbe, es decir solicitaban que RG & CIA S.A.S pagara un valor que no le correspondía, pues era responsabilidad del contratista en la ejecución de la obra

16. Llegado el 5 de enero del 2021, fecha en la que se cumplía el plazo de 130 días para la ejecución de la obra contratada por RG & CIA S.A.S, y sin que se hubiesen materializado causales de suspensión, INGEPOZOS CALI S.A.S no



entregó culminado el pozo al que se comprometió como contratista en el marco de contrato de obra civil No. 2020-07-28.

17. Es importante aclarar que RG & CIA S.A.S ya había realizado el pago del 80% del valor del contrato, cumpliendo con las obligaciones de pago que se difirieron en el tiempo de conformidad con el cronograma de la cláusula CUARTA por lo que no existe incumplimiento correlativo atribuible a R.G & CIA S.A.S.
18. El 14 de enero de 2021, INGEPOZOS CALI S.A.S a través de la vocería del Ingeniero Carlos Alberto Acosta, mediante un correo electrónico propone la suscripción de un otro sí, con el cual provocaría una prórroga temporal del plazo inicialmente pactado en el contrato de obra civil No. 2020-07-28
19. En ejercicio de la prerrogativa con la que RG & CIA S.A.S cuenta en el contrato de obra civil No. 2020-07-28, según la cláusula DECIMASEGUNDA, de forma unilateral ante el evidente y constante ánimo dilatorio en el cumplimiento de las obligaciones por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S, se da por terminado de forma unilateral el contrato de obra.
20. La carta de incumplimiento contractual que pone fin al contrato de obra se remite a INGEPOZOS CALI S.A.S el 26 de enero del 2021 a través de un correo electrónico, en esa carta a groso modo se explica que la decisión unilateral adoptada con apego al derecho contractual, se funda en el incumplimiento reiterado de INGEPOZOS CALI S.A.S., quien ha retardado la ejecución de la perforación de los pozos y la entrega de la construcción de los mismos, lo cual ha perjudicado patrimonialmente de forma ingente a la sociedad contratante.
21. El incumplimiento injustificado de INGEPOZOS CALI S.A.S de su obligación principal en el marco de la ejecución del contrato de obra civil No. 2020-07-28, le ha generado perjuicios de orden material a RG & CIA S.A.S. como la pérdida de los valores erogados para cumplir con la obligación de dar un anticipo que apalanque el inicio de la ejecución de las obras por parte de INGEPOZOS CALI S.A.S, y los pagos que hasta la fecha de terminación por incumplimiento, RG & CIA S.A.S hizo como contraprestación a la sociedad contratista. Los rubros que constituyen pérdida actual y efectiva son:



- La primera cuota del 60% del anticipo entregado el 13 de agosto del 2020 a INGEPOZOS CALI S.A.S. a través de transferencia electrónica por valor de \$203.458.200., según correo electrónico remitido el 12 de agosto del 2020.
- La segunda cuota del precio del contrato de obra civil No. 2020-07-28 pagada a INGEPOZOS CALI S.A.S. el 2 de octubre del 2020 a través de transferencia electrónica por valor de \$68.819.800. Este valor fue facturado por INGEPOZOS CALI S.A.S el 28 de septiembre del 2020 a través de la factura No. FP 02
- El valor pagado a Agroresiembras S.A.S para actividades de apoyo a la agricultura relacionada con la contratación de vigilancia desde el mes de agosto del 2020 hasta el 4 de febrero del 2021 por \$18.774.728, sobre la maquinaria y elementos dispuestos para excavación y revestimiento del pozo, objeto del contrato de obra.
- El valor pagado a Edfeargo del Campo S.A.S. para ejecutar obras de adecuación del terreno previas a la excavación del pozo por una suma de \$23.545.000.
- El valor pagado a Carlos Calderón y Retromaquinas Reyes S.A.S. para el transporte y extracción de material para la adecuación del terreno del segundo pozo por una suma de \$8.366.000.

La sumatoria de los valores discriminados arroja un total de \$322.963.728, al cual equivaldría el perjuicio a título de daño emergente causado por INGEPOZOS CALI S.A.S. a RG & CIA S.A.S.

22. El incumplimiento injustificado de INGEPOZOS CALI S.A.S de su obligación principal en el marco de la ejecución del contrato de obra civil No. 2020-07-28, le ha generado perjuicios de orden material a RG & CIA S.A.S, quien ha debido presupuestar recursos para procurar la culminación del pozo que INGEPOZOS CALI S.A.S dejó inconcluso con su incumplimiento, lo cual implicará la suscripción de contratos adicionales con otras personas jurídicas, entre estas erogaciones o gastos que se detallan así:

- Cotización del valor a pagar como contraprestación para la suscripción contrato de obra civil que tenga por objeto realizar las actividades necesarias para terminar el pozo inconcluso de la Hacienda Calamar Lote B de propiedad de RG & CIA S.A.S. Esta cotización se gestiona con la sociedad Colpozos S.A. y asciende a un valor de \$ 301.979.863.



23. El incumplimiento de las obligaciones de INGEPOZOS CALI S.A.S, especialmente por el agotamiento del plazo sin que se diera la entrega del pozo cuya construcción se contrató, y que además es el objeto propiamente del contrato de obra civil No. 2020-07-28, se previó dentro de la conceptualización del riesgo asegurado en la Póliza: POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-101087666, como la hipótesis del amparo 1.4. *AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO*, la cual fue tomada por INGEPOZOS CALI S.A.S. en favor de RG & CIA S.A.S., y por tal razón constituye un siniestro en los términos del art. 1072 del Código de Comercio y hace exigible la obligación indemnizatoria que SEGUROS DEL ESTADO S.A. contrajo como aseguradora.
24. Es importante resaltar que la primera cuota del 60% del pago anticipado entregado el 13 de agosto del 2020 a INGEPOZOS CALI S.A.S. a través de transferencia electrónica por valor de \$203.458.200 utilizando recursos del crédito que bajo modalidad FINAGRO, RG & CIA S.A.S. adquirió del Banco de Occidente, constituye un anticipo, el cual debía ser utilizado por INGEPOZOS CALI S.A.S. para apalancar el inicio de la obra tendiente a excavar, revestir y construir el pozo en la Hacienda Calamar Lote B.
25. Dicho anticipo no fue administrado de forma correcta por INGEPOZOS CALI S.A.S. pues evidentemente el filtro que se adquirió para ser instalado en el primer pozo, aquel que se invaginó y se reportó colapsado el 24 de octubre del 2020, no era de la calidad esperable, ya que si se revisa, el acta denominada CONTINGENCIA PERFORACIÓN POZO HACIENDA CALAMAR del 24 de octubre del 2020, el primer interventor de la obra, el Ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia indica que el filtro de 16" de Marca Óptima sufrió un aplastamiento y que ello no debió haber ocurrido porque el personal designado para manipularlo, tenía la mejor formación. Es decir, dentro de las dos hipótesis del colapso del pozo, se planteó como primera, la mala calidad del filtro de marca Óptima. Era una obligación contractual de INGEPOZOS CALI S.A.S corroborar el estándar de calidad de los elementos y evidentemente ello no ocurrió.
26. Era deber de INGEPOZOS CALI S.A.S verificar la calidad e idoneidad material de dicho filtro de marca Óptima pues, en la cláusula SEXTA del contrato de obra civil incumplido se indicó que deberá cumplir con *"las obligaciones que se generen de acuerdo a la naturaleza del servicio"* y es preciso recordar que el primer anticipo



del 60%, tenía por propósito la financiación de INGEPOZOS CALI S.A.S. para que adquiriera bienes necesarios e imprescindibles para desarrollar la obra, que no era otra que el pozo cavado, revestido y construido.

27. En la exposición de motivos, se encuentra que la pérdida proporcionalmente guarda relación con la administración y destinación del anticipo, revisando el escrito del 22 de enero del 2021 mediante el cual RG & CIA S.A.S. terminó el contrato unilateralmente, indica que:

Que la sociedad RG & CIA S.A.S, le ha pagado el Ochenta (80%) por ciento de la ejecución de la obra por valor DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS (\$275.277.600) PESOS MCTE, sin recibir a satisfacción ese porcentaje de ejecución de obra, solo partiendo del principio de la buena fe y de los informes poco técnicos remitidos por el contratista.

28. Los valores pagados por concepto de *Anticipo de sesenta (60%) por ciento* un valor de \$206.458.200, mediante las transferencias electrónicas de las fechas 13 de agosto del 2020, a través de Occi Red, que no se reflejan en la ejecución de actividades programadas del contrato, podrán perseguirse a través del amparo de 1.2. AMPARO DE ANTICIPO.

29. Es claro que el incumplimiento que produce el siniestro está cubierto por la Póliza ya que ocurre dentro de su vigencia, la cual inició el 7 de agosto del 2020 y finaliza el 15 de junio del 2021 mientras que el incumplimiento imputable a INGEPOZOS CALI S.A.S ocurre entre el 19 de octubre del 2020 hasta el 5 de enero del 2021, cuando el plazo para finalizar la obra expira.

II. SOLICITUD DE PAGO

Teniendo en cuenta los antecedentes narrados en el acápite I. HECHOS DEL SINIESTRO que dan cuenta del incumplimiento de INGEPOZOS CALI S.A.S y detallan la certeza y extensión del daño soportado por RG & CIA S.A.S, entendiendo que dicho incumplimiento concreta la materialización del riesgo asegurado a través del contrato de seguro de cumplimiento instrumentado a través de la Póliza y revisando los amparos que ofrece la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-101087666 expedida por SEGUROS DEL ESTADO S.A. se solicita:



PRIMERO: Que SEGUROS DEL ESTADO S.A. pague a RG & CIA S.A.S la suma de \$104.993.700 con base en 1.4. *AMPARO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO* que en su tenor literal dentro del ítem contractual indica:

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO POR LOS PERJUICIOS DIRECTOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO IMPUTABLE AL TOMADOR/GARANTIZADO DE LAS OBLIGACIONES EMANADAS DEL CONTRATO GARANTIZADO.

(...)

Solo se solicita el pago de \$104.993.700, ya que la pérdida acreditada asciende a \$322.963.728 y excede el límite asegurado en el amparo 1.4.

SEGUNDO: Que SEGUROS DEL ESTADO S.A. pague a RG & CIA S.A.S la suma de \$79.943.410 con base en 1.2. *AMPARO DE ANTICIPO* que en su tenor literal dentro del ítem contractual indica:

ESTE AMPARO CUBRE AL ASEGURADO, POR LOS PERJUICIOS ECONÓMICOS SUFRIDOS CON OCASIÓN DE LA FALTA DE AMORTIZACIÓN, EL MAL USO O LA APROPIACIÓN INDEBIDA QUE EL TOMADOR/GARANTIZADO HAGA DE LOS DINEROS O BIENES QUE SE LE HAYAN ENTREGADO EN CALIDAD DE ANTICIPO, PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

EL PRESENTE AMPARO NO CUBRE ANTICIPOS QUE HAYAN SIDO ENTREGADOS EN EFECTIVO O POR MEDIOS DIFERENTES AL CHEQUE O A TRANSFERENCIAS BANCARIAS ELECTRÓNICAS DE DINERO.

ESTE AMPARO NO SE EXTIENDE A CUBRIR EL USO DE LOS DINEROS ENTREGADOS COMO PAGO ANTICIPADO AL TOMADOR/GARANTIZADO.

(...)

Solo se solicita el pago de \$79.943.410, ya que la pérdida relacionada con la mala administración del anticipo, se circunscribe a la adquisición del filtro de 16" de marca Óptima suministrado por Colpozos S.A. a INGEPOZOS CALI S.A.S y que la misma sociedad contratista calificó como de calidad regular por resultar aplastado.



III. INFORMACIÓN PÓLIZA DE SEGURO

Describimos a continuación las particularidades relevantes de este seguro, así:

**PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-101087666,
ANEXO No. 1**

TOMADOR/AFIANZADO:

INGEPOZOS CALI S.A.S.

NIT. 901.061.084-8

ASEGURADO/BENEFICIARIO:

RG & CÍA S.A.S.

NIT. 830-510-902-8

INTERMEDIARIO:

CALISEGUROS LTDA. ASESORES EN SEGURO

VIGENCIA SEGURO:

DESDE 00:00 HORAS DEL 07/08/2020 HASTA 23:59 HORAS DEL 15/06/2021

VALORES ASEGURADOS:

Son los siguientes: i) Buen Manejo del Anticipo: \$174.989.500, ii) Salarios, Prestaciones e Indemnizaciones Laborales: \$52.496.850, iii) Cumplimiento: \$104.993.700

CONDICIONADO GENERAL APLICABLE:

CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES - E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013.



IV. FUNDAMENTOS NORMATIVOS DE LA RECLAMACIÓN

Del anticipo: el concepto de anticipo no está referido propiamente bajo designación legal, es por ello que se hace necesario acudir a la doctrina y jurisprudencia para determinar su concepto, alcance, y demás reglas aplicables.

El anticipo deberá estar cubierto por la garantía única del cumplimiento del contrato, la cual deberá constituirse previo al inicio del contrato y este amparo deberá estar asegurado por el 100% del valor del anticipo, con lo cual se busca garantizar el buen uso del mismo a cargo del contratista. Ahora bien, vale aclarar que el amparo del anticipo es aquel *“mediante el cual la aseguradora se obliga a indemnizar al contratante asegurado por los perjuicios causados con ocasión a los riesgos que emanen del manejo de dineros o bienes entregados a título de anticipo”*¹

Es evidente que el anticipo no constituye una especie de pago preliminar para en favor del contratista, pues dicho dinero seguirá siendo de la entidad contratante, hasta tanto se efectúe el reintegro por el contratista, lo cual se realizará haciendo uso de pagos parciales en cada corte de facturación según el porcentaje pactado para tales efectos contractualmente, lo cual se denomina amortización.

Entonces el amparo del buen manejo y correcta inversión del anticipo, por mandato normativo, contempla los riesgos asegurados, de la (i) no inversión, (ii) uso indebido y (iii) la apropiación indebida de los recursos por parte del contratista, mediante la extensión de una suma asegurada que debe corresponder a la totalidad del anticipo entregado (art. 7.2 Decreto 4828 de 2008), y por el tiempo que transcurra entre el inicio de la vida del contrato, la concreción de su posterior liquidación y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de ésta.

¹ Pérez, C., (2012). El amparo de anticipo en el seguro de cumplimiento entre particulares. Bogotá D.C: Revista Universidad Javeriana.



De la ausencia de fuerza mayor: El art. 1 de la Ley 95 de 1890, que subrogó el artículo 64 del Código Civil, define la fuerza mayor o caso fortuito como aquel **imprevisto** que no es posible resistir, por lo que resulta sencillo indicar que el acontecimiento del 24 de octubre del 2020 no entrañó imprevisibilidad porque la misma INGEPOZOS CALI S.A.S afirma en el reporte CONTINGENCIA PERFORACIÓN POZO HACIENDA CALAMAR que:

Posibles situaciones del colapso de 1er filtro a los 42 metros: Determinamos que como se puede ver en el video el filtro de 16" de Marca Optima suministrado por la Compañía Colpozos SA, sufrió aplastamiento, situación que no debió haber ocurrido por que hubo una excelente manipulación de los materiales acompañado de la experiencia y profesionalismo de los perforadores en su buen manejo y según cronograma. La segunda posible situación es una contingencia o situación extraordinaria producto de la formación geológica del terreno, no detectable. Ya que en la zona ha habido casos similares como por ejemplo: Maderas fosilizadas, lo que es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo, pero indudablemente hay fallo de material, como lo es el caso del filtro que aparece aplastado en el video.

Reiteramos que en dicho reporte INGEPOZOS CALI S.A.S indica que **"en la zona ha habido casos similares como, por ejemplo: Maderas fosilizadas, lo que es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo, pero indudablemente hay fallo de material, como es el caso del filtro que aparece aplastado en el video"** (sic).

Si INGEPOZOS CALI S.A.S sabía que en la zona había antecedentes de presencia de maderas fosilizadas que producen invaginamiento de los pozos, esta situación ya no puede calificarse por el contratista incumplido como fuerza mayor para querer justificarse en su incumplimiento, porque claramente **era previsible**.

En refuerzo de la previsibilidad del invaginamiento del pozo que terminó taponándose se tiene que el 19 de octubre del 2020 (5 días antes del colapso) el mismo empezaba a ocluirse y que ya conocían del obstáculo, así se reporta en el documento **OBSERVACIONES SOBRE POSIBLE OBSTÁCULO PERFORACIÓN POZO HACIENDA CALAMAR**.

DESARROLLO
Hasta el día de hoy 19 de octubre ya se ha realizado la construcción de la Obra en un 90% y nos disponíamos a hacer la limpieza de este. Iniciando la limpieza nos encontramos con un obstáculo por lo cual se hace reunión con el Interventor de RG Juan Carlos Osorio donde se desarrollaron propuestas con la situación de la obstrucción no determinada en el pozo Hacienda Calamar.

No se observa que INGEPOZOS CALI S.A.S haya realizado, entre el 19 de octubre al 24 de octubre del 2020, ninguna obra tendiente a la estabilización del pozo, lo que acredita el incumplimiento de INGEPOZOS CALI S.A.S.



Finalmente, en el concepto técnico No. 26127-P-3-2020 del 5 de febrero del 2020 elaborado por el Ingeniero Rubén Rengifo Ruano, Profesional Especializado, punto diez (10) *DESCRIPCION DE LA SITUACION* ítem 5, la misma Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca describe la composición del suelo indicando que es arcillosa y en la planimetría del gráfico se observa que el pozo a excavar estaría ligeramente cerca de la zona de vulnerabilidad alta.

Narrado así resulta sencillo concluir porque INGEPOZOS CALI S.A.S. si había previsto la contingencia del 24 de octubre del 2020 con el pozo que se colapsó y ya no se presenta como un acontecimiento extraño, súbito ni inesperado.

De las exclusiones ineficaces: Teniendo en cuenta las circunstancias de ocurrencia de los hechos, las exclusiones pactadas que podrían eximir a Seguros del Estado S.A. de indemnizar a RG & CIA S.A.S., tal como se consignó de manera clara y precisa en el texto de la carátula de la misma son:

2.1. FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO

El artículo primero de la ley 95 de 1890 estableció que: *Se llama fuerza mayor o caso fortuito, el imprevisto que no es posible resistir, como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos por un funcionario público, etc...*

La doctrina y la jurisprudencia colombiana, han establecido que para que un hecho se catalogue como fuerza mayor debe cumplir con tres requisitos que aparecen en la literalidad de la norma, la imprevisibilidad (que a pesar de estudios previos, no era posible prever el hecho) y la irresistibilidad (que aun previéndolo, de ocurrir sería inevitable), pero además un tercer elemento que lo diferencia del caso fortuito como lo es la exterioridad, esto es que el hecho sea extrínseco a la conducta del obligado, en este caso de INGEPOZOS CALI S.A.S

La exclusión de la fuerza mayor, se acusa de ineficaz en tanto que no está en la primera página de la carátula de la Póliza, como lo exige la ley, el art. 44 de la Ley 45 de 1990: *"Las pólizas deberán ajustarse a las siguientes exigencias: 1°. Su contenido debe ceñirse a las normas que regulan el contrato de seguro, a la presente Ley y a las demás disposiciones imperativas que resulten aplicables, so pena de ineficacia de la estipulación respectiva. 2°. Deben redactarse de tal forma que sean de fácil comprensión para el asegurado. Por tanto, los caracteres tipográficos deben ser fácilmente legibles, y 3°. Los*



amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza (...)

Mediante providencia de tutela muy reciente, en sentencia STL521 – 2021 (Rad. 91477), la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia estudió la eficacia de una exclusión contenida en las condiciones generales de un seguro que amparaba los daños a terceros ocasionados por un vehículo de carga de servicio público. Sobre la exclusión, la corporación encontró que la aludida exclusión estaba contenida en un escrito separado de la Póliza denominado «*Condiciones Generales Hace Parte de la Póliza*» y no dentro de la primera página, por ello, en la decisión del juez constitucional se estableció que dicha exclusión era ineficaz al no satisfacer la exigencia contemplada en el numeral 3º art.44 de la Ley 45 de 1990 y en el literal c) del art. 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.

La carga de la aseguradora de reseñar visiblemente las exclusiones que predisponga en el contrato de seguro siempre en la primera página no es novedosa. Por ejemplo, en sentencia de tutela del 29 de enero de 2015 de la Corte Suprema de Justicia con ponencia de la magistrada Margarita Cabello, se resolvió una controversia señalando que la decisión del Tribunal era contraria a derecho toda vez que, como lo indicaba la demandante, este había desconocido las normas que indican que las exclusiones, para ser eficaces, deben figurar en la primera página de la póliza (o a partir de ella en forma continua). La Corte allí, reiteró su postura haciendo referencia a su sentencia de 25 de julio de 2013, en la que en igual sentido indicó que el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero indica:

“la exigencia de consagrar, los amparos básicos y las exclusiones que se pactan en la póliza, en la primera página de la misma y no en las internas o en la carátula o en las condiciones generales, pues éstas últimas no se pueden identificar con la primera página de la póliza...”

Por lo anterior la exclusión de la fuerza mayor en este caso es ineficaz porque la normativa aplicable no tolera que la misma se registre en las páginas posteriores o ulteriores de la Póliza pues no se pactaron tantas exclusiones y no resultaba metodológicamente imposible imprimirlas todas en la primera página, pues hay 9 exclusiones generales pactadas que claramente cabrían en un segmento de una sola página.

Recordemos que el art. 27 del Código Civil manda que “*cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu*”. Luego, como el artículo 44 de la Ley 45 de 1990 y el artículo 184 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero son claros al exigir como requisito que “*los amparos básicos y las exclusiones deben figurar, en caracteres destacados, en la primera página de la póliza*”, cualquier otra interpretación que desconozca el tenor literal de esas disposiciones se erige en una



arbitrariedad, tal como ocurrió con la particular exégesis del tribunal, según la cual el sentido de aquellas normas es "que las condiciones generales deben contener, de manera continua y con posterioridad a la primera página, amparos y exclusiones"

En conclusión, definitivamente la exclusión del perjuicio ocasionado por la fuerza mayor es ineficaz.

V. PRUEBAS

1. Copia de la PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR NO. 45-45-101087666, ANEXO No. 1
2. Copia del CLAUSULADO GENERAL DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE PARTICULARES - E-CU-002A REDIS FEBRERO 2013.
3. Oferta técnico-económica de la empresa INGEPOZOS CALI SAS, para la perforación y construcción de un pozo profundo a 160 MT ubicado en Candelaria Valle Hacienda Calamar Lote B según CT CVC No. 26127 con memorial del 4 de marzo del 2020 de remisión de cotización y captura de pantalla de envío por correo electrónico.
4. Copia del contrato de obra civil No. 2020-07-28 entre RG & Cía. SAS e INGEPOZOS CALI SAS.
5. Concepto técnico de la Corporación Regional Autónoma del Valle del Cauca - CVC - No. 26127 -P-36-2020 referente a perforación de pozo elaborado por Ruber Rengifo Ruano.
6. Comprobante de la transferencia electrónica de la primera cuota del 60% del anticipo entregado el 13 de agosto del 2020 a INGEPOZOS CALI S.A.S. por valor de \$203.458.200.



7. Cronograma de actividades propuesto para la excavación y construcción del pozo profundo en La Hacienda Calamar Lote B.
8. Captura de pantalla del correo electrónico enviado por INGEPOZOS CALI S.A.S a RG & CIA S.A.S el día 2 septiembre del 2020 con el cronograma de actividades propuesto para la excavación y construcción del pozo profundo en La Hacienda Calamar Lote B.
9. Comprobante de la transferencia electrónica de la segunda cuota del precio del contrato de obra civil No. 2020-07-28 pagada a INGEPOZOS CALI S.A.S. el 2 de octubre del 2020 por valor de \$68.819.800.
10. Acta de CONTINGENCIA PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR del 24 de octubre del 2020.
11. Remisión de informe técnico de perforación que INGEPOZOS CALI S.A.S. envió a RG & CIA S.A.S. el 26 de octubre del 2020.
12. Captura de pantalla del correo electrónico que RG & CIA S.A.S. envió a INGEPOZOS CALI S.A.S. el 26 de octubre del 2020 manifestando inconformidad con la incompleitud del informe técnico.
13. Reporte de contingencia del 31 de octubre del 2020 en inicio de actividades de intento de liberación de tubería.
14. Acta de resumen de reunión entre RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S. del 9 de noviembre del 2020 y la captura de pantalla del correo electrónico que la convocatoria.
15. Acta de reunión entre RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S. del 4 de diciembre del 2020 y la captura de pantalla del correo electrónico que la convocó.
16. Acta de suspensión del reproceso propuesta del 24 de diciembre del 2020 enviada por INGEPOZOS CALI S.A.S sin firma de RG & CIA S.A.S.



17. Acta de responsabilidad y técnico número 01-2021 compromiso de cumplimiento que INGEPOZOS CALI S.A.S se rehusó a firmar con captura de pantalla de correo electrónico de remisión.
18. Captura de pantalla de correo electrónico a través del cual INGEPOZOS CALI S.A.S envió a RG & CIA S.A.S. el cronograma del reproceso para la excavación, construcción y revestimiento del segundo pozo y el cronograma como tal.
19. Respuesta de INGEPOZOS CALI S.A.S en la que rehúsa la suscripción del acta de compromiso y captura de pantalla del correo electrónico a través del cual dirige la respuesta a RG & CIA S.A.S.
20. Captura de pantalla del correo electrónico a través del cual INGEPOZOS CALI S.A.S propone y remite un otro sí al contrato de obra civil No. 2020-07-28
21. Ejemplar del otro sí que no fue suscrito por RG & CIA S.A.S.
22. Reporte de minuta de perforación - REPROCESO.
23. Captura de pantalla de correo electrónico a través del cual RG & CIA S.A.S le remite la carta de terminación unilateral del contrato de obra civil No. 2020-07-28 a INGEPOZOS CALI S.A.S y la carta de terminación unilateral.
24. Captura de pantalla de correo electrónico a través del cual INGEPOZOS CALI S.A.S le remite la carta de respuesta a la terminación unilateral del contrato de obra civil No. 2020-07-28 y la carta de respuesta.
25. Memorial mediante el cual RG & CIA S.A.S dio aviso de siniestro a SEGUROS DEL ESTADO S.A. el 22 de enero de 2021, firmado por la Gerente Ruth Guáqueta Ángel.
26. Comprobante del pago realizado a Agroresiembras S.A.S para actividades de apoyo a la agricultura relacionada con la contratación de vigilancia desde el mes de agosto del 2020 hasta el 4 de febrero del 2021 por \$18.774.728, sobre la maquinaria y elementos dispuestos para excavación y revestimiento del pozo, objeto del contrato de obra.



27. Comprobante del valor pagado a Edfeargo del Campo S.A.S. para ejecutar obras de adecuación del terreno previas a la excavación del pozo por una suma de \$23.545.000.
28. Comprobante del valor pagado a Carlos Calderón y Retromaquinas Reyes S.A.S. para el transporte y extracción de material para la adecuación del terreno del segundo pozo por una suma de \$8.366.000.
29. Certificado emitido por Banco de Occidente que da cuenta de la existencia del crédito mediante modalidad Finagro adquirido por RG & CIA S.A.S.
30. Cotización de obra para la culminación de excavación y construcción de pozo profundo en la Hacienda Calamar Lote B por parte de la empresa Colpozos S.A.
31. Certificado de existencia y representación legal de RG & CIA S.A.S.


RUTH GUAQUETA ANGEL
Representante Legal
RG & Cía. SAS
Nit. 830.510.902-8

Candelaria Valle, 04 de marzo de 2020

Señores:

R Y G CIA

Atencion: Dra. Kathy Osorio

xnarvaez@rgcia.com

Candelaria Valle

No. Cot. 1278-2020

REFERENCIA: OFERTA TECNICO-ECONOMICA PARA LA PERFORACION Y CONSTRUCCION DE UN POZO PROFUNDO A 160 MT UBICADO EN CANDELARIA VALLE HACIENDA CALAMAR SEGÚN CT CVC No. 26127.

De acuerdo con su amable solicitud anexamos cotización perforación pozo en la localidad suministrada por usted, se cotiza con revestimiento tubería acero al carbono con filtros **Jhonson de Acero inoxidable** para un pozo según concepto técnico CVC de 100 LPS. Aproximado.

INGEPOZOS SAS es una firma vallecaucana dedicada a la perforación de pozos profundos, mantenimiento de pozos y todo alrededor del mismo, fabricación y mantenimiento de equipos agroindustriales. Nuestros principales clientes son: Mayagüez, Manuelita e Ingenio Pichichi y Riopaila Castilla entre otros.

En caso de existir alguna inquietud sobre esta propuesta, estaremos atentos para darle las aclaraciones respectivas.

Cordialmente,



Ing. Carlos Alberto Acosta Mora
Gerente Técnico
gerenciatecnica@ingepozos.com
Cel. 318-8312018-2620320

1.1. Garantías

Ingepozoscali S.A.S garantiza el cumplimiento de todas las obligaciones otorgando las siguientes pólizas, con una compañía de seguros legalmente establecida en el país:

- Buen manejo y correcta inversión del anticipo, hasta por el cien por ciento (100%) de éste y con una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más.
- Cumplimiento del contrato, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y cuatro (04) meses más.
- Pago salarios y prestaciones sociales, equivalente al cinco por ciento (5%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y dos (02) años más.
- Responsabilidad civil extracontractual, equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y un (01) año más

1.2. Soporte Técnico

Para garantizar el buen resultado de la obra, la compañía asignará el siguiente personal dependiendo de las necesidades y complejidades del proyecto, el grupo básico de operaciones se relaciona entre los literales d - f:

- a. Un ingeniero especializado en Hidrogeología, con dedicación ocasional.
- b. Un ingeniero HSEQ, con dedicación ocasional.
- c. Un geólogo, con dedicación ocasional.
- d. Un supervisor de taladro con más de 5 años de experiencia.
- e. Dos operarios de máquina de perforación con sus respectivos ayudantes.
- f. Soldador grado API, cuando el pozo sea entubado en acero.

1.3 Equipos



Taladro perforación Failing 1500

- **Compresor Atlas Copco**
- **Equipos de Soldadura Portatil Miller**
- **Equipo de Bombeo sumergible para pruebas de bombeo.**

1. MEMORIAS E INFORME DE PERFORACIÓN

INGEPOZOS S.A.S entrega al final de cada proyecto un informe técnico de perforación en donde se relaciona la información de mayor importancia, entre la que se encuentra:

- A.** Ubicación del área de estudio.
- B.** Inventario de pozos adyacentes.
- C.** Metodología.
- D.** Estudios previos.
- E.** Marco geológico y perfil estratigráfico.
- F.** Información de la perforación completa, incluye resultados del registro eléctrico, el diseño del pozo y localización de filtros, entre otros.
- G.** Hidráulica del pozo, incluye nivel estático y dinámico, pozo prueba de bombeo, caudal recomendado de explotación, entre otros.
- H.** Equipo de bombeo recomendado, accesorios y forma de instalación.
- I.** Análisis físico químico del agua del pozo y recomendaciones de uso y tratamiento si es necesario.
- J.** Conclusiones y recomendaciones.
- K.** Anexos.

1.1. Descripción de la Posible Obra de Perforación.

- **Parámetros de Perforación:** La profundidad y los diámetros a los cuales se va a realizar la perforación, se determinarán con base en la hidrogeología de la zona.
- **Movilización de Equipos y Adecuación de la Zona:** Se movilizarán los equipos y herramientas necesarias para la realización del pozo hasta el sitio indicado, posteriormente se construirán las piscinas de lodos y se adecuará el sitio para iniciar la perforación.
- **Perforación Exploratoria:** Se realizará una perforación exploratoria hasta la profundidad adecuada, durante la cual se tomarán muestras de suelo metro a metro y se registrará la rata de perforación.
- **Toma de Registros Eléctricos:** Se tomarán registros de resistividad, potencial espontáneo y rayos Gamma. El diseño final del pozo se realizará con base en estos registros, granulometría encontrada, descripción litológica. Se confirmarán el diámetro final y las cantidades de materiales, localización de filtros y tubería.
- **Ampliación del Pozo e Instalación de Tubería y Filtros:** Una vez determinado el diseño final del pozo, se ampliará la perforación y se instalarán la tubería.
- **Instalación del Empaque de Grava:** Alrededor de la tubería y filtros se instalará un anillo de grava seleccionada de acuerdo con las propiedades del suelo y las características del filtro.
- **Desarrollo del Pozo:** Se lavará el pozo con agua limpia y se aplicará a los filtros hexametáfosfato de sodio, el desarrollo será completado con inyección de aire y pistoneo frente a los filtros hasta obtener agua limpia.
- **Prueba de Bombeo:** Posteriormente se realizará una prueba de bombeo con el fin de obtener parámetros para el diseño del equipo de bombeo adecuado. Durante esta prueba se medirá periódicamente el nivel dinámico del pozo, y los caudales de aporte.
- **Construcción del Antepozo y Sellada de la Boca:** Se construirá un sello sanitario con el fin de proteger contra contaminación externa el agua del pozo.

2. CONDICIONES COMERCIALES

2.1. Costos

Respondiendo a su amable solicitud, se presenta la tabla No 1 en la siguiente página, en la cual se estipulan claramente cada uno de los precios unitarios y cantidades de obra. Los valores de la propuesta incluyen: salarios, prestaciones sociales, transporte - alimentación - alojamiento del personal, combustibles - grasas y lubricantes, brocas de perforación, bentonita (máximo 1 saco de 50 kg/ml perforado) y aditivos de perforación.

El contratante debe suministrar para el desarrollo de la obra:

- Agua que se empleara en todas y cada una de las actividades de la perforación.
- Tramitar los permisos ambientales y de predios que fueran necesarios.
- Ubicación topográfica del sitio exacto de perforación.
- Vía de acceso al sitio de obra, en condiciones óptimas de tránsito continuo.

Forma de Pago

- Un primer pago en calidad de anticipo, igual al 50% del valor total del presupuesto expuesto (P.E), una vez emitido el documento contractual y sean presentadas las pólizas respectivas.
- Un segundo pago del 30% del P.E, una vez se termine la perforación exploratoria y se haya tomado el registro eléctrico.
- Un tercer pago del 20% del P.E, una vez se haya terminado y recibido la obra a satisfacción, previa presentación de una factura de venta.

2.2. Duración de la Obra

La construcción y pruebas finales del pozo tienen una duración de 60 días calendario, contados a partir del día en que se inicien las operaciones formalmente.

2.3. Validez de la Oferta

La propuesta comercial tiene una vigencia de 15 días calendario.

Tabla 1. Presupuesto oficial construcción pozo

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR (\$ COL.)	
				UNITARIO	PARCIAL
1	MANO DE OBRA (M.O) PERFORACIÓN				
1.01	TRANSPORTE DE LA MÁQUINA Y DEMÁS EQUIPOS AL SITIO DE LA OBRA Y REGRESO AL PUNTO INICIAL	GL	1,00	\$ 4.000.000	\$ 4.000.000
1.02	VÍA DE ACCESO, LOCACIÓN: EXPLANACIÓN, ESTABILIZACIÓN, COMPACTACIÓN, INSTALACIÓN DEL EQUIPO, CONSTRUCCIÓN DE PISCINAS DE LODO DE SUCCIÓN, SEDIMENTACIÓN Y TRABAJOS PREPARATORIOS	GL	1,00	por cuenta del cliente	
1.03	PERFORACIÓN EN 34" Y COLOCACIÓN DE CASING DE 28" CEMENTADO COMO PARTE EXTERNA DEL SELLO SANITARIO	ML	20,00	\$ 850.000	\$ 17.000.000
1.04	PERFORACIÓN EN 12 1/4" DE 20 mts HASTA 160 mts	ML	140,00	\$ 250.000	\$ 35.000.000
1.05	EJECUCIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DIGITAL (CALIPER, DLL3, POTENCIAL ESPONTANEO, RESISTIVIDAD NCNL, TEMPERATURA Y RAYOS GAMMA).	ML	160,00	\$ 25.000	\$ 4.000.000
1.06	AMPLIACION EN 17 1/2" DE 0 mt A 160 mt	ML	160,00	\$ 145.000	\$ 23.200.000
1.07	AMPLIACION EN 17 1/2" A 26" DE 0 mt a 80 mts	ML	80,00	\$ 175.000	\$ 14.000.000
1.08	ENTUBADO DEL POZO	GL	160,00	\$ 65.000	\$ 10.400.000
1.09	INSTALACIÓN DE GRAVILLA SELECCIONADA	M3	25,00	\$ 250.000	\$ 6.250.000
1.10	LAVADO DEL POZO	GL	1,00	\$ 6.250.000	\$ 6.250.000
1.11	DESARROLLO DEL POZO DURANTE 100 HORAS CON JETTING (INYECCIÓN DE AGUA LIMPIA), PISTONEO, AIRE COMPRIMIDO EN TODOS LOS TRAMOS Y APLICACIÓN DE QUÍMICOS	HORA	100,00	\$ 85.000	\$ 8.500.000
1.12	PRUEBA DE BOMBEO DURANTE 36 HORAS, 24 HORAS DE BOMBEO Y 12 HORAS DE RECUPERACIÓN, 3 ESCALONES DE 100min CON BOMBA SUMERGIBLE Y DISEÑO DE LA BOMBA DEFINITIVA	GL	1,00	\$ 7.000.000	\$ 7.000.000
1.13	BASE DEL POZO Y PEDESTAL	GL	1,00	\$ 1.000.000	\$ 1.000.000
SUBTOTAL - M.O. Perforación					\$ 136.600.000

ITEM	DESCRIPCIÓN	UND.	CANT.	VALOR (\$ COL.)	
				UNITARIO	PARCIAL
2	MATERIALES PRINCIPALES				
2.01	TUBERÍA DE ACERO EN 34" PARA CASING CLASE 2DA.	ML	20	\$ 420.000	\$ 8.400.000
2.02	TUBERIA DE ACERO AL CARBON DE 16" sch 40 EN TRAMOS DE 5,8 MTR NUEVA 11 TUBOS	ML	60	\$ 715.000	\$ 42.900.000
2.03	TUBERÍA DE ACERO AL CARBON DE 10" SCH - 40 EN TRAMOS 5,8 MTR	ML	65	\$ 400.000	\$ 26.000.000
2.04	FILTROS JHONSON DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 RANURA CONTINUA DE 16" PARA HASTA 200 MTS DE PROFUNDIDAD, SLOT EN V, RANURA 30 (0,75mm) LONG 3 MT CON ANILLOS PARA SOLDAR.	ML	10	\$ 2.750.000	\$ 27.500.000
2.05	FILTROS JHONSON DE ACERO INOXIDABLE AISI 304 RANURA CONTINUA DE 10" PARA HASTA 200 MTS DE PROFUNDIDAD, SLOT EN V, RANURA 20 (0,5mm) LONG 3 MT CON ANILLOS PARA SOLDAR.	ML	20	\$ 1.520.000	\$ 30.400.000
2.06	CONO REDUCCION	UND	1	\$ 700.000	\$ 700.000
2.07	CEMENTO PARA CEMENTACIÓN DE CASING 0 - 10 M ANULAR 30" A 16" (6 bultosxm3)	BULTO	30	\$ 26.000	\$ 780.000
SUBTOTAL - MATERIALES PRINCIPALES					\$ 136.680.000
TOTAL PRESUPUESTO					\$ 273.280.000 + IVA


OcciRed

Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

Fecha Actual: 2021/02/25 | Hora Ingreso: 12:38 IP: 200.29.119.179

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGEPOZOSCALI SAS	No. Producto Destino	82573792722
No. Identificación	901061084	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1
No. Producto Origen/Recaudador	016840001	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2020/08/13	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2020/08/13	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$206,458,200.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
.VA	\$0.00	No. Transacción	016PASA2022601Z5
Estado	EXT	Información Adicional	Anticipo 60 x ciento perforación constr. pozo Calamar
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2020/08/13
Causal de Rechazo	-	No. Factura	FP-01
No. Control	2022604OL	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DALY XIOMARA NARVAEZ GARCIA

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	30 ago '20							6 sep '20				
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
1			Perforacion Pozo profundo hacienda Calamar	54,5 días	mar 1/09/20	sáb 10/10/20												
2			Inicio	0 días	mar 1/09/20	mar 1/09/20												
3			Socialización de trabajos	2 días	mar 1/09/20	mié 2/09/20												
4			Socialización de Cronograma	1 día	mar 1/09/20	mar 1/09/20												
5			Acta de inicio	1 día	mar 1/09/20	mié 2/09/20												
6			Alistamiento de equipo de perforación	3,5 días	mié 2/09/20	sáb 5/09/20												
7			Ex planeación, estabilización, compactación	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												
8			Construcción de piscina	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												
9			Adecuación de campamento	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												
10			Confirmación de equipó en sitio	0,5 días	jue 3/09/20	jue 3/09/20												
11			Llegado de maquina al sitio	2 días	jue 3/09/20	sáb 5/09/20												
12			Alistamiento de tubería	3,5 días	mié 2/09/20	sáb 5/09/20												
13			Recepción de tubería de 28"	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												
14			Soldadura de tramos de 1.220 tubería de 28"	2 días	jue 3/09/20	vie 4/09/20												
15			Traslado de tubería a campo	0,5 días	vie 4/09/20	sáb 5/09/20												
16			Recepción de tubería de 16"	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												
17			Recepción tubería de 10"	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												
18			Recepción Filtros de 10"	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												
19			Recepción Filtros de 16"	1 día	mié 2/09/20	jue 3/09/20												

1/09

Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tarea inactiva

Hito inactivo



Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

solo el comienzo

solo fin



Tareas externas


Hito externo

Fecha límite




















Progreso


Progreso manual






















Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	30 ago '20							6 sep '20				
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
37			Fraguado de cemento 24 horas	1 día	lun 7/09/20	mar 8/09/20												
38			Perforación profunda	21 días	mar 8/09/20	mié 23/09/20												
39			Perforación con broca 12 1/4" Long 160 mt	5 días	mar 8/09/20	sáb 12/09/20												
40			Registro Eléctrico	8 días	sáb 12/09/20	jue 17/09/20												
41			Entrega de diseño	8 días	jue 17/09/20	mié 23/09/20												
42			Perforación con broca 17 1/2" Long 165 mt	10 días	sáb 12/09/20	sáb 19/09/20												
43			Perforación con broca 22" hasta 83 mt Long	6 días	sáb 19/09/20	mié 23/09/20												
44			Preparación de tubería de revestimiento	29 días	jue 3/09/20	jue 24/09/20												
45			Soldadura de tubería de 16"	3 días	jue 3/09/20	sáb 5/09/20												
46			Armada y soldadura de tramos según Diseño	1 día	mié 23/09/20	jue 24/09/20												
47			Montaje de tubería de recubrimiento	4 días	jue 24/09/20	dom 27/09/20												
48			Montaje tubería de 10" Long 90 mt	0,5 días	jue 24/09/20	jue 24/09/20												
49			Montaje tubería de 16" Long 70 mt	0,5 días	jue 24/09/20	vie 25/09/20												
50			Descargue de grava No 2 y 4	3 días	vie 25/09/20	dom 27/09/20												
51			Lavado de pozo	9,5 días	dom 27/09/20	dom 4/10/20												
52			Pistoneado de pozo	3 días	dom 27/09/20	mar 29/09/20												


Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			







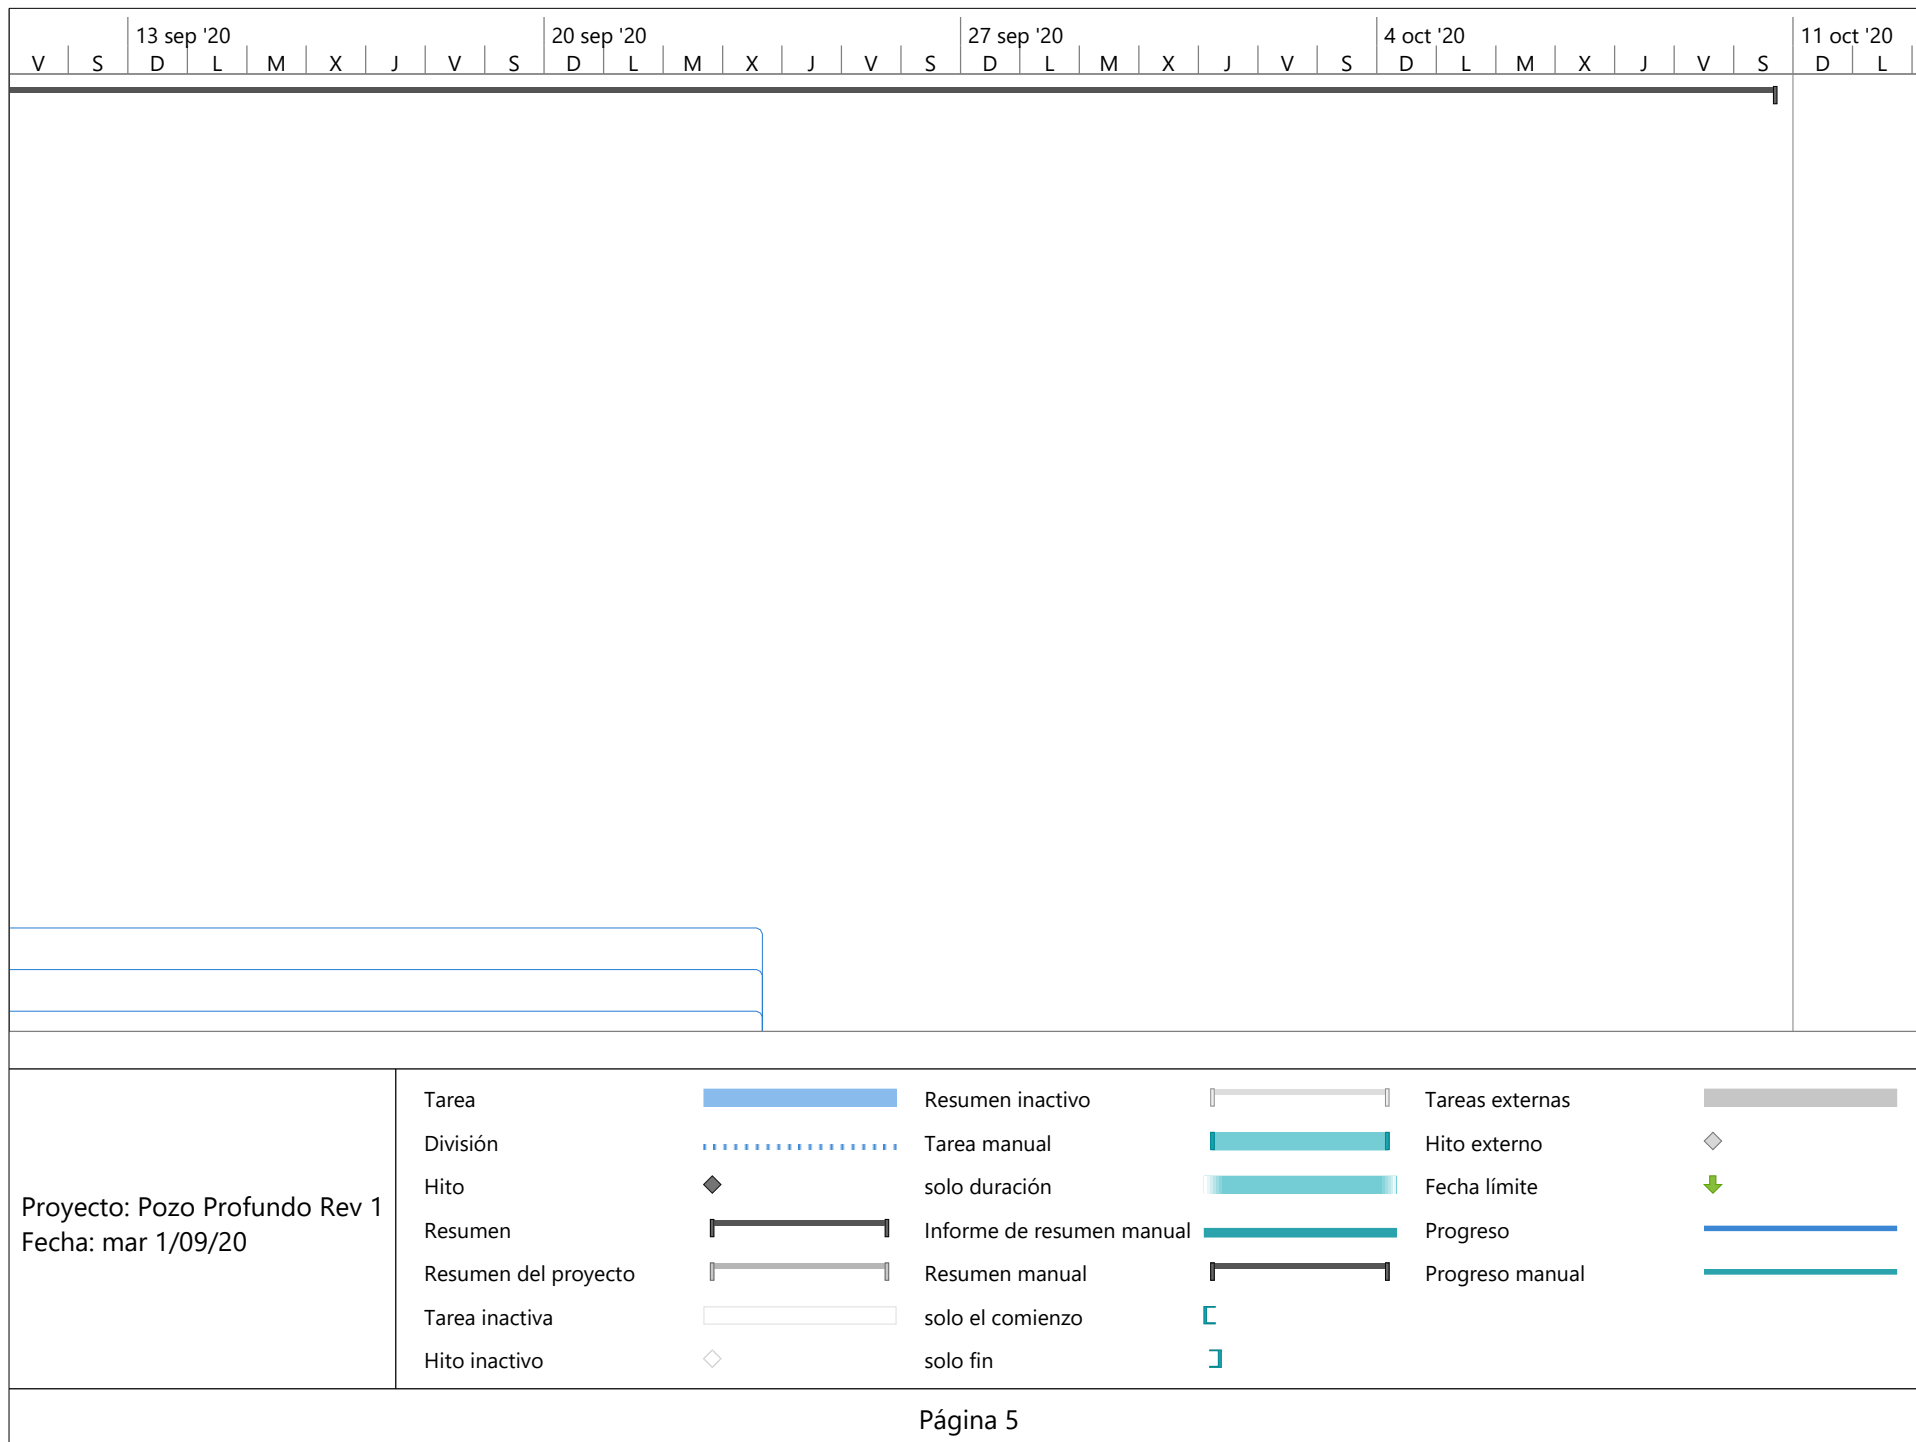

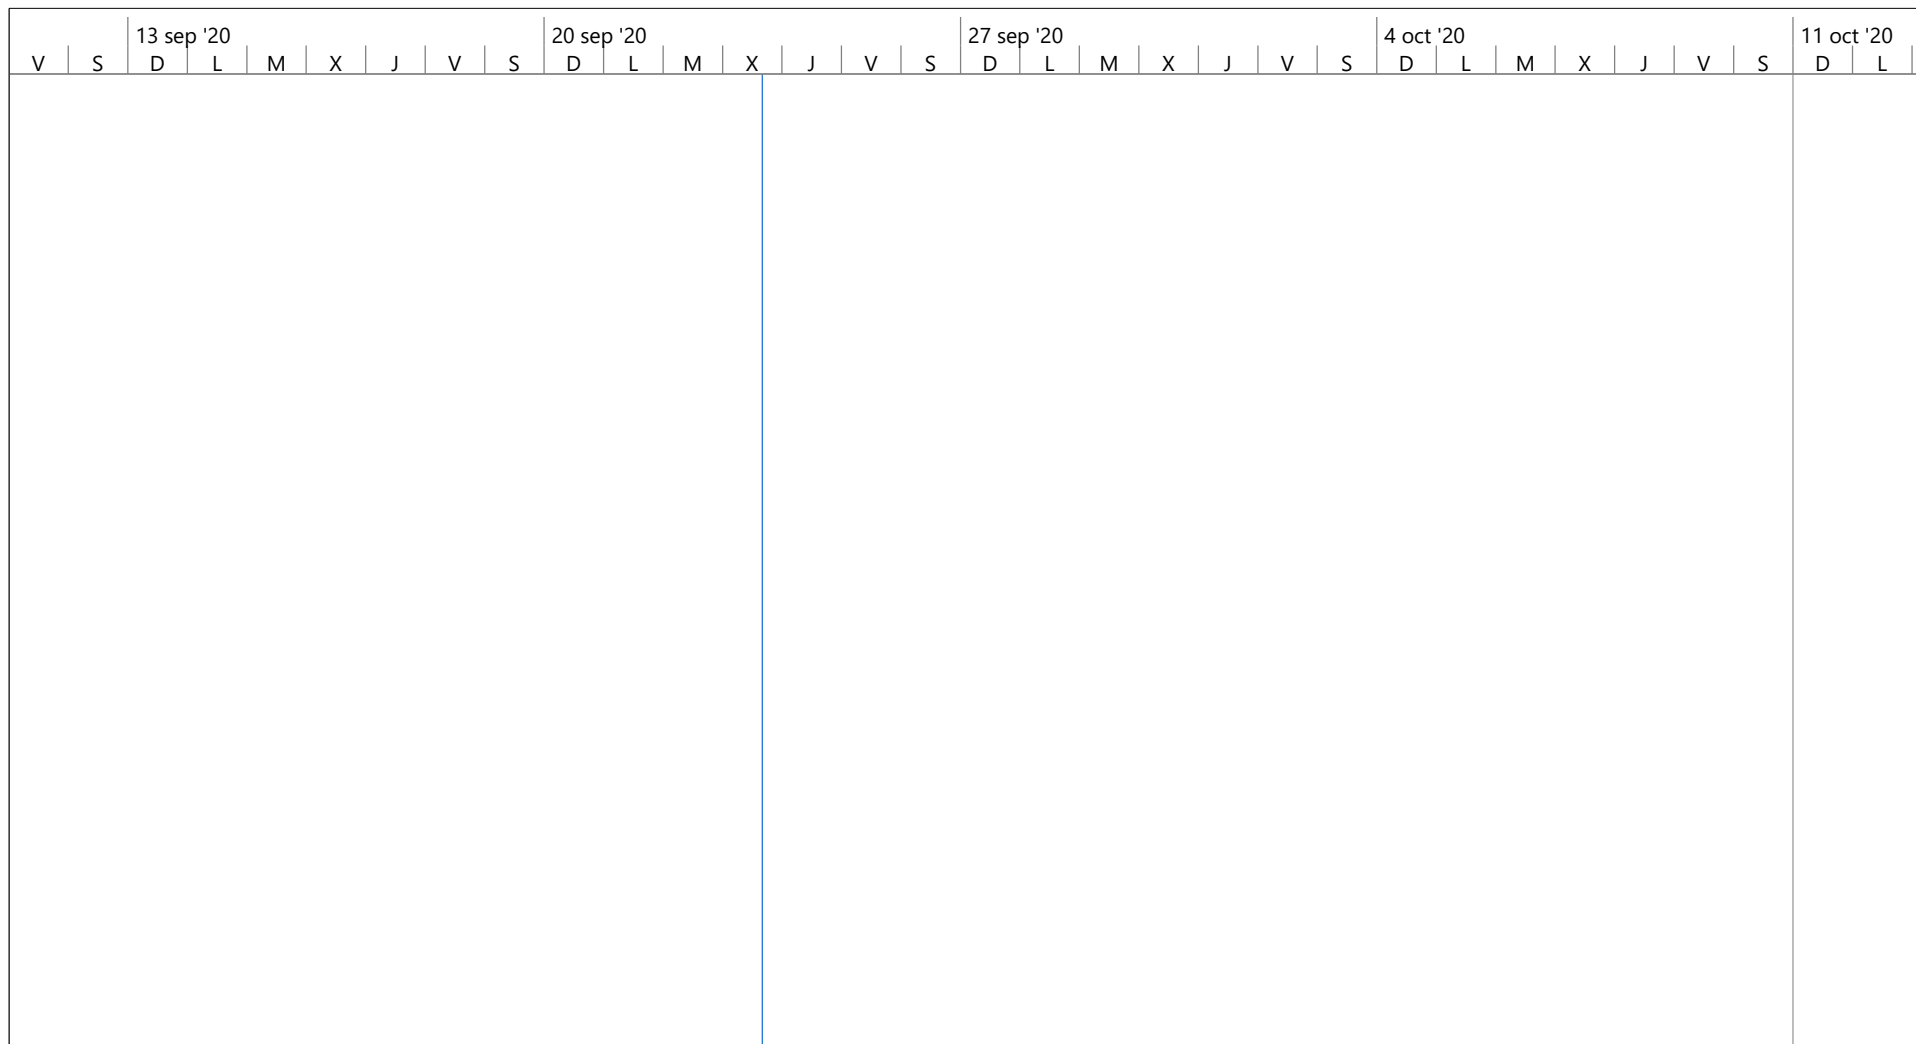










Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	30 ago '20							6 sep '20				
							D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J
53			Aplicar Químicos	1 día	mar 29/09/20	mié 30/09/20												
54			Reposo de químico	3 días	mié 30/09/20	vie 2/10/20												
55			Aplicar aire comprimido	2 días	vie 2/10/20	sáb 3/10/20												
56			Realizar video de verificación	0,5 días	sáb 3/10/20	dom 4/10/20												
57			Prueba de bombeo	9 días	dom 4/10/20	sáb 10/10/20												
58			Instalar equipo de bombeo escalando por 72 horas	5 días	dom 4/10/20	mié 7/10/20												
59			Toma muestra de análisis físico químico del agua	3 días	mié 7/10/20	sáb 10/10/20												
60			Acta de entrega	1 día	sáb 10/10/20	sáb 10/10/20												
61			Fin	0 días	sáb 10/10/20	sáb 10/10/20												


Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			






Proyecto: Pozo Profundo Rev 1 Fecha: mar 1/09/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

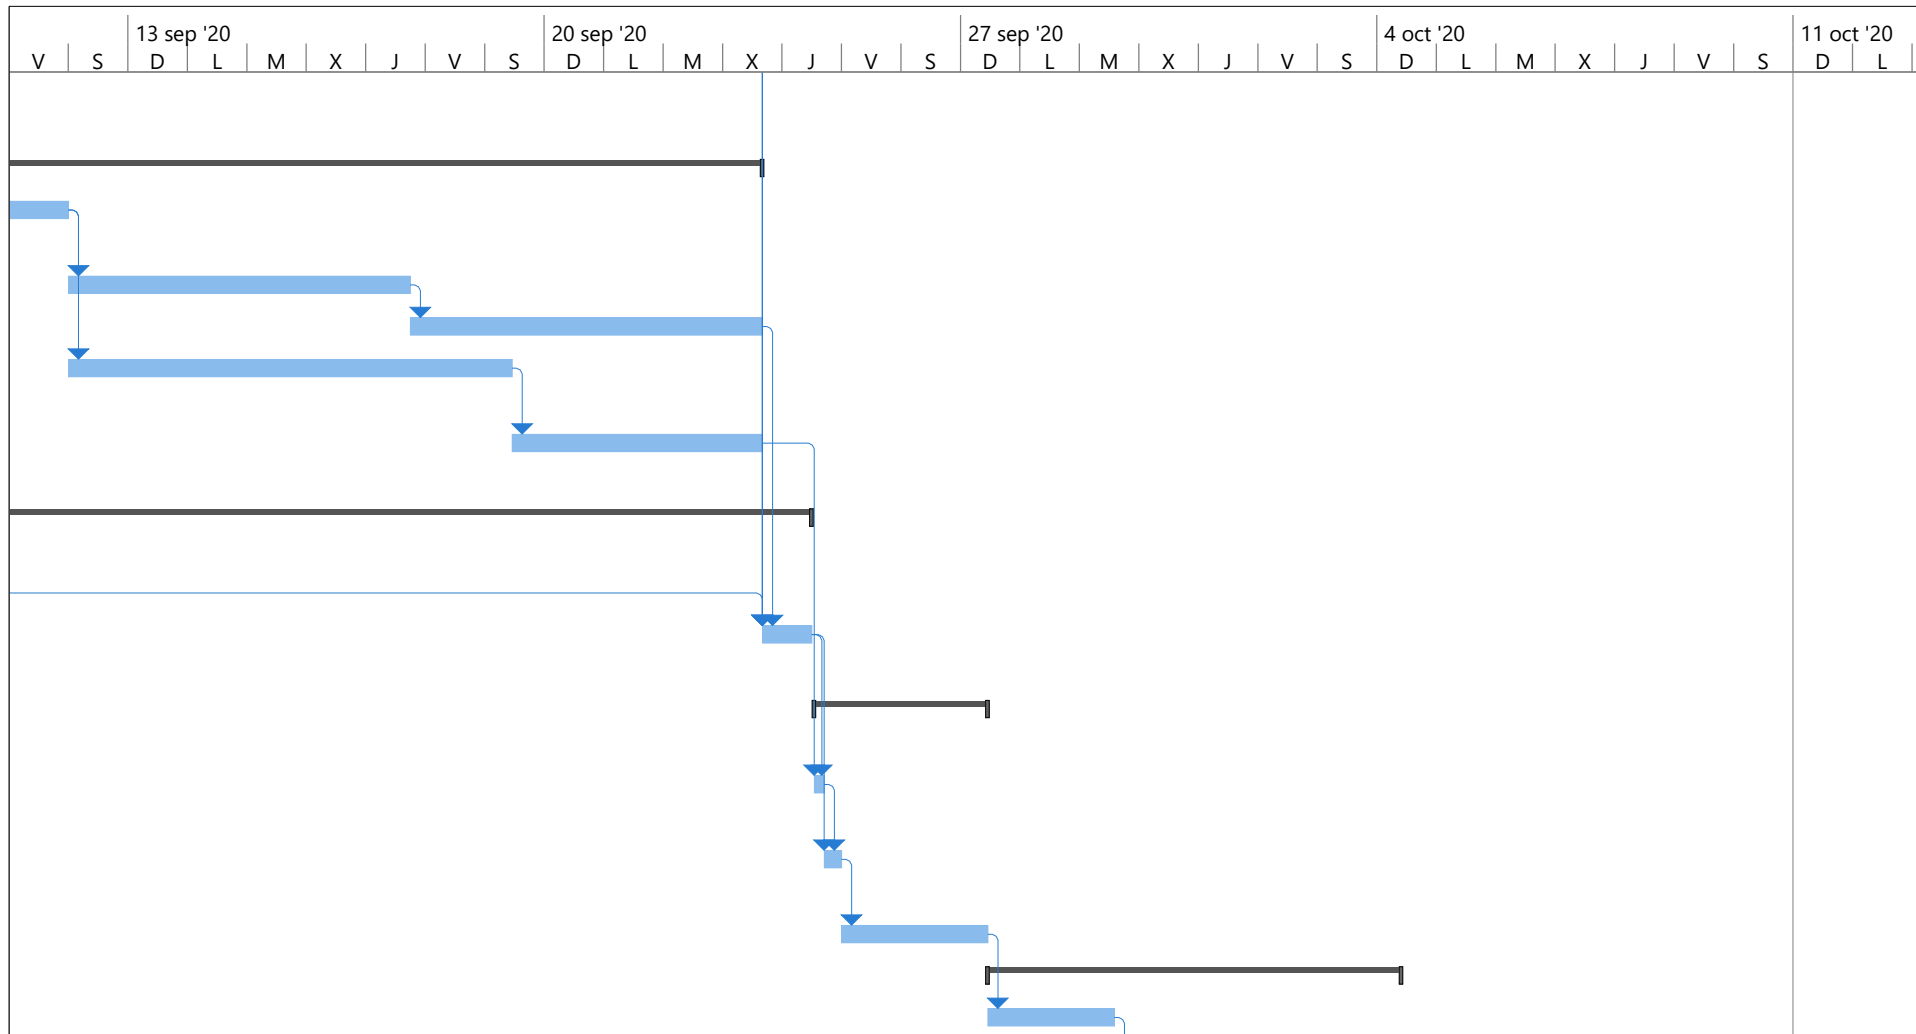

Proyecto: Pozo Profundo Rev 1
Fecha: mar 1/09/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

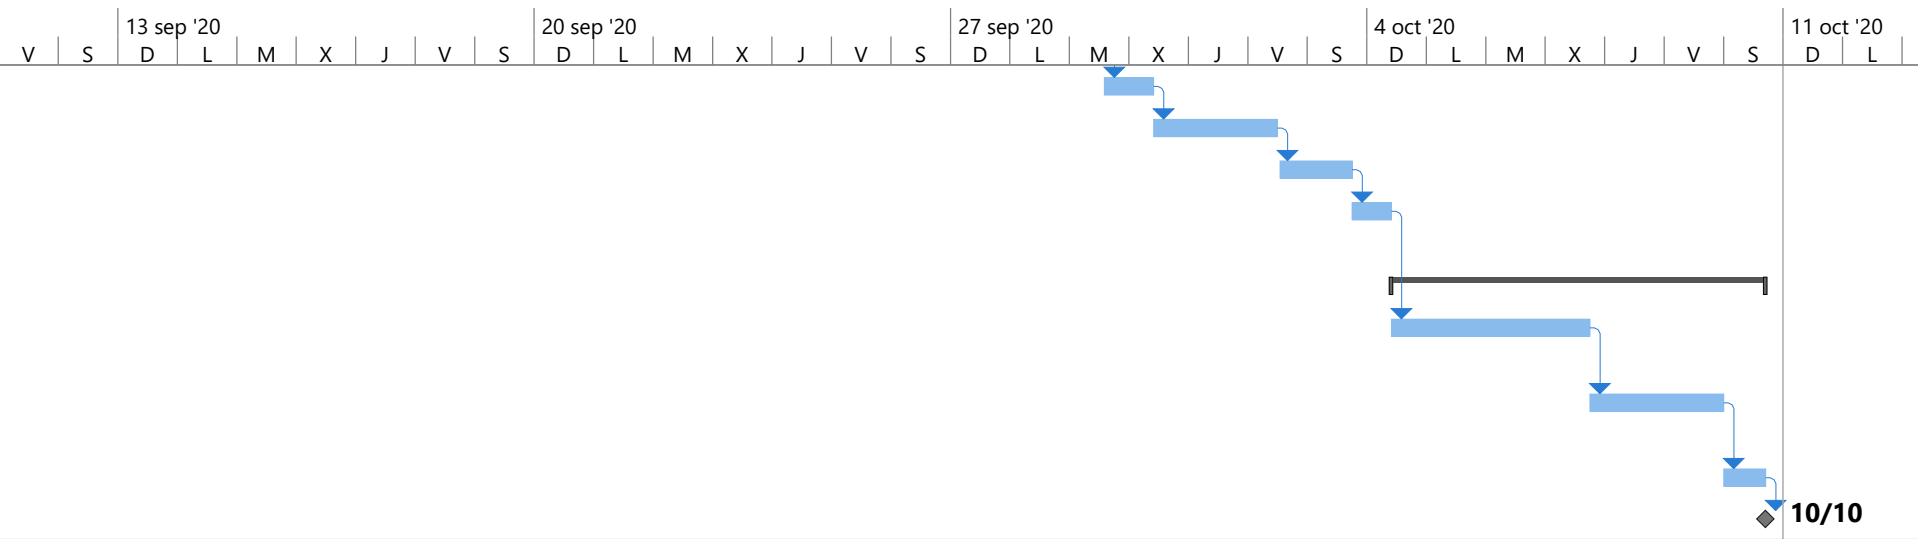

Proyecto: Pozo Profundo Rev 1 Fecha: mar 1/09/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28

CONTRATANTE: RG & CIA SAS
NIT: 830.510.902-8
Calle 10 Norte No. 4N-76 Edificio Guzmán of. 501

CONTRATISTA: INGEPOZOSCALI S.A.S
901.061.418-8
CALLE 98 NO. 70 – 91 of 505

OBJETO: CONTRATO DE OBRA PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

VALOR: \$294.100.000 + IVA

FECHA: CANDELARIA VALLE, AGOSTO 07 DE 2020

GARANTIAS VER CLAUSULA SEPTIMA

Entre los suscritos **RG & CIA SAS**, con **NIT 830.510.902-8** legalmente constituida y con domicilio principal en la ciudad de Cali, Valle del Cauca, quien en adelante se denominará El **CONTRATANTE**, representada legalmente por RUTH GUAQUETA ANGEL C.C. 31.210.720, identificado como aparece al pie de su firma, según certificado de Cámara de Comercio de Cali, Valle del Cauca, y por otra parte NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ C.C.29.109.149 quien actúa como Representante Legal de **INGEPOZOSCALI S.A.S NIT: 901.061.084-8** y se identifica como aparece al pie de su firma y en adelante se denominará **CONTRATISTA**, hemos convenido en celebrar un contrato de OBRA que se regulará por las cláusulas que a continuación se expresan y en general por las disposiciones del Código Civil y Código de Comercio aplicables a la materia de qué trata este contrato:

PRIMERA. - OBJETO. El CONTRATISTA en su calidad de Ejecutor, sin subordinación o dependencia utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar las siguientes actividades dentro del proyecto: **CONTRATO DE OBRA PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.** Para la construcción del pozo profundo se perforará en 12 ¼" de diámetro con ampliación hasta

17 1/2" para posterior entubado en 10" y perforación en 17 1/2" a 26" para entubado de 16" en acero SCH 40. Los filtros serán de 10" y 16" en acero inoxidable ranura continua.

ACTIVIDADES DEL CONTRATO

# de Act	Descripcion
1	Formalizacion y firma del contrato
2	Pago de anticipo
3	Compra Tuberia (Orden de compra importacion)
4	Recepcion de Tuberia
5	Recepcion del sitio de trabajo (Limpieza y adecuacion sitio érforacion en Hda., energia, acceso, despersion de agua y limitacion). Acompañado de funcionario de CVC e interventor.
6	Construccion de piscinas de lodos.
7	Transporte de maquinaria, tuberia perforada, brocas, accesorios y herramientas
8	Inicio perforacion en 12" hasta 18 mts
9	Perforacion exploratoria en 12 1/4" hasta los 120 mts.
10	Inicio perforacion en 17" hasta los 18 mts.
11	Ampliacion a 26" hasta 15 mts.
12	Ampliacion a 17" hasta los 130 mts.
13	Ampliacion a 34" hasta 15 mts.
14	Instalacion y cementacion de caising de 28" a 15 mts prot 3/16" AC
15	Reposo, alistamiento para toma de registro 120 mts.
16	Toma de registro electronico.
17	Relimpiar pozo en 17" hasta los 130 mts.
18	Alistamiento diseño mecanico pozo (Limpieza piscinas y cambio lodo)
19	Ampliacion a 26" hasta 85 mts.
20	Rectificacion de pozo para entubado en 26" hasta los 85 mts (Viaje)
21	Rectificacion de pozo para entubado en 17" hasta los 130 mts (Viaje)
22	Instalacion de tuberia, filtros y anclaje.
23	Preparacion de lodo para engravillado
24	Engravillado
25	Lavado y desarrollo del pozo
26	Jeeting, piston, quimicos y aire comprimido.
27	Toma de video de verificacion
28	Instalacion equipo de bombeo y prelavado
29	Prueba de bombeo escalonado por 72 horas.
30	Toma muestra analisis fisico quimico del agua.
31	Acta de entrega de pozo

SEGUNDA. - LUGAR DE EJECUCION: Esta obra se efectuará en La Hacienda Calamar según CT CVC No. 26127

TERCERA. - DURACIÓN O PLAZO. El plazo para la ejecución del presente contrato de Obra será de ciento treinta (130) Días, contados a partir del acta de inicio y podrá prorrogarse por acuerdo entre las partes con antelación a la fecha de su expiración para lo cual deberá quedar por escrito y firmado por ambas partes.

CUARTA. - VALOR Y FORMA DE PAGO: El valor total del Contrato de Obra es la suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE MAS IVA. (**\$294.100.000 + IVA**) de acuerdo con cotización No. COT- 1278-2020 del 27 de julio de 2020 los cuales serán pagados de la siguiente forma:

- Un primer pago a modo de anticipo del 60% del valor del presupuesto expuesto.
- Un segundo pago del 20% una vez tomado el registro eléctrico.
- Un pago final de 20% una vez entregado el informe de perforación.

QUINTA. EL CONTRATISTA se compromete a poner toda su experiencia e idoneidad en el desarrollo de esta obra, sin embargo, no garantiza ni calidad, ni cantidad de agua que se extraiga del pozo, ya que estas dependen exclusivamente de las condiciones hidrogeológicas e hidroquímicas del sitio perforado".

- A. Cumplir con las especificaciones de la obra, y por tal razón se hace responsable de todo error que resulte por no cumplir esta obligación.
- B. Entregar los trabajos contratados en el tiempo acordado.
- C. El CONTRATANTE se reserva el hecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de la obra o material que no encuentre plenamente satisfactorio en calidad de aplicación o terminación y que no cumpla con las especificaciones por las que se contrata.
- D. Entregar las planillas de pago de seguridad social de cada uno de sus empleados.
- E. Mantener a su personal con la dotación de seguridad requerida por ley.
- F. Corregir por su cuenta, costo y riesgo las obras ejecutadas que han sido inspeccionadas y no aprobadas por EL CONTRATANTE, lo mismo que realizar las reparaciones por deterioros o desperfectos de la obra imputables a él, de acuerdo con las normas civiles. Si EL CONTRATISTA no realiza estas correcciones en un término inferior a cinco (5) días, CONTRATANTE podrá contratar con un tercero y la totalidad del costo le será descontada al contratista de los pagos pendientes sin necesidad de notificación alguna.

SEXTA. - OBLIGACIONES: El CONTRATANTE deberá facilitar acceso a la información y elementos que sean necesarios, de manera oportuna, para la debida ejecución del objeto del contrato, y, estará obligado a cumplir con lo estipulado en las demás cláusulas y condiciones previstas en este documento. El CONTRATISTA deberá cumplir en forma eficiente y oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo con la naturaleza del servicio, además se compromete a tener todo el personal afiliado a la ARL, a una empresa promotora de salud EPS, y cotizar igualmente al sistema

de seguridad social en pensiones tal como lo indica el art.15 de la ley 100 de 1993, modificado por el artículo 3° de la Ley 797 de 2003.

- A. Pagar los valores pactados en el presente contrato dentro de los plazos establecidos, previa acta o corte parcial de obra firmado por las partes y la presentación por parte del **CONTRATISTA** de certificaciones de calidad si son requeridas y el pago de las planillas de seguridad social del mes o periodos inmediatamente anteriores o del período en el que desarrolló las actividades y de las cuales está tramitando el acta de obra.
- B. Garantizar libre acceso del **CONTRATISTA** al sitio de la obra en las horas de trabajo programadas.
- C. Obtener los permisos de las autoridades competentes cuando así se requieran.
- D. Suministrar el sitio adecuado y seguro para guardar el equipo y herramienta para la obra.
- E. **EL CONTRATANTE** se compromete a suministrar oportunamente al **CONTRATISTA** los planos y anexos técnicos con todas las especificaciones y requerimientos necesarios para la ejecución de la obra en medio digital.

SEPTIMA. - GARANTIA UNICA: se compromete a constituir a favor de EL CONTRATANTE, dentro de los cinco (5) días calendario siguientes a la fecha de firma del presente documento, con una compañía de seguros legalmente establecida en el país, una garantía única que contenga las siguientes coberturas: 1) **De cumplimiento** del contrato, equivalente al treinta por ciento (30%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (3) meses más 2) **Garantía de pago de salarios y prestaciones sociales**, equivalente al quince por ciento (15%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y tres (03) años más 3) **Responsabilidad Civil y Extracontractual** equivalente al diez por ciento (100%) del valor del contrato y una vigencia igual al plazo del contrato y seis (06) meses más 4) **Buen manejo del anticipo** por el 50% de lo entregado y por el tiempo de ejecución de la obra.

CUMPLIMIENTO	30% Vigencia del contrato y (3) meses más
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	15% Vigencia del contrato y tres (3) años más
RESPONSABILIDAD CIVIL	100% vigencia del contrato y seis meses más
BUEN MANEJO DE ANTICIPO	50 % Del anticipo, vigencia de la obra.

OCTAVA. – AMPLIACIÓN DEL PLAZO: En caso de suspender las labores por caso fortuito o por fuerza mayor o por solicitud del CONTRATANTE o la Entidad Contratante, EL CONTRATISTA tendrá derecho a la prolongación del plazo total o parcial de la entrega por un tiempo igual al de la suspensión.

PARÁGRAFO 1: En circunstancias excepcionales que se requiera la ampliación del plazo éste deberá ser solicitado por escrito por **EL CONTRATISTA** al **CONTRATANTE** en el cual se argumentarán las causas que en su concepto justifiquen dicha solicitud. **EL CONTRATANTE** estudiará la solicitud y decidirá unilateralmente y sin obligación de justificar su decisión, si atiende o no la solicitud, en caso de que se presenten solicitudes extemporáneas no serán consideradas.

NOVENA SUPERVISIÓN: El **CONTRATANTE** o su representante supervisará la ejecución del servicio encomendado, y podrá formular las observaciones del caso, para ser analizadas juntamente con El **CONTRATISTA**.

DECIMA. - INCUMPLIMIENTO En caso de incumplimiento grave y probado de cualquiera de las partes, se ejecutará en concepto de penalización el 10% del total del contrato a la parte que haya incumplido.

DECIMO PRIMERA - RÉGIMEN JURÍDICO: Al presente Contrato por ser de naturaleza comercial, le son aplicables las normas del Código de Comercio Colombiano. Por tratarse de un Contrato realizado entre el **CONTRATANTE** y el **CONTRATISTA**, las partes dejan expresa constancia de que el personal que fuere utilizado en la ejecución del Contrato, no tiene vinculación jurídica con el **CONTRATANTE**, en consecuencia el **CONTRATISTA** asume el pago de sueldos, jornales, bonificaciones, horas extras, viáticos, auxilios, aportes, indemnizaciones, uniformes, calzado y en general todas las prestaciones sociales y económicas que se causen durante la ejecución del contrato y es responsable de atender cualquier reclamación derivada de su relación con el personal asignado a la obra, así como el pago oportuno de los aportes a la seguridad social y la atención de todos los riesgos de muerte, accidentes, enfermedades, etc.

DECIMA SEGUNDA - TERMINACIÓN UNILATERAL: El **CONTRATANTE** podrá dar por terminado el contrato por cualquiera de las siguientes razones:

- A. por quiebra o por insolvencia del **CONTRATISTA**.
- B. si se observa que en la forma de adelantar los trabajos no existe la posibilidad de realizarlos de acuerdo con la programación prevista.
- C. por suspensión injustificada en la entrega de los materiales.
- D. por muerte del **CONTRATISTA**.
- E. por no cumplir con las normas de seguridad industrial establecidas.
- F. EL **CONTRATANTE** podrá dar por terminado el contrato en forma anticipada unilateralmente, sin previo aviso y sin dar explicaciones al **CONTRATISTA**, evento en el cual procederá a cancelar los trabajos realizados hasta la fecha que ha recibido a satisfacción. En caso de cualquiera de las razones anteriores el **CONTRATANTE** asumirá directamente la ejecución de las obras por intermedio de otra persona o entidad, sin que el **CONTRATISTA** tenga derecho a indemnización o pago alguno.

DECIMA TERCERA - CESIÓN DEL CONTRATO: EL **CONTRATISTA** no podrá ceder el

presente contrato total o parcialmente, ni sus derechos ni obligaciones, ni las cuentas de cobro, sin autorización del **CONTRATANTE**. **EL CONTRATANTE** podrá cederlo en cualquier momento y para ello bastará una comunicación escrita a la dirección del **CONTRATISTA**.

DECIMA CUARTA - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: Se hará entre **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA**, una vez se haya cumplido la última entrega de obra, se realiza la liquidación del contrato, teniendo en cuenta lo siguiente:

- A. Balance de ejecución de obra y/o última Acta de obra ejecutada por **EL CONTRATISTA**.
- B. Estado de cuenta.
- C. Paz y salvo del almacén de obra
- D. Relación de planos finales entregados donde se presente las modificaciones o adiciones realizadas durante la obra.
- E. Certificados de calidad del producto y/o equipos utilizados.
- F. Paz y Salvo de los trabajadores (liquidación, terminación de contratos).
- G. Copia de los certificados médicos de egreso de los trabajadores o carta de no realización del examen firmada por los mismos.

DECIMA QUINTA – CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: **EL CONTRATISTA** se compromete a guardar secreto sobre las informaciones confidenciales y los datos de carácter personales de los que tenga conocimiento en el ejercicio de las funciones que le sean encomendadas contractualmente, incluso tras haber finalizado su relación con **RG & CIA SAS**, igualmente tendrá sumo cuidado para que sus actos o acciones, no se tipifiquen en una conducta descrita en la Ley 1273 de 2009, como en la Ley 1581 de 2012 acorde con el proceso objeto del presente acuerdo. Las partes contratantes podrán utilizar las acciones administrativas, civiles y penales, para resarcir daños y perjuicios que se puedan ocasionar por el mal manejo de datos personales e infracción personal o empresarial.

DECIMA SEXTA – TRATAMIENTO DATOS PERSONALES **EL CONTRATANTE** informa al contratista que sus datos personales serán recolectados, almacenados, usados, compartidos, procesados, transmitidos, transferidos, suprimidos o actualizados para los fines del presente contrato y de conformidad con las finalidades consagradas dentro de Política de Protección de Datos de **RYG CIA SAS**. **EL CONTRATISTA**, cuenta con los derechos previstos en la Constitución Política, la Ley 1581 de 2012 y decretos reglamentarios para conocer, actualizar, rectificar o solicitar la supresión de su información.

DECIMA SEPTIMA. - Origen de los Ingresos: Ambas **PARTES** declaran bajo la gravedad del juramento que sus ingresos provienen de actividades lícitas, que no se encuentran con registro negativo en listados de prevención de lavado de activos y/o financiación del terrorismo nacionales o internacionales, que no se encuentran dentro de una de las dos categorías de lavado de activos (conversión o movimiento) y que en consecuencia, se obligan a responder ante la otra Parte por todos los perjuicios que se llegaren a causar a ella o a terceras personas vinculadas con la misma. En atención a lo anterior, desde ahora **LAS PARTES** acuerdan que constituye justa causa para dar por

terminado de manera unilateral e inmediata el presente Contrato, sin lugar a indemnización alguna, el que alguna de LAS PARTES y/o sus socios mayoritarios, administradores, y/o filiales, durante el desarrollo de cualquier relación contractual, aparezcan en listas de Control o de riesgo de Agencias Internacionales (INTERPOL, EUROPOL, ONU, OFAC, DEA, FBI, etc.) y/u Organismos de Control Nacional (PROCURADURÍA, CONTRALORÍA, FISCALÍA, POLICÍA, CTI, GAULA, etc.), por hechos relacionados con lavado de activos y/o financiación del terrorismo.

DÉCIMO OCTAVA. - CLÁUSULA COMPROMISORIA. Toda controversia o diferencia relativa a este contrato, su ejecución y liquidación, se resolverá por un tribunal de arbitramento que por economía será designado por las partes y será del domicilio donde se debió ejecutar el servicio contratado o en su defecto en el domicilio de la parte que lo convoque. El tribunal de Arbitramento se sujetará a lo dispuesto en el Decreto 1818 de 1998 o estatuto orgánico de los sistemas alternativos de solución de conflictos y demás normas concordantes. En todo caso, este contrato presta mérito ejecutivo por ser una obligación clara, expresa y exigible para las partes. En prueba de conformidad se firman dos ejemplares de un mismo tenor, en la ciudad de Cali, el CUATRO (28) de Julio del año 2020.


DECIMA NOVENA - DOMICILIO: Para todos los efectos relacionados con este CONTRATO las partes acuerdan fijar como domicilio la ciudad de Cali y para los efectos legales fijan sus direcciones así: **CONTRATANTE** Calle 10 norte No. 4N-76, Edificio Guzmán Oficina 501, Teléfono: 8965862 Barrio Granada en la Ciudad de Cali y **CONTRATISTA:** Cra 12 No. 7-69 Teléfono: 2620320 en Candelaria Valle.

En fe de lo expuesto se firma ante testigos, en la ciudad de Candelaria, el día diez (10) del mes de agosto del año dos mil veinte (2020) en dos (2) ejemplares del mismo tenor y valor, uno (1) para **EL CONTRATANTE** y uno (1) que se entrega a **EL CONTRATISTA**.

EL CONTRATANTE


RUTH GUAQUETA ANGEL
C.C. 31.210.720
REPRESENTANTE LEGAL
RG & CIA SAS

EL CONTRATISTA

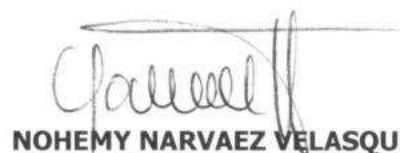
NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ
C.C. 29.109.149
REPRESENTANTE LEGAL
INGEPOZOSCALI S.A.S



Tenga una sucursal del Banco en su escritorio

DETALLE

Beneficiario/Cliente a Debitar	INGEPOZOS CALI SAS	No. Producto Destino	82573792722
No. Identificación	901061084	Entidad Financiera	BANCOLOMBIA
Tipo Producto Origen	Cuenta Ahorros	No. Comprobante	1
No. Producto Origen/Recaudador	016840001	Forma de pago	Abono a cuenta entidad ACH
Fecha Pago/Débito	2020/10/02	Aviso al beneficiario	N
Fecha Transacción	2020/10/02	Estado de Aviso	-
Valor Transacción	\$68,819,400.00	Fecha de Aviso	-
Comisión	\$0.00	Medio Utilizado	-
IVA	\$0.00	No. Transacción	016A32120276016A
Estado	EXT	Información Adicional	2do Pago equivalente al 20 por ciento Perfor Pozo Calama
Descripción de Estado	Exitoso	Fecha Cobro	2020/10/02
Causal de Rechazo	-	No. Factura	2
No. Control	2027603CG	Oficina Pago	-
Tipo Producto Destino	Cuenta Ahorros	Usuario Creador	DALY XIOMARA NARVAEZ GARCIA

	ACTA	VERSIÓN No. 0.1	CÓDIGO SG-S.S.T - FT- 01
		FECHA EDICIÓN 02 ENE 2020	PÁGINA 1 de 1

NOMBRE: CONTINGENCIA PERFORACION POZO HACIENDA CALAMAR

LUGAR: PLANTA INGEPOZOS

FECHA: 24/10/2020

ORDEN DEL DÍA
INTRODUCCION: Reunión con el personal a cargo de la Perforación Hacienda Calamar, perforadores, Interventor y Gerencia. Tema: Obstrucción confirmada mediante video en el pozo Hacienda Calamar a los 42 mt.

DESARROLLO
<p>El día de hoy 24 de octubre de 2020 y una vez determinado el obstáculo que nos impedía continuar labores mediante video realizado el día 23 de octubre de 2020. se desarrollaron y discutieron causas propuestas y objetivos a trazar teniendo en cuenta la situación de la obstrucción en el pozo Hacienda Calamar.</p> <p>Posibles situaciones del colapso de 1er filtro a los 42 metros: Determinamos que como se puede ver en el video el filtro de 16" de Marca Optima suministrado por la Compañía Colpozos SA, sufrió aplastamiento, situación que no debió haber ocurrido por que hubo una excelente manipulación de los materiales acompañado de la experiencia y profesionalismo de los perforadores en su buen manejo y según cronograma. La segunda posible situación es una contingencia o situación extraordinaria producto de la formación geológica del terreno, no detectable. Ya que en la zona ha habido casos similares como por ejemplo: Maderas fosilizadas, lo que es de cuidado, lo que produce un invaginamiento del pozo, pero indudablemente hay fallo de material, como lo es el caso del filtro que aparece aplastado en el video.</p>

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
N/A		

PRÓXIMA REUNIÓN		
LUGAR: N/A	FECHA: N/A	HORA: N/A

PARTICIPANTES – ASISTENTES REUNION 24 OCT 2020

NOMBRE	CARGO	FIRMA
NOHEMY NARVAEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	
ING. JUAN CARLOS OSORIO	INTERVENTOR	
JOSE FRANCO ZAPATA	SUPERVISOR DE PERFORACION	
MIGUEL MOLANO	SUPERVISOR 2 PERFORACION	
ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA	GERENTE TECNICO	

Asunto

Cronograma Perforación RG

De

ADMINISTRACION <administracion@ingepozos.com>

Destinatario

<kosorio@rgcia.com>, 'Xiomara Narvaez' <xnarvaez@rgcia.com>

Fecha

2020-09-02 08:40

Prioridad

La más alta



-
- Pozo Profundo Rev 1.pdf(~838 KB)

Buen día Dra Kathy

Espero se encuentre bien, por medio de la presente adjuntamos cronograma aju:
Hay que tener en cuenta que por ocasión de lluvias pueden haber retrasos y cam

Atentamente,



Nohemy Narvaez Velásquez

Dpto. Administracion y Ventas

Tel. 2620320 – 3003468801

Planta Vía Panamericana Cra 12 7 -69 Candelaria - Valle

administración@ingepozos.com

www.ingepozos.com

AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus co remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta información por haberle enviado equivocadamente electrónicamente. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daños relacionados con este correo electrónico expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente es establecer que dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

Candelaria Valle, octubre 26 de 2020.

Señores
RG Cia SAS
Dra. KATHY OSORIO

Cordial Saludo
Respetada Doctora.

**ASUNTO: REMISIÓN TÉCNICA DE EJECUCIÓN DEL POZO HACIENDA
CALAMAR**

De manera comedida deseamos reiterarle nuestro compromiso con su organización, razón por la cual estamos dispuestos a terminar con el trabajo encomendado bajo los más altos estándares de calidad como lo expresamos de manera personal el día viernes 23 de octubre, corroborando lo anterior telefónicamente el sábado 24 de octubre del año en curso, después de revisar el video y realizar la reunión con interventoría.

Como usted puede observar en el informe técnico que adjuntamos, utilizamos los materiales de la mejor calidad disponibles en el mercado, así como también los profesionales idóneos, maquinaria adecuada, equipos y herramientas requeridos en la perforación y puesta a punto de pozos de agua.

INGEPOZOS CALI S.A.S., no escatimo ningún esfuerzo para terminar la obra tal y como se contrató, motivo por el cual solicitamos que Usted de el aval para la continuidad del mismo, no sin antes manifestarle que esta clase de eventos son hechos de contingencia o fuerza mayor que pueden presentarse en este tipo de obras, por ello lo sucedido supera nuestra gestión como contratistas.

Le remitimos los siguientes documentos técnicos con los cuales usted pueda observar la calidad de materiales, maquinaria y mano de obra:

- Registro eléctrico
- Minuta de perforación
- Perfil Pozo
- Equipos utilizados
- Materiales y sus fichas técnicas
- Homologación procedimiento de soldadura tubería de acero al carbón y filtros acero inoxidable.

En espera de una pronta respuesta, mil gracias por la atención prestada.

Cordialmente,

NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ
Gerente

c.c. Ing. Juan Carlos Osorio
c.c. Ing Carlos Alberto Acosta



Santiago de Cali, 05 de Enero de 2021.
RG-001-21

Señores:

INGEPOZOS SAS.

Carlos Alberto Acosta. Gerente Técnico.

Nohemy Narváez. Gerente Administrativo.

La Ciudad

Estimado Señores:

Por medio del presente documento me permito dar claridad técnica al documento denominado *"ACTA DE SUSPENSIÓN TEMPORAL REPROCESO PERFORACIÓN CALAMAR"*, remitido mediante correo electrónico de fecha diciembre 28 del 2020, de la siguiente forma:

Significado de acta: *"Documento escrito en el que se relaciona lo sucedido, tratado o acordado entre las partes en una reunión o junta."* El documento en mención carece de discusión entre las partes, es un documento meramente informativo por parte de INGEPOZOS SAS, sobre una situación en particular, la cual no define las circunstancias de modo, tiempo y lugar para la solución del problema planteado.

En virtud a lo anterior, RG Y CIA SAS, se abstiene de firmar el documento mencionado.

Además RG Y CIA SAS, solicita la redacción de un documento donde se determine claramente, el cronograma de modo, tiempo y lugar, con el cual se realizara la consecución de los filtros requeridos para el cumplimiento del objeto contractual por parte de INGEPOZOS SAS.

Así mismo RG Y CIA SAS, informa que solo recibirá documento denominado "Acta" por parte de INGEPOZOS SAS, cuando el fondo y contenido del documento sea un acuerdo entre las partes.

De la misma manera, y en virtud de lo sucedido les solicitamos pagar la seguridad de la máquina, propiedad de ustedes, ya que hasta el momento y desde la suspensión de la obra seguimos haciéndolo nosotros.

Cordialmente,



RUTH GUAQUETA ANGEL.

Gerente.

RG Y CIA S.A.S.

Calle 10 Norte No. 4 N 76 Edificio Guzmán Oficina 501

Teléfono. 8965862 Cel. 3135938822

Cali-Colombia

Candelaria Valle, octubre 31 de 2020

Doctora
KATHY OSORIO GUAQUETA
RG Cía. SAS
Valle del Cauca

ASUNTO: CONTINGENCIA POZO DE AGUA HACIENDA CALAMAR.

Cordial Saludo.

El viernes 30 de octubre de 2020, nos informa la señora **XIOMARA NARVAEZ** de la empresa **RG y CIA SAS**, que el día de hoy 31 de octubre se presentaría a nuestras instalaciones el señor interventor **OMAR ASCUNTAR**. Se programo al personal encargado de la perforación (Supervisores, Administración y Gerencia Técnica) a las 09:00 am para dicha reunión, pero nos informan justo sobre la hora pactada que el interventor no se presentará y que preferiblemente realizará una llamada telefónica.


A las 10:00 AM el ingeniero **OMAR ASCUNTAR** se comunica con el ingeniero **CARLOS ALBERTO ACOSTA** de la empresa Ingepozos sas, comunicándole que no puede asistir a la reunión programada, manifestando que el material utilizado en la construcción del pozo debería retirarse lo más pronto, de ser posible; solicitud que ya se le había manifestado a usted vía telefónica desde el 24 de octubre de 2020, reiterando la importancia de realizar esto en el menor tiempo posible, puesto que el tiempo es el peor enemigo para lograr este objetivo, haciendo muy dispendiosa la recuperación del material empleado en la construcción objeto del contrato.

Teniendo en cuenta la autorización dada vía telefónica por el ingeniero **OMAR ASCUNTAR** para iniciar procedimiento de tratar de recuperar tubería de pozo, en el día de hoy sobre las 4:00 pm se inició el intento de liberación de la tubería.

INGEPOZOS CALI S.A.S continuara atenta a todas y cada una de las directrices técnicas y pertinentes dadas por **RG**.

Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ
Gerente Administrativo

	FORMATO DE ACTA	VERSIÓN No. 0.1	CÓDIGO SG-S.S.T - FT- 01
		FECHA EDICIÓN 02 ENE 2020	PÁGINA 1 de 1

NOMBRE: REUNION EN INSTALACION HACIENDA CALAMAR CON PERSONAL RG Y PERSONAL INGEPOZOS – PRESENTACION NUEVO CRONOGRAMA ADICIONALES Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO NUEVA LOCACION PARA INICIO REPOSICION POZO.

LUGAR: HACIENDA CALAMAR

FECHA: 04/12/2020

HORA: 11:00 AM

PARTICIPANTES – ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
SRA KATHY OSORIO	REP LEGAL DE RG
HERMANA OSORIO	HERMANA OSORIO
XIOMARA NARVAEZ	SECRETARIA RG
OMAR ASCUNTAR	INTERVENTOR RG
GUSTAVO MUÑOZ	SUPERVISOR RG
LUIS ALFONSO	SUPERVISOR RG
CARLOS ALBERTO ACOSTA	GERENTE TECNICO INGEPOZOS
NOHEMY NARVAEZ	DPTO. ADMINISTRATIVO INGEPOZOS
IGNACIO GIRON	JEFE DE PRODUCCION INGEPOZOS


OBSERVACIONES: En esta reunión se evidencia que todos los asistentes de **RG CIA SAS** tienen pleno conocimiento del nuevo cronograma para iniciar la reposición del pozo después de la contingencia, además de los adicionales. Se les informo también que los materiales que el interventor de RG OMAR ASCUNTAR estaba solicitando se conseguían en el mercado internacional, y que el tiempo mínimo sería de 30 días para la llegada de los mismos, teniendo en cuenta que podrían ser más días por tema de pandemia. INGEPOZOS SAS ya se había tomado la tarea de empezar a cotizar y a reunir materiales, sin contar que por tema de inventarios era posible que el único proveedor, no nos suministrara estos materiales de importación.

ORDEN DEL DÍA

SOCIALIZACION NUEVO CRONOGRAMA, ADICIONALES SUGERIDOS POR INTERVENTOR RG Y ESTABILIZACION DE TERRENO POR PARTE DE RG.

DESARROLLO

Se inicia la Reunión convocada por la Sra. Kathy Osorio de RG, donde el personal de Ingepozos en compañía del Interventor de RG, socializan el nuevo cronograma de trabajo explicando punto por punto cuales van a ser las fechas y pasos a seguir.

	FORMATO DE ACTA	VERSIÓN No. 0.1	CÓDIGO SG-S.S.T - FT- 01
		FECHA EDICIÓN 02 ENE 2020	PÁGINA 2 de 1

El ingeniero Carlos de INGEPOZOS explica el procedimiento que se desarrollara frente a la perforación, la utilización de materiales, el diseño del pozo, cotización de materiales, registro eléctrico, climatología y cambios en general.

También interviene el Ingeniero Omar Ascuntar explicando la importancia de los adicionales para la construcción del pozo en reposición en la nueva ubicación seleccionada por RG.

Ingepozos informa a todo el personal de RG que estos adicionales y materiales especiales como los filtros solicitados por el interventor Omar Ascuntar pueden tardar alrededor de 30 días o más, en caso de no ser conseguidos en el mercado Nacional.

Después se socializa con los trabajadores de RG la parte que a ellos les corresponde, como la estabilización y adecuación del terreno, suministro de agua, energía y seguridad, para que la empresa Ingepozos pueda iniciar correctamente el desarrollo de sus labores.

NOTA: TIENE GRABACION DE LA REUNION (DURACION 1:13:27)

	ACTA	VERSIÓN No. 0.1	CÓDIGO SG-S.S.T - FT- 01
		FECHA EDICIÓN 02 ENE 2020	PÁGINA 1 de 1

**NOMBRE: ACTA SUSPENSION TEMPORAL REPROCESO
PERFORACION CALAMAR**

LUGAR: CANDELARIA - VALLE


FECHA: 24/12/2020 HORA: 1:00PM

Por medio de la presente se informa a todos los interesados que el reproceso Perforación Calamar se suspende por la no consecución en el mercado local de los filtros Jonhson de 16" solicitados muy específicamente por la interventoría. Estos filtros fueron comprados inicialmente a Colpozos. Y extrañamente hoy no nos los quieren suministrar. Motivo por el cual nos vemos obligados a suspender la perforación y buscar estos filtros en el mercado internacional. (de Importación) esto podría tardar alrededor de 30 a 45 días hábiles debido a que una vez se cancelen por anticipado, entrarían en proceso de fabricación.

PRÓXIMA REUNIÓN

LUGAR:	FECHA: N/A	HORA:
---------------	-------------------	--------------

NOMBRE	CARGO	FIRMA
DRA. KATHY OSORIO	RYG	
ING. OMAR ASCUNTAR	INTERVENTOR	
ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA	GERENTE TECNICO	
NOHEMY NARVAEZ	GERENTE ADMINISTRATIVO	

	FORMATO DE ACTA	VERSIÓN No. 0.1	CÓDIGO SG-S.S.T - FT- 01
		FECHA EDICIÓN 02 ENE 2020	PÁGINA 1 de 1

NOMBRE: REUNION EN INSTALACION HACIENDA CALAMAR CON PERSONAL RG Y PERSONAL INGEPOZOS – PRESENTACION NUEVO CRONOGRAMA ADICIONALES Y ACONDICIONAMIENTO DE TERRENO NUEVA LOCACION PARA INICIO REPOSICION POZO.

LUGAR: HACIENDA CALAMAR

FECHA: 04/12/2020

HORA: 11:00 AM

PARTICIPANTES – ASISTENTES

NOMBRE	CARGO
SRA KATHY OSORIO	REP LEGAL DE RG
HERMANA OSORIO	HERMANA OSORIO
XIOMARA NARVAEZ	SECRETARIA RG
OMAR ASCUNTAR	INTERVENTOR RG
GUSTAVO MUÑOZ	SUPERVISOR RG
LUIS ALFONSO	SUPERVISOR RG
CARLOS ALBERTO ACOSTA	GERENTE TECNICO INGEPOZOS
NOHEMY NARVAEZ	DPTO. ADMINISTRATIVO INGEPOZOS
IGNACIO GIRON	JEFE DE PRODUCCION INGEPOZOS


OBSERVACIONES: En esta reunión se evidencia que todos los asistentes de **RG CIA SAS** tienen pleno conocimiento del nuevo cronograma para iniciar la reposición del pozo después de la contingencia, además de los adicionales. Se les informo también que los materiales que el interventor de RG OMAR ASCUNTAR estaba solicitando se conseguían en el mercado internacional, y que el tiempo mínimo sería de 30 días para la llegada de los mismos, teniendo en cuenta que podrían ser más días por tema de pandemia. INGEPOZOS SAS ya se había tomado la tarea de empezar a cotizar y a reunir materiales, sin contar que por tema de inventarios era posible que el único proveedor, no nos suministrara estos materiales de importación.

ORDEN DEL DÍA

SOCIALIZACION NUEVO CRONOGRAMA, ADICIONALES SUGERIDOS POR INTERVENTOR RG Y ESTABILIZACION DE TERRENO POR PARTE DE RG.

DESARROLLO

Se inicia la Reunión convocada por la Sra. Kathy Osorio de RG, donde el personal de Ingepozos en compañía del Interventor de RG, socializan el nuevo cronograma de trabajo explicando punto por punto cuales van a ser las fechas y pasos a seguir.

	FORMATO DE ACTA	VERSIÓN No. 0.1	CÓDIGO SG-S.S.T - FT- 01
		FECHA EDICIÓN 02 ENE 2020	PÁGINA 2 de 1


El ingeniero Carlos de INGEPOZOS explica el procedimiento que se desarrollara frente a la perforación, la utilización de materiales, el diseño del pozo, cotización de materiales, registro eléctrico, climatología y cambios en general.

También interviene el Ingeniero Omar Ascuntar explicando la importancia de los adicionales para la construcción del pozo en reposición en la nueva ubicación seleccionada por RG.

Ingepozos informa a todo el personal de RG que estos adicionales y materiales especiales como los filtros solicitados por el interventor Omar Ascuntar pueden tardar alrededor de 30 días o más, en caso de no ser conseguidos en el mercado Nacional.


Después se socializa con los trabajadores de RG la parte que a ellos les corresponde, como la estabilización y adecuación del terreno, suministro de agua, energía y seguridad, para que la empresa Ingepozos pueda iniciar correctamente el desarrollo de sus labores.

NOTA: TIENE GRABACION DE LA REUNION (DURACION 1:13:27)

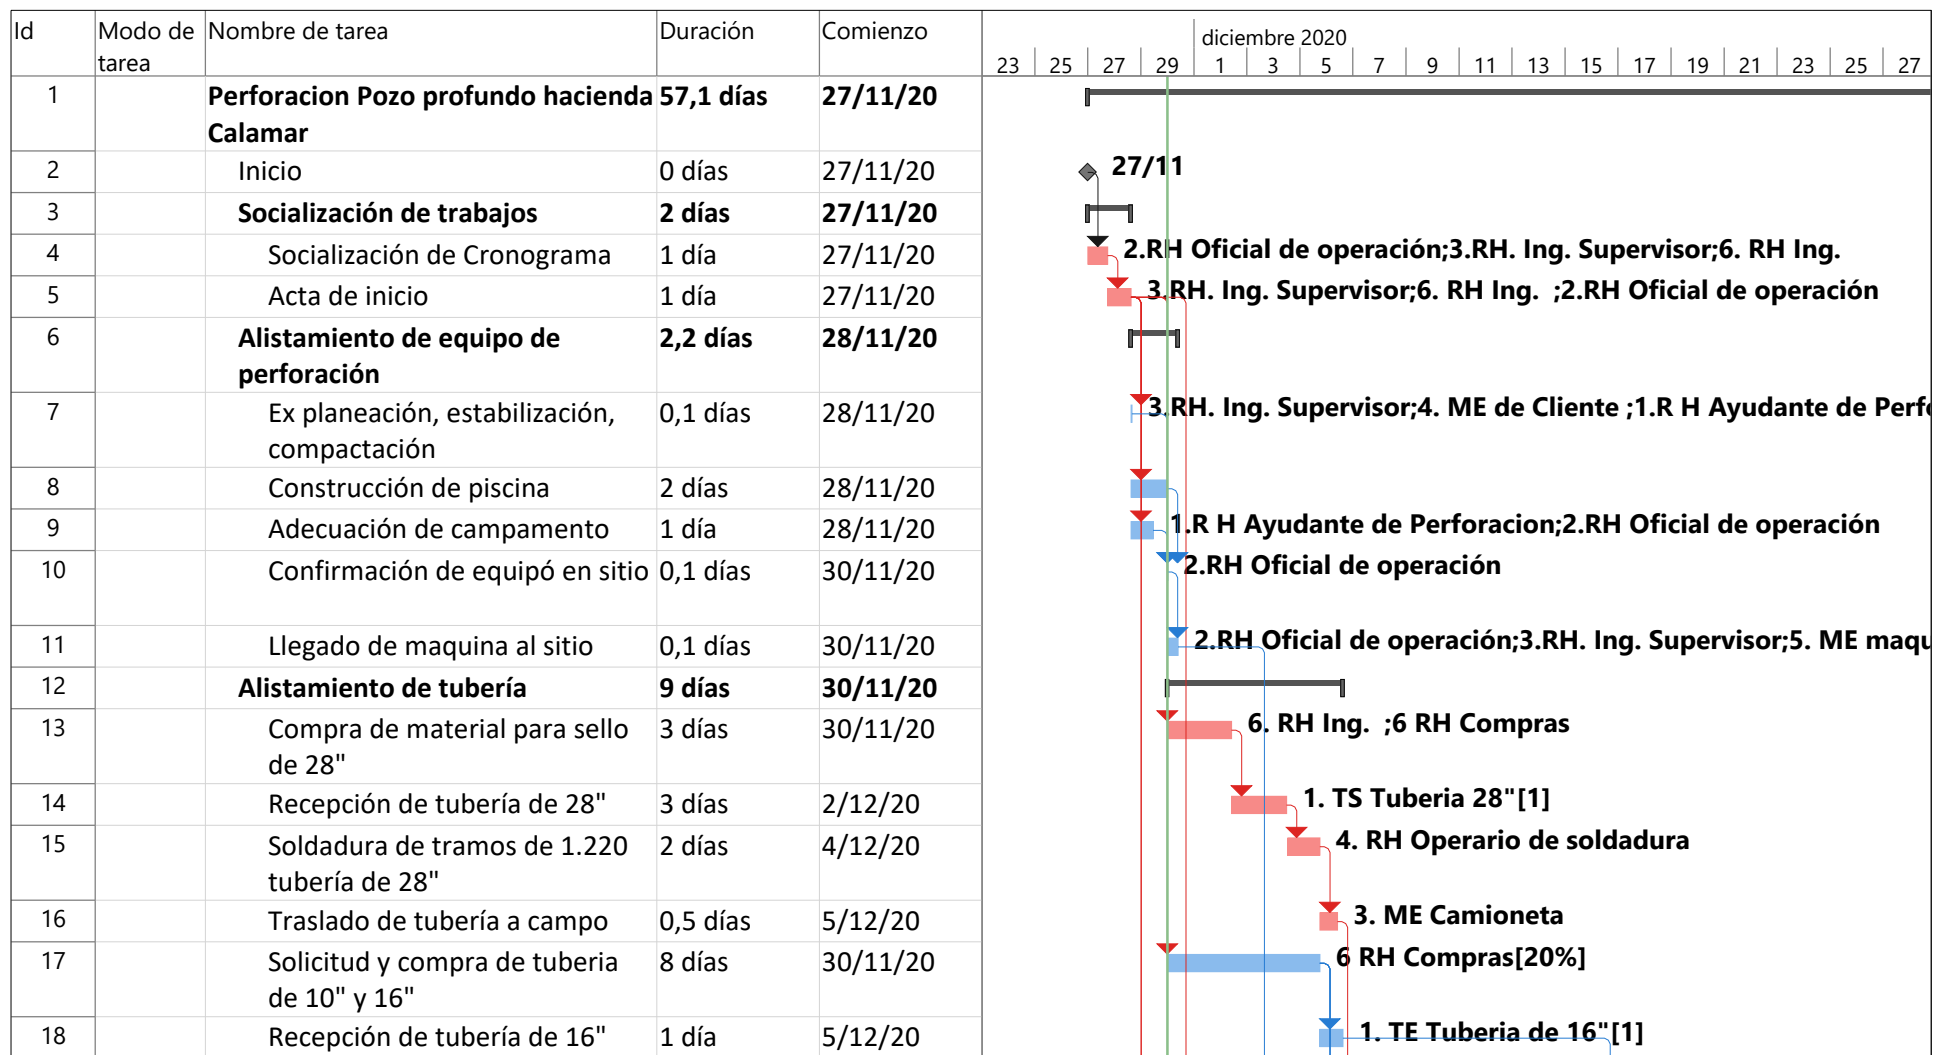

Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

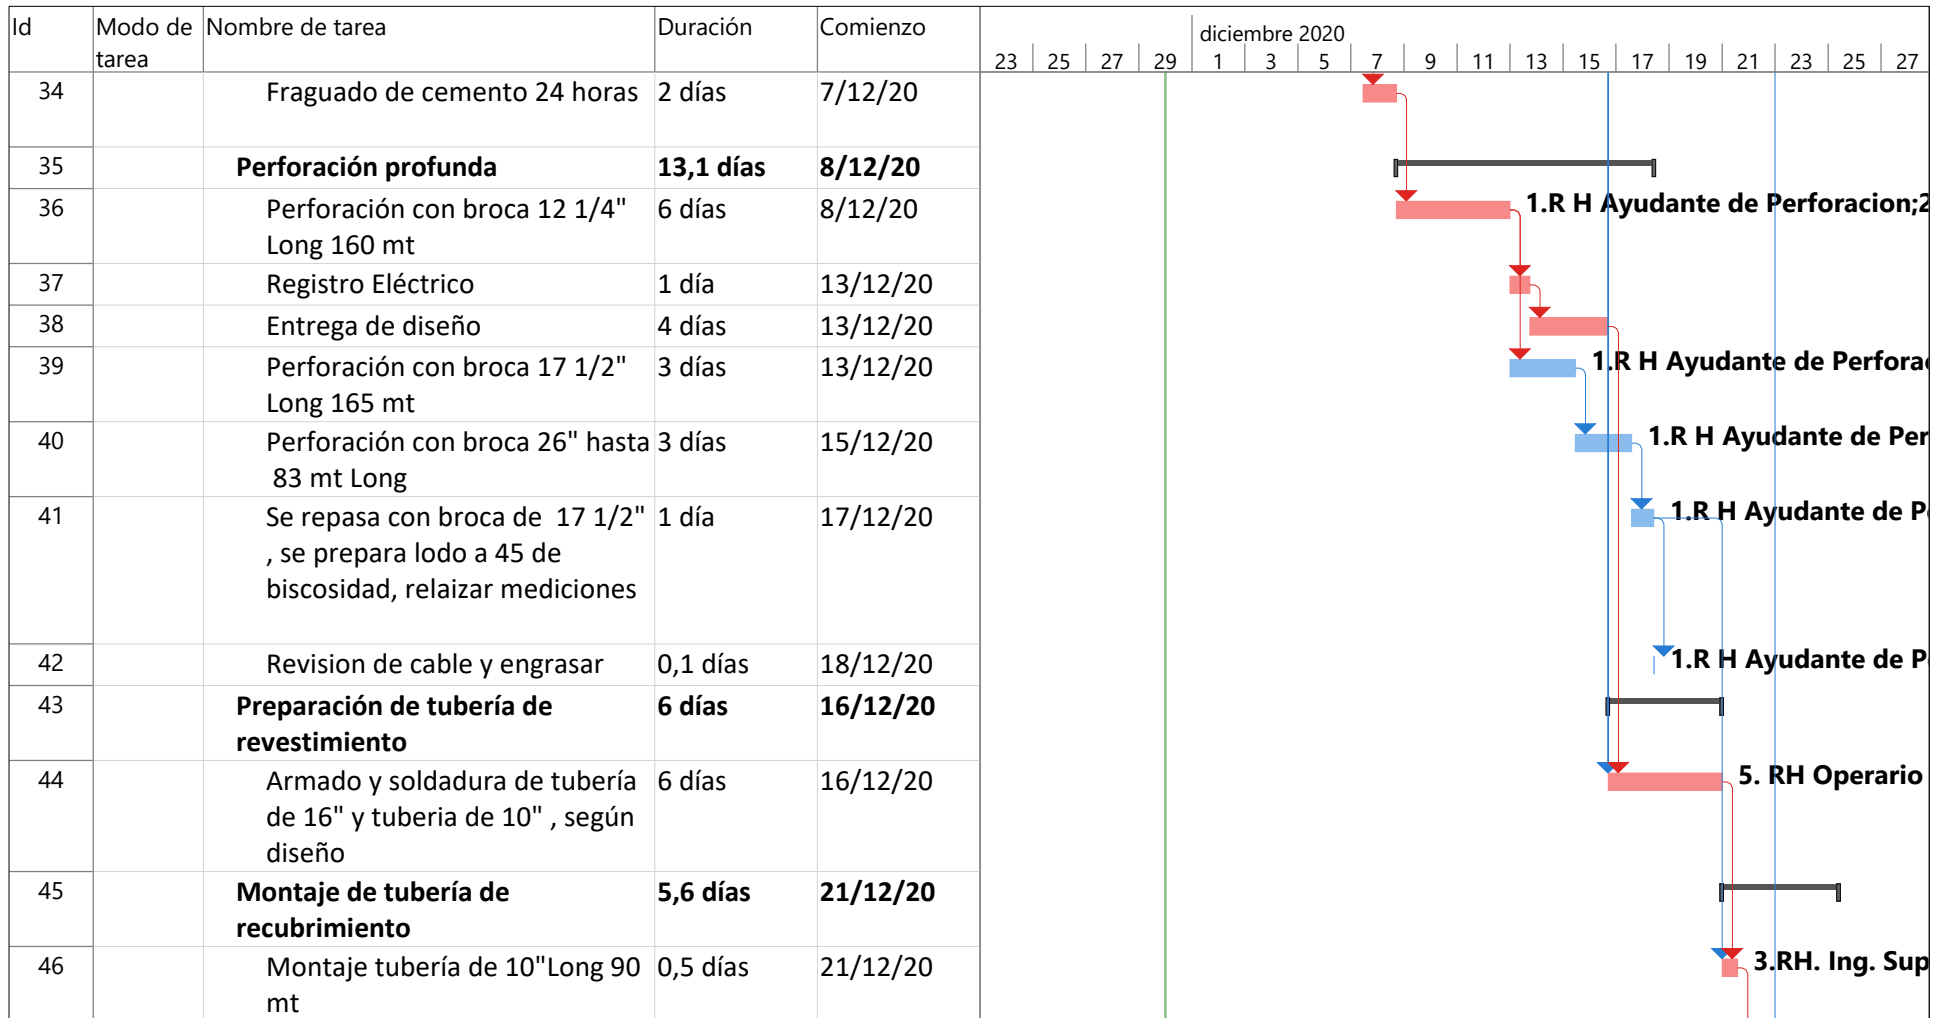

Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	diciembre 2020																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					23	25	27	29	1	3	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
47		Montaje tubería de 16" Long 70 mt	0,5 días	21/12/20																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

1.R H Ayudan

4. RH Operar

1.R H Ayuda






















1.R H Ayuda


1.R H Ayuda


1.R H

1.

Proyecto: Pozo Profundo 2 Rev
Fecha: 30/11/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	

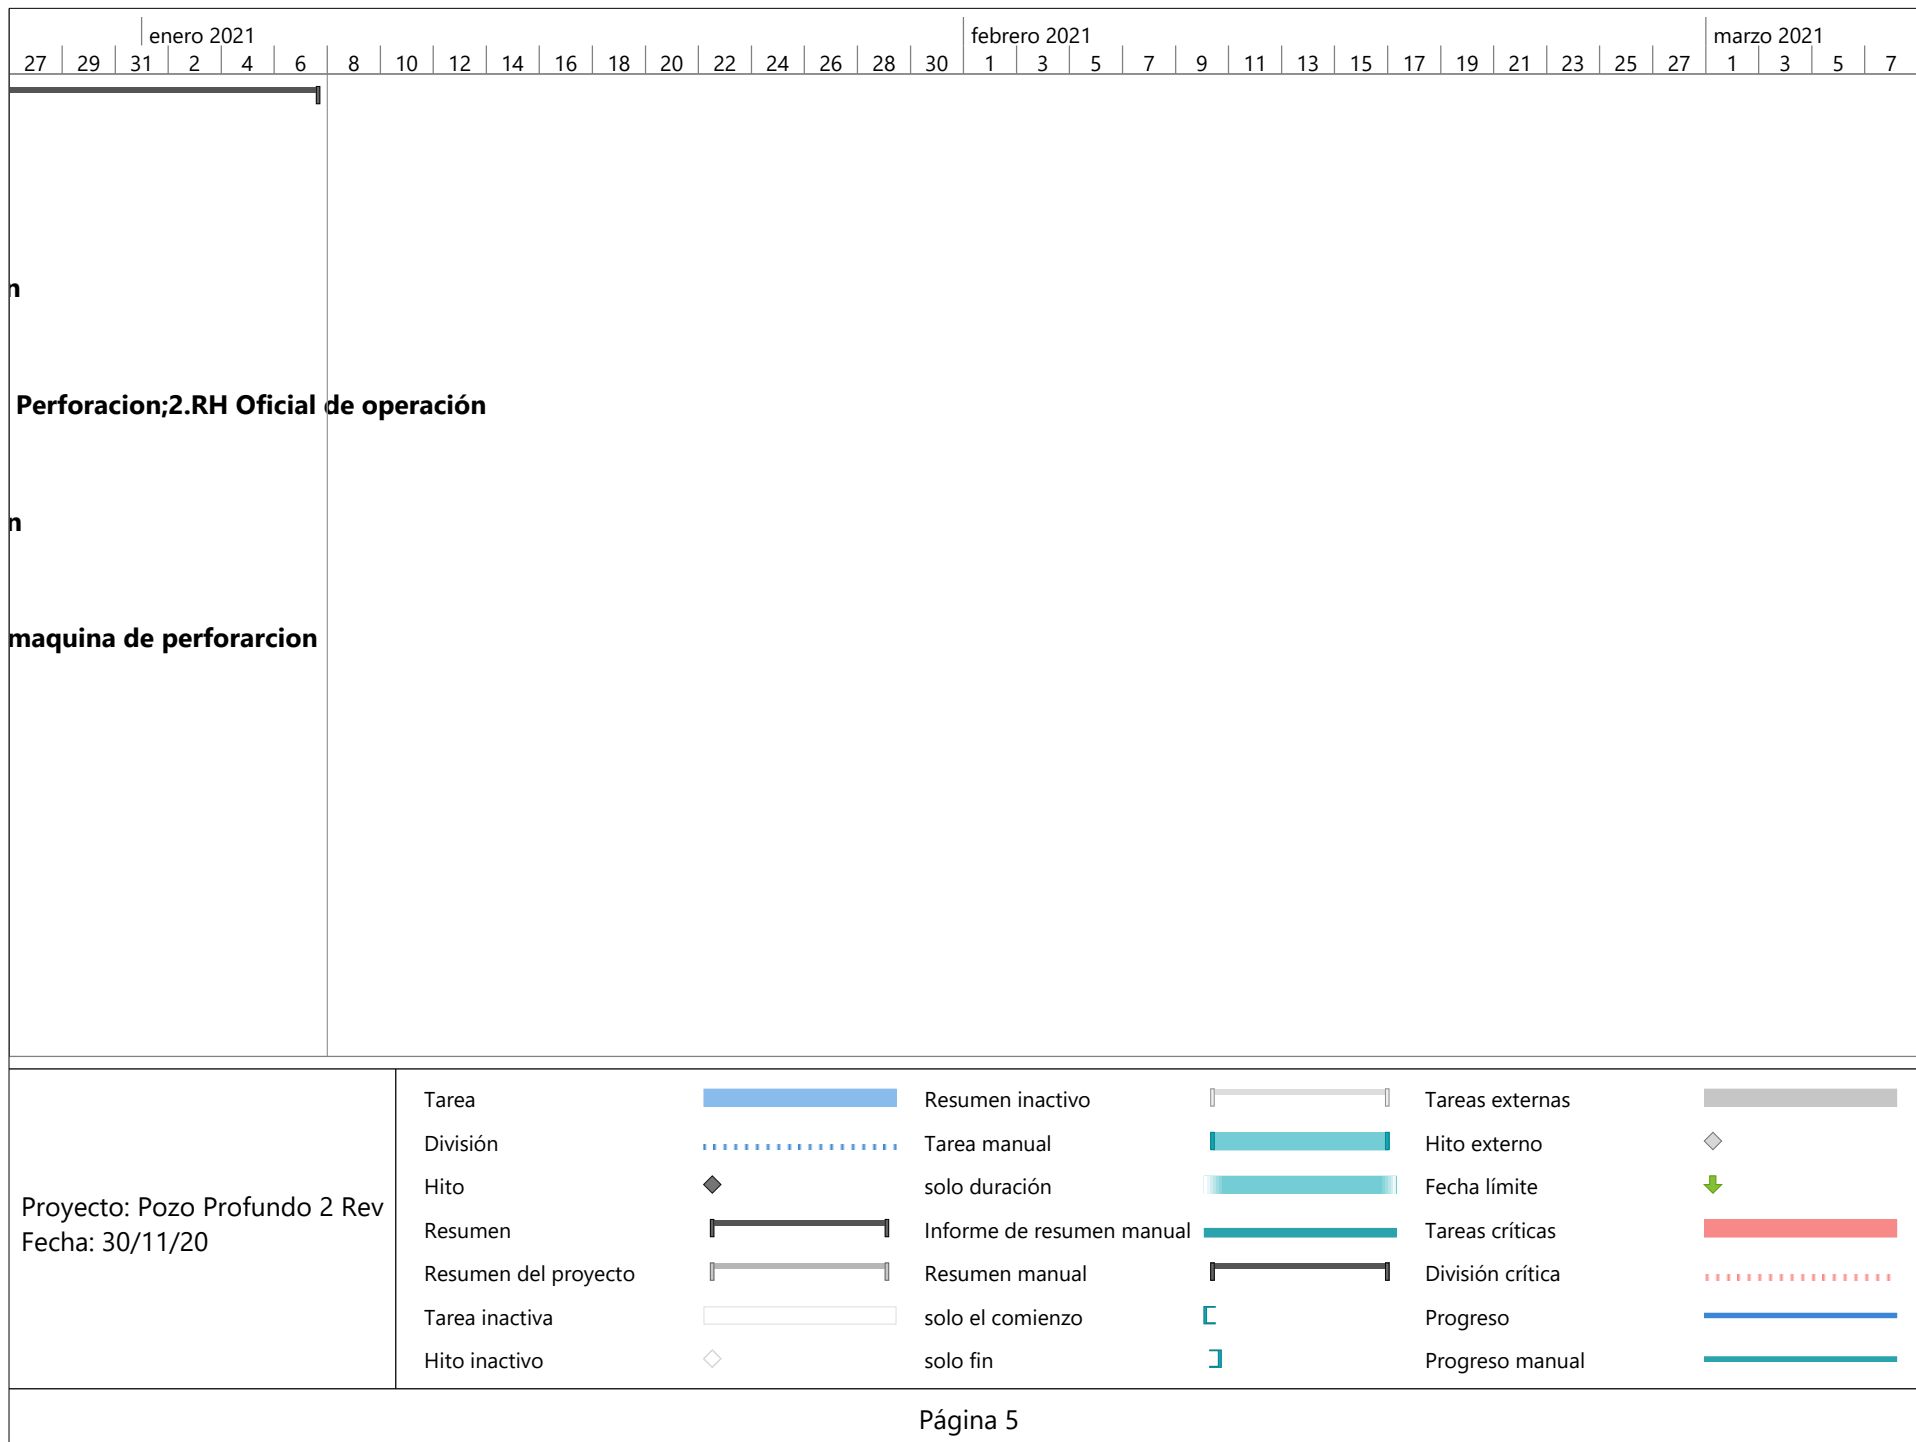

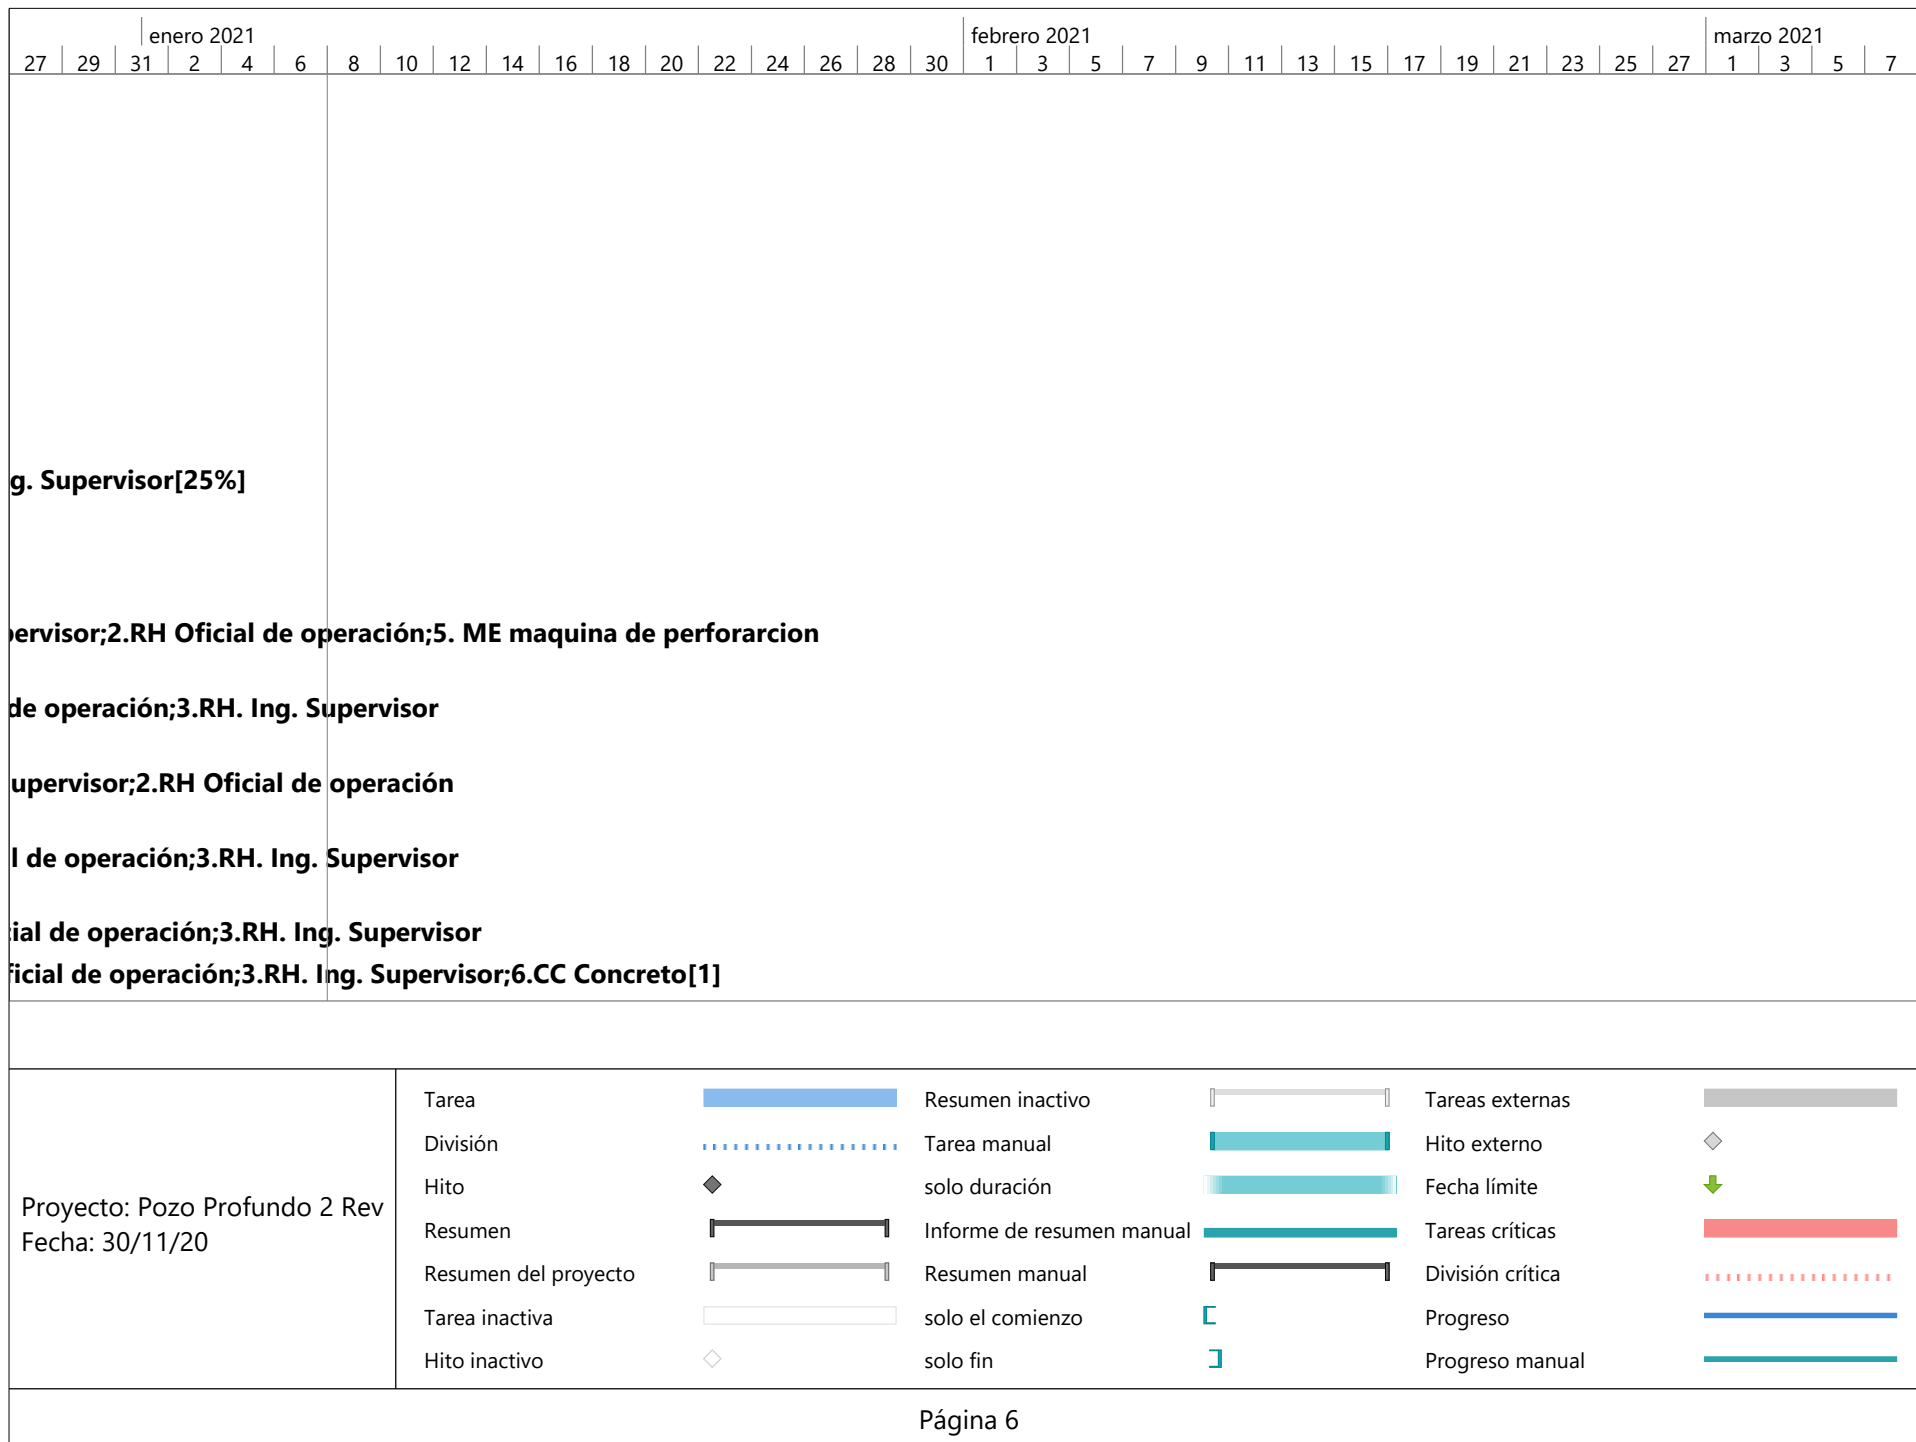

De: Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com>

Destinatario: Xiomara Narvaez García <xnarvaez@rgcia.com>, kosorio@rgcia.com

Cordial saludo Dra Kathy

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar Adicionales, precios filtros y cronograma de trabajo.

Quedamos atentos a sus importantes comentarios

Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ

2620320-3003468801

administracion@ingepozos.com

www.ingepozos.com

<blocked.gif>

AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta información por haberle enviado equivocadamente el correo electrónico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daños relacionados con este correo electrónico. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

<(20) ACTA SUSPENSION TEMPORAL POZO CALAMAR.pdf>

Asunto **Respuesta Acta 01-2021**
De Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com>
Destinatario Xiomara Narvaez García <xnarvaez@rgcia.com>
Fecha 2021-01-13 10:23



-
- RESPUESTA COMUNICADO CONTRATANTE ENERO 2021.pdf(~61 KB)
-

Buen dia Estimada Xiomara

Adjuntamos Respuesta Acta 01-2021

Cordialmente,

NOHEMY NARVAEZ
2620320-3003468801
administracion@ingepozos.com
www.ingepozos.com



AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta información por haberle enviado equivocadamente el correo electrónico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daños relacionados con este correo electrónico. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

OTRO SI: AL CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28

PARTES:

CONTRATANTE: R Y G CIA SAS

NIT: 830.510.902-8

Calle 10 Norte No. 4N-76 Edificio Guzmán of. 501

CONTRATISTA: INGEPOZOSCALI S.A.S

NIT: 901.061.084-8 Cra 12 No. 7- 69

ANTECEDENTES:

A) En fecha del 10 de agosto de 2020, se suscribe el contrato de la referencia entre las partes mencionadas.

B) De común acuerdo entre las partes se pactan obras adicionales al contrato de la referencia por sugerencia y estimación del Interventor de obra de la empresa RG y CIA Ing. OMAR ASCUNTAR.

C) Las obras adicionales pactadas se presentaron mediante cotización No. 1560-2020 del 11 de diciembre de 2020, todo lo cual se encuentra discriminado en adicionales de mano de obra y adicionales en materiales por valor de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE (\$49.811.000.00.) + IVA.

Las partes contratantes de común acuerdo pactan por medio del presente documento adicionar al contrato de la referencia las siguientes cláusulas:

1.- ONCEAVA: El CONTRATISTA en su calidad de Ejecutor, sin subordinación o dependencia utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo se obliga para con El CONTRATANTE a ejecutar las obras adicionales descritas en la Cotización 1560 – 2020 fechada el 11 de diciembre de 2020.

2.- DOCEAVA: EN CUANTO A LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO INICIAL QUE HACE REFERENCIA A VALOR Y FORMA DE PAGO, LA MISMA SE ADICIONA DE LA SIGUIENTE MANERA:

El valor total de las obras y materiales adicionales es la suma de CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL PESOS MCTE (\$49.811.000.00.) + IVA. Todo lo anterior de acuerdo con la cotización 1560-2020 del 11 de diciembre de 2020, conocida ampliamente por las partes.

El pago de las obras adicionales se efectuará de la siguiente forma:

- Un primer pago a modo de anticipo del 60% del valor del presupuesto expuesto.
Valor \$29.886.600 + IVA
- Un segundo pago del 20% una vez tomado el registro eléctrico.
Valor \$9.962.200 + IVA
- Un pago final de 20% una vez entregado el informe de perforación.
Valor \$9.962.200 + IVA

3.- TRECEAVA: Teniendo en cuenta que algunos de los materiales como (filtros-Acero Inoxidable) requeridos para efectuar las obras adicionales no están disponibles en el mercado Nacional, es necesario solicitarlos en el mercado internacional; las partes acuerdan que una vez se firme el presente documento se debe esperar como mínimo treinta (30) días para la consecución y llegada de los materiales (filtros-Acero Inoxidable) necesarios para llevar a cabo las obras adicionales. **Parágrafo:** Las partes acuerdan que dicho termino (30 días) se podrá postergar ya que estamos supeditados a los términos que conlleve la importación de los mismos, sin que ello implique incumplimiento por parte del contratista en la ejecución de las obras adicionales.

4.- Hace parte integral del presente otro si y por ende del contrato de la referencia la Cotización 1560 – 2020, fechada el 11 de diciembre de 2020.

5.- Las demás cláusulas del contrato de la referencia seguirán vigentes en los mismos términos y alcances en que se encuentran pactadas sin restricción alguna.

En constancia de aceptación de las partes se firma en la ciudad de Candelaria, Valle del Cauca a los 19 días del mes de Enero de 2021. -----

LA CONTRATANTE

EL CONTRATISTA

R Y G CIA SAS
NIT: 830.510.902-8

INGEPOZOSCALI S.A.S
NIT: 901.061.084-8

TESTIGOS

C.C. No.

C.C. No.

Asunto **Otro si al No.20200728**
De Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com>
Destinatario Xiomara Narvaez García <xnarvaez@rgcia.com>
Fecha 2021-01-18 16:04




-
- OTRO SI CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28.pdf(~69 KB)
-

Buen día estimadas

Según conversación del día 14 de enero se adjunta otrosi al contrato para su revision.
Quedamos atentos a sus comentarios

Cordialmente,

NOHEMY NARVAEZ
2620320-3003468801
administracion@ingepozos.com
www.ingepozos.com



AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta información por haberle enviado equivocadamente el correo electrónico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daños relacionados con este correo electrónico. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.



REPORTE
POZO PROFUNDO - 160 METROS

Empresa contratista: Ingepozos Cali SAS
Tipo de contratacion: Completa

Sistema de Perforacion

Profundidad	160 metros
Sondeo exploratorio	12 1/4" 0.0 Hasta 160 metros
Sello Sanitario:	20 metros construido en cemento
Diametro de perforacion del sello	34" a 20 metros
Bronca de	22" 0.0 a 80 mtrs y en 17 1/2" de 80 m a 160 mtrs
Diametro Casing	28 de 0.0 a 20 mtrs
Diametro Revestidor	16" de 0 a 70 metros y en 10" de 70 mts a 160 metros
Tubos y filtros	16" Y 10"

Fecha: 8/09/2020

Actividades:

Se llevo equipo de perforacion al sitio

Fecha: 10/09/2020

Hora: 10:00 - 10:30	Se Preparo para levantar torre con grua
Hora: 10:30 - 11:20	Colocar Tornillos de torre
Hora: 11:20 - 15:00	Preparar los vientos de la torre

Fecha: 11/09/2020

Hora: 08:00 - 12:00	• Preparando piscinas y cementando las piscinas
Hora: 12:00 - 13:00	Llenando piscinas con taberia 10 " con agua de desagüe
Hora: 13:00 - 15:30	Preforando con broca de 12 1/4"
Hora: 15:30 - 16:30	Preforando con broca de 12 1/4" a 20 Mtrs sacar Sarta a Superficie

Fecha: 14/09/2020

Hora: 08:30 - 10:43	Limpiando canales, piscina y retirando broca 12 1/4" para colocar broca de 17 1/2"
Hora: 10:43 - 11:40	En espera de agua para perforacion
Hora: 11:40 - 12:20	Comenzando a perforar con broca de 17 1/2"
Hora: 12:20 - 13:00	Personal almorzando
Hora: 13:00 - 14:00	Revisando bomba de lodo
Hora: 14:00 - 15:30	Retirando broca
Hora: 15:30 - 17:00	Arreglando bomba

Fecha:	15/09/2020
Hora: 08:30 - 13:00	Se comienza a perforar con broca de 34"
Hora: 13:00 - 16:30	Perforando con broca 8.3 mts
Hora: 16:30 - 17:30	Levantando Kelly con broca

Fecha:	16/09/2020
Hora: 08:00 - 11:30	conecta broca de 22" y cambia valvula de 2" y se colocar 7 bentonita + soda caustica
Hora: 11:30 - 12:00	Personal almorzando
Hora: 12:00 - 14:00	Preparar para utilizar broca de 34" y circulando y acondiciono lodo
Hora: 14:00 - 15:00	Perforando para bajar Revestidor de 28" a 20 Mtrs
Hora: 15:00 - 17:30	Centrar casing de 28" 20 mtrs, coloca cemento al revestidor de 28"

Fecha:	17/09/2020
Hora: 08:30 - 10:00	Terminando de colocar cemento y cortando al sello del pozo
Hora: 10:00 - 12:00	Preparando equipo de perforacion y revisando croches, valvulas + corto tubo de 28" 4 pulgadas
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando
Hora: 13:00 - 17:00	Terminando en cemental con colzal del pozo

Fecha:	18/09/2020
Hora: 08:30 - 11:00	Realizando varios trabajos + colocando bentonita 7 sacos y soda caustica
Hora: 11:30 - 12:00	Terminando de mezclar la bentonita
Hora: 12:00 - 13:00	Persona almorzando
Hora: 13:00 - 16:30	Fraguando cemento

Fecha:	19/09/2020
Hora: 08:00 - 11:30	Acondicionando lodo y espera de broca 12 1/4"
Hora: 11:30 - 12:00	Colocar broca de 12 1/4" y perfora 11.50 mtrs
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando
Hora: 13:00 - 14:20	continua Perforando desde 11.50 mtrs a 24.00 mtrs agregando bentonita 4 sacos + soda caustica
Hora: 14:20 - 17:00	Limpiando piscina y botando lodo con bomba lodo contaminado

Fecha:	21/09/2020
Hora: 08:40 - 09:00	Continuar perforando lodo + bentonita + cal 5 sacos
Hora: 09:00 - 17:00	Continuar perforando desde 24 mtrs a 42 mtrs

Parámetros de Rotación

117 RPM

Viscosidad del lodo 36 y al finalizar 42

WWW.INGEPOZOS.COM
 INGENIERIA, FABRICACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS AGROINDUSTRIALES
 Tel. 300 3468801- 2620320 Cra 12 No. 7-69 Candelaria - Valle del Cauca
 gerenciatecnica@ingepozos.com ingepozoscali@gmail.com

Fecha:	22/09/2020
Hora: 08:30 - 09:00	Continuar mezclando lodo.
Hora: 09:00 - 10:00	Se paro operaciones por avispa en la torre, se llamo a los bomberos.
Hora: 10:00 - 17:00	Continuar perforacion con broca 12 1/4 desde 58 mtrs 89 metros.
Hora: 17:00 - 18:00	Sacar tuberia a superficie.

Fecha:	23/09/2020
Hora: 08:30 - 09:00	Acondicionar lodo y limpiar canales y continuar perforacion con broca 12 1/4" + tuberia 2 7/8 desde 89 mtrs.
Hora: 09:00 - 17:00	Continuar perforando desde 89 mtrs a un total de 145.50 metros - perforado 56 mtrs.

Fecha:	24/09/2020
Hora: 08:00 - 08:30	Se continua con broca 12 1/4" y acondicionando lodo.
Hora: 08:30 - 11:28	Continua perforacion desde 145.50 mtrs con rotacion de 116 RPM desde 145.50 mtrs a 160 mtrs.
Hora: 11:28 - 12:00	Acondicionamiento de lodo.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almonzando.
Hora: 13:00 - 14:30	Se continua acondicionando lodo y circulando pozo.
Hora: 14:30 - 15:45	Retirando tuberia de 2 7/8 con broca de 12 1/4 a superficie.

Fecha:	25/09/2020
Hora: 08:00 - 08:30	Bajando tuberia de 2 7/8" con broca de 12 1/4" hasta 160 mts para acondicionar pozo para registro.
Hora: 08:30 - 09:40	Continua acondicionando lodo para registro.
Hora: 09:40 - 10:45	Sacando tuberia de 2 7/8" con broca de 12 1/4" a superficie para correr registro electrico.
Hora: 10:45 - 11:00	Bajo los registro gama, neutral, CP, resistencia, potencia, en 8", 16", 32", 34".
Hora: 11:00 - 11:30	Comienza registro desde 0 hasta 161.
Hora: 11:30 - 11:58	Sacando registro desde 161 mts.

Fecha:	26/09/2020
Hora: 08:00 - 12:00	Conecta broca de 17 para ampliacion de hoyo desde 20 mts a 30 mts.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 17:00	Se continua ampliando con broca de 17 1/2" desde 30 mts a 68.21 mts
Hora: 17:00 - 17:20	Se retira broca de 17 1/2" a superficie.

Fecha:	28/09/2020
Hora: 08:00 - 09:30	Se continua ampliando con broca de 17 1/2".
Hora: 09:30 - 12:00	En espera de agua para continuar ampliando.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 17:00	Esperando agua para continuar en la ampliacion del pozo.

Fecha:	29/09/2020
Hora: 08:30 - 12:00	Esperando agua para continuar ampliando pozo.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 17:00	Se coloco una bomba de agua de 1 1/2" caballaje y continua bajando con broca de 17 1/2" ampliando hoyo.
Fecha:	30/09/2020
Hora: 08:00 - 08:30	Preparando lodo para continuar bajando con broca de 17 1/2".
Hora: 08:30 - 11:15	se continua con broca de 17 1/2".
Hora: 11:15 - 12:00	Se retira broca de 17 1/2" para acondicionar lodo.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 17:00	Preparando quimico para subir viscosidad, y continuar con broca de 17 1/2".
Fecha:	1/10/2020
Hora: 08:30 - 13:00	Esperando material quimico para continuar la ampliacion de hoyo.
Hora: 13:00 - 17:30	Bajando y circulando pozo con broca de 17 1/2".
Fecha:	2/10/2020
Hora: 08:30 - 09:00	Se sigue preparando bentonita para continuar con broca de 17 1/2".
Hora: 09:00 - 12:00	Baja broca de 17 1/2" para ampliar hoyo.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 18:00	Retirando broca por problema de taponamiento de los Jet, se estuvo hasta los 87,00 mts.
Fecha:	3/10/2020
Hora: 07:30 - 9:30	Bajando broca de 17 1/2" desde 87 mts a 88,73 mts.
Hora: 11:30 - 12:30	Personal almorzando.
Hora: 12:30 - 13:00	Reparando bomba de lodo.
Hora: 13:00 - 18:00	Se continua perforando desde 88.73 mst hasta 98,34 mts.
Fecha:	4/10/2020
Hora: 07:30 - 12:00	Arreglando la bomba de lodo, se cambio pistones, valvulas.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 14:00	Probando bomba de lodo con éxito.
Hora: 14:00 - 18:00	Bajando con broca de 17 1/2" desde 98,34 mts hasta 107,28 mts.
Fecha:	5/10/2020
Hora: 07:30 - 12:00	Se continua bajando broca de 17 1/2" desde 107,28 mts hasta 116,84 mts.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 17:30	Se continua con broca de 17 1/2" desde 116,84 mts hasta 136,19 mts

Fecha:	6/10/2020
Hora: 07:30 - 13:00	Se continua bajando broca desde 136,19 mts hasta 150,42 mts.
Hora: 13:00 - 16:20	Se continua con broca de 17 1/2 " desde 150,42 hasta 160,00 mst.
Hora: 16:20 - 18:30	Circula pozo de 160 mts y se retira broca a superficie.

Fecha:	7/10/2020
Hora: 07:00 - 08:00	Acondicionando pozo de 22" para ampliacion.
Hora: 08:00 - 12:00	Se continua ampliando hoyo desde 20 mts a 69,85 mts.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 16:30	Se continua con broca de 22" desde 69,85 mts hasta 74,88 mst.

Fecha:	8/10/2020
Hora: 08:00 - 08:30	Se continua bajando broca de 22" desde los 74 mst.
Hora: 08:30 - 14:00	Continua con broca de 22" desde 74 mst hasta 80 mts.
Hora: 14:00 - 16:00	Cambio de broca de 22" por broca de 26", para continuar ampliando hoyo con broca de 26" desde 20 mts.

Fecha:	9/10/2020
Hora: 07:30 - 10:30	Preparando lodo de piscina de limpieza para continuar ampliando hollo de 26" desde 20 mts.
Hora: 10:30 - 12:00	Preparando quimicos para continuar ampliando con broca de 26".
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando.
Hora: 13:00 - 16:00	Se continua ampliando con broca de 26" desde 20 mts hasta 40 mts.

Fecha:	10/10/2020
Hora: 07:30 - 19:00	Reparando la cadena del reductor de la maquina de perforacion.

Fecha:	11/10/2020
Hora: 07:30 - 10:41	Se continua reparando la cadena del reductor de la maquina.
Hora: 10:41 - 17:00	Se continua ampliando hoyo con broca de 26" desde 40 mts hasta 50,41 mst.

Fecha:	12/10/2020
Hora: 07:00 - 16:30	Se continua perforando con broca de 26" desde 50,41 mts hasta 80 mst.

Fecha:	13/10/2020
Hora: 07:00 - 09:00	Cambio de broca de 26" a 17 1/2" desde los 80 mst
Hora: 09:00 - 12:00	Se continua con broca de 17 1/2" desde los 80 mst hasta 125,67 mst
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando
Hora: 13:00 - 16:30	Se continua con broca de 17 1/2" ampliando desde 125,67 mst hasta 145,79 mts

Fecha:	14/10/2020
Hora: 07:30 - 08:00	Se baja broca de 17 1/2" a 145,79 mst .
Hora: 08:00 - 11:00	Se continua con broca de 17 1/2" desde 145,79 mst para limpieza del pozo a 155,24 mts.
Hora: 11:00 - 15:00	Continua ampliando pozo con broca de 17 1/2" desde 155,24 mst hasta 160 mts.
Hora: 15:00 - 17:30	Circulando pozo.

Fecha:	15/10/2020
Hora: 06:00 - 08:20	Bajando tubería de 2 7/8" con broca de 17 1/2" para limpieza de pozo hasta 160 mts, se adelgasaron los lodos de 42 a 36 de viscosidad, para luego bajar tubería de revestimiento.
Hora: 08:20 - 10:30	Sacando broca de 17 1/2" para bajar revestidor de 10" y de 16".
Hora: 10:30 - 16:30	Se bajo casing de 10" y 16" soldando cada pega.
Hora: 16:30 - 06:00 am	Colocando grava # 2 al pozo, 10 mts.

Fecha:	16/10/2020
Hora: 08:00 - 17:00	Continua colocando grava # 1 al pozo.

Fecha:	17/10/2020
Hora: 07:00 - 10:00	Se continua con grava # 1.
Hora: 10:00 - 12:00	Arma mesa de trabajo para bajar tubos de 2 7/8" al pozo y verificar.
Hora: 12:00 - 13:00	Personal almorzando
Hora: 13:10 - 16:30	Se continua armando tubo punta libre al pozo, a los 42 mts tope.

Nota: dia 19 esperando ordenes para realizacion de video al pozo.

Fecha:	20/10/2020
Hora: 16:00 - 17:00	Toma de video del pozo hasta los 41,60 mts por encontrarse filtro colapsado. No se evidencio por agua turvia

Fecha:	21/10/2020
Hora: 08:00 - 10:00	Reunion con interventor ingeniero Juan Carlos Osorio Saravia, ingeniero Carlos Acosta, Miguel Antonio Molano y Ingeniero Jose Franco Zapata. Se acordo colocar aluminio de sulfato 5 kg, se le dio una espera de 3 dias, para segunda toma de video.

Fecha:	23/10/2020
Hora: 16:00 - 17:00	Se realizo segunda toma de video para el pozo hasta los 41.60 mts, se aprecia filtro colapsado.

Fecha:	24/10/2020
Hora: 10:00 - 17:00	Se lleva el compresor al pozo para realizar una limpieza de grava.

NOTA: SE BAJO LA VISCOSIDAD DE 42 A 36 PARA BAJAR LA TUBERIA DE REVESTIMIENTO DEL POZO



HIDROMETALES

Día

04

Mes

10

Año

2020

7:30 - 11:00 Realizando arreglo con la
Bomba DE LODO Se le cambio
pistón.

12:00 - 13:00 Personal Almorzando

13:00 - 14:00 Probando Bomba con éxito

14:00 = 18:00 Bajando con Broca DE 17 1/2
Queda 98.34 m @ 107.28 m



HIDROMETALES

Día

03

Mes

10

Año

2020

07.30 = 8.30 Bajando Broca
DE 17 1/2 DESDE 0 @ 482. m

8.30. = 9.30 continuo perforando
Desde 87. m @ 88.73 m

9.30 = 11.30 se continua perforando
Desde 88.73 m HASTA,

11.30 = 12.30 Fusional Almerzando

12.30 = 13.00 Reparando Bomba
DE LO DO. HASTA 98.34 m.

13.00 = 18.00 continuo Perforando desde
98.34 m HASTA.



HIDROMETALES

Día

02

Mes

10

Año

2020

8.30 = 9.00 Realiza Bujando Bujante
por contenedor Arrojando Hoyo de
17 1/2 Ampliación.

9.00 = 10.00 BATA Broca de 17 1/2 por
contenedor Ampliando Hoyo de 17 1/2

10.00 = 15.30 2.00 se contenedor Ampliando
Hoyo de 17 1/2 con Broca.

15.30 - 18.00 Retirando Broca para
limpiar y motivo de tapar el pozo.

Retiro JEP de la Broca. @ 78 MT
con Broca de 17 1/2



HIDROMETALES

Día

01

Mes

10

Año

2020

8.30 — 13.00 Esperando material
para continuar Ampliando de
con Broca de $1\frac{1}{2}$ "

13.00 — 17.30 Bajando y circulando
pozo con Broca $1\frac{1}{2}$ "



HIDROMETALES

Día

30

Mes

09

Año

2022


8.00 - 8.30 Preparando lodo para
continuar a Bajar con Broca de 1 7/2"
Para seguir Ampliando

8.30 - 11.15 SE continua Ampliando con
Broca 1 7/2"

11.15 - 12.00 SACA Broca de 1 7/2" X
problemas de Arroz y Acondiciona lodo.

12.00 - 13.00 personal Almorzando

13.00 - Preparando Bentonita. y Cemento
para continuar con la Broca 1 7/2"



Franklin Electric



HIDROMETALES

Día

29

Mes

09

Año

202

8.30 - 12.00 / 2.00 Espera DE AGUA

12 - 13.00 Personal ALMOZANDO

13.00 - Se colocó una BOMBA DE
AGUA - $\frac{1}{2}$ CABALLO CENTÍMETRO BOTANDO
con Bore 17 $\frac{1}{2}$ " Ampliando Hoyo 17 $\frac{1}{2}$ "



HIDROMETALES

Día

28

Mes

04

Año


2020

8.00 — 9.30 SE CONTINUA CON AMPLIFICACIÓN
CON BROCA $1\frac{7}{8}$ ".

9.30 — PARECE PARE POR MOTIVOS DEL AGUA
Y NO SE PUEDE SEGUIR POR EL MOTOR NO
LEVANTA A SUPERFICIE.

12.00 — 13.00 CONTINUA EN ESPERA DEL
AGUA PARA CONTINUAR EN LA AMPLIFICACIÓN
DEL POZO.

13.00 SE CONTINUA EN ESPERA DEL
AGUA. POR CONTINUAR AMPLIFICACIÓN CON
BROCA $1\frac{7}{8}$ ".



Franklin Electric



HIDROMETALES

Día

26

Mes

09

Año

2020

8.30 - 12.00 conecta Broca de $1\frac{1}{2}$ para
Ampliación del Hoyo. Desde 20 mm @ 30
mm

12.00 - 13.00 Personal desconectado

13.00 - 17.00 continua Perforando con
Broca de $1\frac{1}{2}$ Ampliando Hoyo Desde
30 mm @ 68.21

17.00 - 17.20 Retira tubería con Broca
 $1\frac{1}{4}$ " @ Superficie



Franklin Electric

Diesel

8.00 - 8.30 Bajando tubería DE $2\frac{7}{8}$ " con Broca DE $1\frac{1}{4}$ " Hasta 160M PARA @ Acondicionar Pozo para Registro

8.30 - 9.40 Continúa Acondicionando todo PARA Registro.

9.40 - 10.45 Segundo Tubería DE $2\frac{7}{8}$ " con Broca DE $1\frac{1}{4}$ " @ Superficie para correr un Registro.

10.45 - 11.00 GAMA Natural SP
Resistencia Potencia - Resistencia en P
16" 32' 34' Reparando

11.00 11.30 comienza a Registro desde Cero @ 161m Pozo Habiendo Calent.

11.30 - 11.58 Segundo Registro Desde 161m.

17.00 / 18.00 Se des Tuberia @ superficie

18

23 / 09 / 2020

Ac

8.30 / 9.00 Acondiciona lecho y limpia canales y
continua perforando con Broca $12\frac{1}{4}$ " + Tuberia $2\frac{3}{8}$ Desde
89m.

9.00 17.00 continua perforando Desde 89m. @ unto
DE 145.50 M - Perforado 564.

24/09/2020

8.00 - 8.30 se continua con Broca $12\frac{1}{4}$ " y Acondicionando

8.30. - 11.28 continua Perforando Desde 145.50 m. con
Rotación DE 1/6 RPM. Desde 145.50 M @ 160m.

11.28 - 12.00 Acondicionando lecho.

12.00 - 13.00 Personal Almorzando

13.00 - 14.30 se continua Acondicionando lecho y circulando
Pozo.

14.30 - 15.45. Perforando Tuberia con Broca DE
 $12\frac{1}{4}$ @ superficie

Material Para La
Perforación

Bentonita 60 SACOS
Soda caustica 2 SACOS
Bolsas DE Piedra Y Arena
Bolsas DE ARCILLA.
Cemento 60 SACOS PARA SELLO PAGO

Diésel Día 14/09/2020

220.00 Pesos De Diésel

Día 18/09/

220.00 Pesos De Diésel

DÍA 21/09/2020

220.000 Pesos De Diésel

220.000 Pisos DE Diésel 24/09/2020

18/09/2020

8.30 - 11.00 Realizando varios trabajos + mezclando Bentonita 7 sacos y soda caustica
 11.00 - 12 Terminando de hacer la Bentonita
 12.00 - 13.00 Personal almorzando
 13.00 16.30 Trilado de cemento.

19/09/2020

08.00 / 11.30 Acondicionando todo y espesa de Broca
 11.30 - 12.00 coloca Broca de 12 1/4 y Perfora 11.50 m.
 12.00 - 13.00 Personal almorzando.
 13.00 - 14.20 cont perforando desde 11.50 m @ 24.00 m
 agujerando Bentonita 4 sacos + soda caustica
 14.00 - 17.00 limpiando fideos y Botando todo con bomba todo continuando.

21/09/2020

8.40 / 9.00 continua preparando todo + Bentonita + cal 5 sacos.
 9.00 - 9.40 - continua perforando desde 24. m @ 42 m.
 9.40 - 17.00 cont perforado desde 24m @ 42m.

Parámetros de Rotación
 147 RPM.

22/09/2020

8.30 / 09.00 continua mezclando todo
 09.00 / 10.00 se para operacion por Alapaz con la Torre se llama a los Bomberos.
 10.00 / 17.00 continua perforando con Broca 12 1/4 desde 58 m. @ 89m

14-09-2020

8.30 - 10.43 - Limpieza canales y piscinas y Retorno
 Broca 12 1/4" para colocar Broca DE 1 1/2"
 10.43 - 11.40 - en espera de Agua. Para perforar.
 11.40 - 12.30 - comenzando @ Perforar con Broca DE 1 1/2"
 12.20 - 13.00 - Personal almorzando
 13.00 - 14.00 - Revisando Bombas de agua.
 14.00 - 15.30 - Retorno Broca
 15.30 - 17.00 - Arreglando Bomba.

15/09/20

08.30 - 13.00 comienzo a perforar con Broca DE 3 1/4"
 13.00 - 16.30 Perforando con Broca 8.3 mt.
 16.30 - 17.30 Cerrando Kelly con Broca.

16/09/2020

08.00 - 11.30 concreta Broca DE 22" y cambio válvula
 de Durango DE 2" y coloca Britonita + Saca caudal en
 11.30 - 12.00 Personal almorzando
 12.00 - 14.00 Preparo para retirar Broca DE 34" circa
 y Acondiciona todo
 14.00 - 15.00 Preparando para Bajar Revulsor DE 28" @ 20m
 15.00 - 17.30 contra casing DE 28" 20m. coloca concreto
 al Revulsor DE 28"

17-09-2020

8.30 - 10.00 Terminando de colocar concreto y concreto
 al Sello del Pozo.

10.00 - 12.00 preparando equipo de perforación y
 Revisando cradles, válvulas + corto tubo DE 28" - 1"
 12.00 - 13.00 Personal Almorzando
 13.00 - 17.00 Terminando con concreto en cabezal del
 Pozo

Pozo 160 METROS

Empresa INGER205
contratacion completa.

sistema DE Perforación
Profundidad 160 m

SONDEO Exploratorio 12 1/4" O.D. HASTA 160 m.

SELLO SANITARIO = 20 m. construido en concreto.

Diámetro DE Perforación DEL SELLO 34" @ 20 m.

Brocas DE 24" O.D. @ 80 m. y en 17 1/2" DE 80 m. @ 160 m.

Diámetro casing 28" O.D. @ 20 m.

Diámetro REVOLUTOR 16" O.D. @ 70 m y en 10" DE 70 m @ 160 m.

TUBOS T.L.T.O.S.

08/09/2020

ACTIVIDADES =

coloco EQUIPO DE PERFORACIÓN al sitio.

10/09/2020

10.00 - 10.30 SE prepara para levantar TORRE con Grúa.

10.30 - 11.20 coloca Tornillos DE TORRE

11.20 - 15.00 prepara los vientos DE LA TORRE.

11/09/2020

08.00 - 12.00 Preparando Pisinas y arastando las
pisinas

12.00 / 13.00 Demorando Pisinas con Tachas 10" con agua
DE FREGAR.

13.00 @ 15.30 - preparando con Broca DE 12 1/4"

15.30 @ 16.30 - perforando con Brocas. 12 1/4" @ 20
m. SACA SANTA @ superficie

CASING PARA EL POZO

6 Tubos DE 10m - $\phi = 10"$

10 Tubos DE 6m X 16"

1 Reducción DE 16" X 10"

3 Filtros 16" X 3M

6 Filtros 10 X 3M

B-HA HERRAMIENTAS EN EL POZO

Broca 1 1/4" 0.35
 Bit sub - 6 5/8 x 7 3/8 - 0.52
 Driller - 6" 9.14 m
 Kelly 7x7 11.00 m

Tubos 2 7/8.

1 -	9.64
2 -	9.70
3 -	9.56
4	9.50
5	9.67
6	10.0
7	9.65
8	9.20
9	9.35
10	9.56
11	9.70
12	9.70
13	9.55
14	9.55
15	9.58
Total	164.92

Asunto **Carta incumplimiento contractual**
De Xiomara Narvaez <xnarvaez@rgcia.com>
Destinatario Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com>, Gerenciatecnica <gerenciatecnica@ingepozos.com>
Cc Kosorio <kosorio@rgcia.com>, GUSTAVO OSORIO <tavorodriguez7@hotmail.com>
Fecha 2021-01-26 08:42



-
- blocked.gif(~118 B)
 - Carta incumplimiento contractual Ingepozos.pdf(~1,3 MB)
-

Buen día Sra. Nohemy

Anexo al presente carta incumplimiento contractual.

Quedo atenta a cualquier inquietud.

Xiomara Narvaez Garcia
Asistente Administrativa
R.G. & Cía. S.A.S.
(032) 8965862
(313) 5938822



blocked.gif
~118 B

Candelaria Valle, Enero 29 de 2021

Señores

Rg & Cía. S.A.S

RUTH GUAQUETA ANGEL

Representante Legal

KATHY OSORIO GUAQUETA

Representante Legal Suplente

Valle del Cauca.

ASUNTO: RESPUESTA AL COMUNICADO FECHADO EL 22 DE ENERO 2021 Y RECIBIDO A TRAVES DE EMAIL EL 26 DE ENERO DE 2021, MEDIANTE EL CUAL RG CIA S.A.S., TERMINA EL CONTRATO CIVIL DE OBRA NO. 2020-07-28, DE MANERA UNILATERAL E INJUSTIFICADA CUYO OBJETO ERA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

Dando alcance al asunto de la referencia **INGEPOZOS CALI S.A.S.**, se permite presentar las siguientes consideraciones:

Conforme a lo tipificado en el artículo 1546 del Código Civil “los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no sólo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de la naturaleza de la obligación, o que por la ley o la costumbre pertenecen a ella”

La sociedad **INGEPOZOS CALI S.A.S.**, desde el inicio del contrato hasta el momento de la terminación unilateral del contrato sin justa causa se comprometió a la terminación del trabajo contratado tal y como se les ha manifestado en los diferentes comunicados en los cuales se les ha reiterado el compromiso de **INGEPOZOS CALI S.A.S.**, de terminar el trabajo encomendado bajo los más altos estándares de calidad y como se les cotizo para la realización del pozo y de conformidad con el contrato civil de obra No. 2020-07-28.

De igual manera **INGEPOZOS CALI S.A.S.**, comunico a **RG CÍA. S.A.S.** con mucho tiempo de antelación que la contingencia confirmada el día sábado 24 de octubre de 2020 obedeció a causa fortuita o fuerza mayor producto de la formación geológica del terreno, no detectable, originando un invaginamiento en el pozo y colapso del filtro a los 42 metros, lo cual debía intervenir de inmediato para tratar

de sacar tubería de revestimiento y filtros, puesto que si transcurrían más días sin intervenir en la obra, se podía afectar el trabajo realizado hasta ese momento, a lo cual **RG CÍA. S.A.S.** hizo caso omiso, sin importarle el perjuicio causado a **INGEPOZOS CALI S.A.S** prohibiendo la entrada a la obra durante 8 días.

Esta tardanza origino que tan solo se recuperaran 25 metros de tubería de 16" con maquinaria pesada (Grúas Telescópicas P&H de 180 Ton.) El resto de la tubería, y los filtros ya instalados no pudieron ser rescatados, la grava y Bentonita hicieron su efecto atrapando la tubería e impidiendo su rescate, perdiendo por completo el Pozo.

Conforme se puede observar en el informe técnico que adjuntamos con su debida cotización, utilizamos los materiales de la mejor calidad disponibles en el mercado, así como también los mejores profesionales acreditados y expertos en la ejecución de pozos.

INGEPOZOS CALI S.A.S., no escatimo ningún esfuerzo para terminar la obra tal y como se contrató, es así como se les remitió los respectivos documentos técnicos en los cuales se puede observar la calidad de materiales y mano de obra:

- Fichas técnicas filtros acero inoxidable
- Ficha técnica Bentonita
- Planos -Entubado pozo
- Certificado de calidad tubería Schedule 40
- Ficha Maquina de perforación
- Registro eléctrico
- minuta de perforación
- Homologación Soldadura WPS
- Perfil pozo
- Equipos utilizados
- Materiales y sus fichas técnicas

La **AUDITORÍA EXTERNA** o interventoría contratada por **Rg & Cía. S.A.S** como se evidencia en todos los comunicados, actas y minutas otorgo su visto bueno con la respectiva autorización para terminar la obra tal y como se contrató, con una nueva ubicación para la perforación de un nuevo pozo, para lo cual el nuevo interventor seria el Ingeniero **Omar Ascuntar**, quien autoriza: Reubicación y posicionamiento de la máquina de perforación y nuevo diseño, argumentando que habían muy buenos acuíferos los cuales garantizarían una mayor eficacia del pozo; además

solicito cotización de adicionales los cuales se presentaron junto con el nuevo cronograma de trabajo en Reunión presencial en las instalaciones de **Rg & Cía. S.A.S.**

Rg CÍA. S.A.S., solicitó a **INGEPOZOS CALI S.A.S** materiales adicionales no incluidos en el contrato inicial razón por la cual les remitimos el día 11 de diciembre de 2020, la respectiva cotización de suministro materiales adicionales para la PERFORACIÓN CALAMAR en la nueva locación escogida por el interventor **Omar Ascuntar** de **Rg CÍA. S.A.S.** y se les remitió el cuadro de precios y cantidades.

De acuerdo con las autorizaciones dadas, **INGEPOZOS CALI S.A.S.**, procedió a perforar el nuevo pozo en la nueva ubicación y a solicitar los materiales necesarios para dar cumplimiento al contrato, además de los adicionales requeridos por la Interventoría.

Igualmente se realizó el antepozo y la base del pozo que es la estructura inicial para soportar toda la obra y se terminó el sello sanitario con revestimiento en acero y concreto hasta una profundidad de 20 mts.

Se compraron los materiales disponibles en el mercado nacional, y los que no, se tuvo que ubicar y solicitar los mismos en el mercado extranjero; razón por la cual se le solicito a **RG CÍA. S.A.S.** un tiempo mínimo de treinta a cuarenta y cinco días para la llegada y consecución de los materiales requeridos para continuar con la obra y sus adicionales.

No se puede entender como **RG CÍA. S.A.S.**, termina el contrato de manera unilateral y sin justificación cuando tiempo atrás se acordó con **INGEPOZOS CALI SAS** la iniciación de un nuevo pozo que reemplazaría el anterior colapsado y ejecución de obras adicionales.


Además, el 14 de enero 2021 llama por teléfono la Sra **Kathy Osorio** de **Rg & Cía. SAS** al Ingeniero **Carlos Alberto Acosta** de **INGEPOZOS CALI SAS** pidiendo que según lo sugerido en días anteriores por **INGEPOZOS CALI SAS**, se formalizaran los adicionales con un otro sí al contrato vigente y que este se enviara a través de Email para el martes 19 de enero 2021 a primera hora; el cual enviamos el día 18 de enero de 2021 para revisión y firma; y con sorpresa el día 26 de enero de 2021 se recibe comunicado de Terminación Unilateral del contrato.

A pesar de todo **INGEPOZOS CALI S.A.S.**, Asumió la importación de los materiales que no se conseguían en el mercado nacional, esto con el fin de dar cumplimiento a lo ya acordado, teniendo en cuenta las responsabilidades pactadas a través del contrato y la buena fe que siempre nos ha caracterizado.

Cabe anotar que era de conocimiento de **RG CÍA. S.A.S.**, que el retiro de las máquinas conlleva a que se pierdan los trabajos ya realizados hasta la fecha, como también lo menciona el interventor de **RG CÍA. S.A.S.**, sin embargo, en su comunicado recibido el 26 de enero de 2021 dan por terminado el contrato y nos obligan a mover y retirar en un plazo máximo de 5 días tanto la máquina de perforación, así como los equipos y materiales de obra.

La sociedad **Rg CIA. S.A.S.**, por todo lo anteriormente mencionado, ha causado un gran perjuicio económico a **INGEPOZOS CALI S.A.S.**

Atentamente,

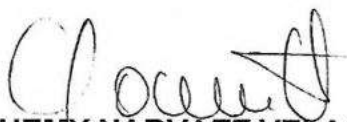A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Noemy Narvaez'.

NOHEMY NARVAEZ VELASQUEZ
Gerente Administrativo y
Representante Legal
INGEPOZOS CALI S.A.S.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlos Alberto Acosta'.

ING. CARLOS ALBERTO ACOSTA
Gerente Técnico
INGEPOZOS CALI S.A.S.

Candelaria Valle, enero 13 de 2021.

Señora

E. S. D.

Cordial Saludo

Respetada señora Kathy Osorio:

Asunto: CONTRATO CIVIL DE OBRA No. 2020-07-28. PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCION POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.

De manera comedida deseamos reiterarle nuestro compromiso con su organización razón por la cual estamos dispuestos a terminar con el trabajo encomendado bajo los más altos estándares de calidad tal y como se le cotizo para la realización del pozo y de conformidad con el contrato civil de obra No. 2020-07-28.

En ese sentido no entendemos la razón por la cual se nos remite ACTA DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO TÉCNICO NUMERO 01-2021, ya que entre las partes se suscribió un contrato el cual contiene no solo todas las especificaciones técnicas, sino que además especifica el objeto del contrato y las obligaciones de cada una de las partes. Adicionalmente el contrato cuenta con las respectivas garantías de cumplimiento, salarios y prestaciones sociales, responsabilidad civil extracontractual y buen manejo de anticipo.

Sentimos la citada acta como una desconfianza a la buena fe contra nuestra organización ya que hemos desarrollado la obra contratada con esmero y calidad revestidos como siempre de buena fe para entregarla tal y como se contrató.

El día 11 de diciembre de 2020, les remitimos la respectiva cotización de suministro adicionales – Perforación Calamar. Es así que de acuerdo con los adicionales sugeridos por el mismo ingeniero interventor Omar Ascuntar, les adjuntamos el cuadro de precios y cantidades.

En concordancia con lo anterior y con la finalidad de continuar en debida forma con la obra contratada les pedimos el pago del 20% adeudado y en cuanto a los adicionales para poder ejecutarlos requerimos el pago del 100% para la compra de los materiales, ya que nuestra empresa está cargando con la mayor parte de gastos.

Todo esto se le comunico personalmente a la Doctora Kathy Osorio, es por ello que nos sorprende recibir como respuesta que debemos suscribir el ACTA DE RESPONSABILIDAD Y COMPROMISO TÉCNICO NUMERO 01-2021, lo cual genera desconfianza y atenta contra la buena fe con la cual nuestra empresa se ha empeñado en terminar la obra con todas las condiciones

Conforme con todo lo anterior deseamos que nos sigan brindando su confianza para terminar con el trabajo encomendado para lo cual INGEPOZOS CALI S.A.S., no escatima en ningún esfuerzo para terminar la obra tal y como se contrató, por ello les solicitamos su apoyo generando confianza entre las partes, por lo cual se hace innecesario suscribir más actas adicionales a lo ya acordado por las partes.

Quedamos a la espera de su aprobación para finalizar la obra y poderle hacer entrega del pozo en perfecto estado de funcionamiento.

Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ
Gerente Ingepozos

Asunto **Respuesta a Terminación de Contrato Unilateral**
De Ingepozos cali <ingepozoscali@gmail.com>
Destinatario Xiomara Narvaez García <xnarvaez@rgcia.com>, Kosorio <kosorio@rgcia.com>
Fecha 2021-02-01 12:29



-
- SCANRE~1.PDF(~1,6 MB)
-

Buena tarde Sra. Kathy Osorio

Por medio de la presente nos permitimos adjuntar Respuesta a Terminación de Contrato Unilateral enviada por ustedes.

Atentamente,

NOHEMY NARVAEZ
2620320-3003468801
administracion@ingepozos.com
www.ingepozos.com



AVISO LEGAL

Este mensaje es solamente para la persona a la que va dirigido. Puede contener información confidencial o legalmente protegida. Si usted ha recibido este mensaje por error, le rogamos que borre de su sistema inmediatamente el mensaje así como todas sus copias y notifique al remitente. No se renuncia al derecho a mantener reservada o secreta cierta información por haberle enviado equivocadamente el correo electrónico. No debe, directa o indirectamente, usar, revelar, distribuir, imprimir o copiar ninguna de las partes de este mensaje si no es usted el destinatario. Ingepozoscali no asume ninguna responsabilidad por la pérdida o daños relacionados con este correo electrónico. Cualquier opinión expresada en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca lo contrario y el remitente este autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de Ingepozoscali.

Santiago de Cali, 22 de Enero de 2021.

Señores:

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

La Ciudad

Estimado Señores:

Por medio del presente documento me permito informar las determinaciones técnicas, legales y operativas que evidencian el incumplimiento del objeto y las obligaciones del contrato número 2020-07-28, suscrito entre la sociedad RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S, como sustento para la reclamación al amparo de riesgo por incumplimiento contractual.

Mediante contrato 2020-07-28, el Contratista INGEPOZOS CALI S.A.S, se comprometió con la sociedad RG & CIA S.A.S., a: **CLÁUSULA PRIMERA.-OBJETO** *"El contratista en su calidad de ejecutor, sin subordinación o dependencia utilizando sus propios medios, elementos de trabajo, personal a su cargo se obliga para con el CONTRATANTE a ejecutar las siguientes actividades dentro del proyecto: CONTRATO PARA LA PERFORACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL POZO PROFUNDO A 160 MT EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA VALLE.*

Que la **CLÁUSULA QUINTA** del precitado contrato reza lo siguiente: "EL CONTRATISTA se compromete a poner toda su idoneidad en el desarrollo del de esta obra,

1. *Cumplir con las especificaciones de la obra, y por tal razón se hace **RESPONSABLE DE TODO ERROR QUE RESULTE POR EL NO CUMPLIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN.***
2. *Entregar los trabajos **CONTRATADOS EN EL TIEMPO ACORDADO.***
3. *El contratante se reserva el hecho de rechazar cualquier parte o la totalidad de la obra material que no encuentre plenamente satisfactorio en calidad de aplicación o terminación y que no cumpla con las especificaciones con las que se contrata.*

Que por inconvenientes técnicos y estructurales presuntamente atribuibles al contratista el 24 de octubre de 2020, se derrumbó el pozo a la fecha construido por el contratista, y se detuvo la obra. Haciéndose necesario una nueva perforación y construcción del pozo hasta la fecha ejecutada.

Que en cumplimiento de la Cláusula Octava AMPLIACION DEL PLAZO, PARAGRAFO PRIMERO. "En circunstancias excepcionales que se requiera ampliación del plazo de este deberá ser solicitado por escrito por el contratista al contratante en el cual se argumentaran las causas que en su concepto justifiquen dicha solicitud. **EL CONTRATANTE ESTUDIARA LA SOLICITUD Y DECIDIRÁ UNILATERALMENTE Y SIN OBLIGACIÓN DE JUSTIFICAR SU**

DECISIÓN, SI ATIENDE O NO LA SOLICITUD, EN CASO DE QUE SE PRESENTEN SOLICITUDES EXTEMPORÁNEAS NO SERÁN CONSIDERADAS.

La sociedad RG & CIA S.A.S. no autorizo prorroga alguna al término inicial del contrato. Y no recibió por parte del contratante documento técnico que justificara la suspensión de la ejecución del contrato y la prorroga al término contractual que cumpliera los requisitos de forma, determinados en la cláusula octava del precitado contrato.

Que la **CLÁUSULA TERCERA** determina como duración o plazo del contrato de obra ciento treinta (130) días, contados a partir del acta de inicio.

Que el acta de inicio para el contrato fue instituida con fecha 01 de septiembre de 2020.


Que a la fecha viernes 22 de enero de 2021, han pasado CIENTO CUARENTA Y CUATRO (144) DÍAS, sin ser recibido por parte de la sociedad RG & CIA S.A.S, la construcción del pozo profundo a 160 metros en el corregimiento Cabuyal municipio de Candelaria Valle. Lo que evidencia un incumplimiento al objeto, obligaciones y plazos estipulados en el contrato de obra civil número 2020-07-28, de más de 14 días, generado pérdidas en materia económica y operativa que genera un riesgo a la estabilidad financiera de la sociedad.

Que la sociedad RG & CIA S.A.S, le ha pagado el ochenta (80%) por ciento de la ejecución de la obra por valor DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS (\$275.277.600) PESOS MCTE, sin recibir a satisfacción ese porcentaje de ejecución de obra, solo partiendo del principio de la buena fe y de los informes poco técnicos remitidos por el contratista.

Que en desarrollo del objeto del contrato número 2020-07-28, suscrito entre la sociedad RG & CIA S.A.S. e INGEPOZOS CALI S.A.S, se constituyó POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO PARTICULAR, número 45-45-101087666, en la sucursal número (45) de la ciudad de Santiago de Cali.

Que en virtud a lo anterior, y con la ingente obligación que tenemos de cuidar el patrimonio y la viabilidad financiera de la sociedad RG & CIA S.A.S, hemos definido emprender el proceso de reclamación de la póliza de cumplimiento suscrita para el amparo de este riesgo dentro del contrato en mención.

Atentamente,

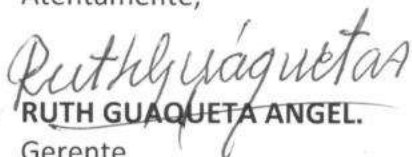
RUTH GUAQUETA ANGEL.

Gerente.

RG & CIA S.A.S

AGRORESIEMBRAS S.A.S.

NIT. 900673554-0 - Régimen Común

CARRERA 7 No. 7-35 PRADERA - VALLE

Cels. 312 222 6419 - 314 646 1506

FACTURA DE VENTA

Nº 2456

Siembra - Resiembra - Despaje
Transporte de Semilla
y todo lo relacionado
con el cultivo
de la Caña de Azúcar,
TODO LO RELACIONADO CON
SERVICIO DE TRACTOR.

Fecha.

1 de Octubre 120

Señor(es).

R. G. Y Cia S.A.S.

NIT.

830.510.902-8

DESCRIPCION

Valor TOTAL

Hacienda Calamar

Del 1 al 15 Septiembre 120

Sabor Realizada

Suete # 13

4 Jorales diurnos 12 horas en riego a \$ 84.000 %

336.000

9 Jorales nocturnos 12 horas en riego a \$ 93.000 %

837.000

2 Jorales 12 horas Festivos nocturnos en riego a \$ 98.000 %

196.000

2 Jorales diurnos 8 horas dominicales a \$ 53.000 %

106.000

Mantenimiento Hacienda

1 Jorale diurno 8 horas en Limpieza de Paltos

53.000

6 Jorales diurnos 8 horas en excavacion Para Pozos almacenar
agua a \$ 53.000 %

318.000

12 Jorales diurnos 12 horas en Vigilancia Pozo a \$ 84.000 %

1.008.000

13 Jorales nocturnos 12 horas en Vigilancia Pozo a \$ 93.000 %

1.209.000

2 Jorales Festivos diurnos 12 horas en Vigilancia Pozo \$ 94.900

189.800

2 Jorales festivos nocturnos 12 horas en Vigilancia Pozo a \$ 98.000

196.000

5 Jorales diurnos 8 horas dominicales a \$ 53.000 %

265.000

Son:

Cuatro millones Setecientos trece mil
Ochocientos Pesos mda cte

SUB-TOTAL \$ 4.713.800

I.V.A. \$

TOTAL \$ 4.713.800

Aceptada:

Recibí Conforme:

[Firma]

AGRORESIEMBRAS S.A.S.

NIT 900673554-0

FIRMA Y SELLO 312 222 6419

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según lo establecido en el Art. 774 del C.C.

AGRORESIEMBRAS S.A.S.

NIT. 900673554 - 0 - Régimen Común

CARRERA 7 No. 7-35 PRADERA - VALLE

Cels. 312 222 6419 - 314 646 1506

FACTURA DE VENTA

Nº 2493

Siembra - Resiembra - Despaje
Transporte de Semilla
y todo lo relacionado
con el cultivo
de la Caña de Azúcar,
TODO LO RELACIONADO CON
SERVICIO DE TRACTOR.

Fecha 26 Octubre 120

Señor(es) R. G. Y Cia S. A. S.

NIT. 830.510.902-8

DESCRIPCION

Valor TOTAL

Hacienda Calamar
Del 1 al 15 Octubre 120
Mantenimiento Construcción
de Pozo

13 Jornales 12 horas nocturnos en Vigilancia mate-
riales de Pozo a \$ 98.000 %

13 Jornales 12 horas diurnos en Vigilancia materiales
de Pozo a \$ 84.000 %

2 Jornales festivos nocturnos en Vigilancia Pozo a \$ 98.000

2 Jornales festivos diurnos en Vigilancia Pozo a \$ 94.900 %

4 Jornales diurnos 8 horas dominicales a \$ 53.000 %

4 horas extras festivos nocturnos a \$ 14.000 %

4 horas extras festivos diurnos a \$ 11.500 %

Son: tres millones Ochocientos mil Pesos
mda cte

SUB-TOTAL \$ 3.000.800

I.V.A. \$

TOTAL \$ 3.000.800

Aceptada:

Recibí Conforme:

Luis

FIRMA Y SELLO

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según lo establecido en el Art. 774 del C.C.

AGRORESIEMBRAS S.A.S.

NIT. 900673554 - 0 - Régimen Común

CARRERA 7 No. 7-35 PRADERA - VALLE

Cels. 312 222 6419 - 314 646 1506

FACTURA DE VENTA

Nº 2475

Siembra - Resiembra - Despaje
Transporte de Semilla
y todo lo relacionado
con el cultivo
de la Caña de Azúcar,
**TODOS LOS RELACIONADOS CON
SERVICIO DE TRACTOR.**

Fecha:

9 de Octubre 120

Señor(es):

R. G. Y Cia S.A.S.

NIT:

830.510.902-8

DESCRIPCION

Valor TOTAL

Hacienda Calamar

Del 16 al 30 Septiembre 120

Sueldo # 15

2 Jornales diurnos 8 horas en Recorrido a \$ 53.000 %

106.000 \$102

Mantenimiento Hacienda

13 Jornales 12 horas diurnos en Vigilancia materiales
de Construcción Pozo a \$ 84.000 %

1.092.000 \$905

13 Jornales 12 horas nocturnos en Vigilancia materiales
de Construcción Pozo a \$ 93.000 %

1.209.000 \$905

2 Jornales 12 horas nocturnos festivos en Vigilancia
materiales de Construcción Pozo a \$ 98.000 %

196.000 \$905

4 Jornales diurnos 8 horas dominicales a \$ 53.000 %

212.000 \$905

Son:

Dos millones Ochocientos Quince
mil Pesos mda ct

SUB-TOTAL \$

2.815.000

I.V.A. \$

TOTAL \$

2.815.000

Aceptada:

Recibí Conforme:

Laib

AGRORESIEMBRAS S.A.S

NIT 900673554-0

FIRMA Y SELLO 312 222 6419

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a una Letra de Cambio según lo establecido en el Art. 774 del C.O.



ACRORESIEMBRAS SAS
NIT 900.673.554-0
CRA 7 No 7 35
Tel: (057) 3146461506
Pradera - Colombia
argenisleyton@hotmail.com



771316

Factura electrónica de venta
No. AGRO-82

Señores	R.G. & CIA S.A.S.		
NIT	830.510.902-8	Teléfono	(032) 3799795
Dirección	Calle 10 Norte 4 - 78 Edificio Guzman	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2020, 23:22
Expedición	21/12/2020, 07:22
Vencimiento	20/12/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE LA HACIENDA	12.00	84,000.00	1,008,000.00
2	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE LA HACIENDA	20.00	93,000.00	1,860,000.00
3	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL FESTIVO DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE LA HACIENDA	4.00	94,900.00	379,600.00
4	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL FESTIVO NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA, MANTENIMIENTO DE LA HACIENDA	4.00	98,000.00	392,000.00
5	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES, MANTENIMIENTO DE LA HACIENDA	5.00	53,000.00	265,000.00
6	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PRIMER NIVEL FERTILIZACION EDAFICO GRANULADO, SUERTE #5	2.00	53,000.00	106,000.00
7	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN DESAGUES, SUERTE #5	1.00	53,000.00	53,000.00
8	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN 1ER CONTROL QUÍMICO MANUAL, SUERTE #5	2.00	53,000.00	106,000.00
9	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN 1ER CONTROL QUÍMICO MANUAL, SUERTE #1E	2.00	53,000.00	106,000.00
10	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN ASEO Y ORDEN OFICINA, CUARTO DE EMPLEADOS Y BODEGA	2.00	53,000.00	106,000.00
11	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN RESIEMBRA CON MACOYOS, SUERTE #15	34.00	53,000.00	1,802,000.00
12	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN 1ER NIVEL FERTILIZACION EDAFICO GRANULADO, SUERTE #15	2.00	53,000.00	106,000.00
13	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES, SUERTE #15	9.00	53,000.00	477,000.00
14	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 DIC/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS CONTROL MANUAL MALEZAS, SUERTE # 15	16.00	53,000.00	848,000.00



AGRORESIEMBRAS SAS
 NIT 900.673.554-0
 CRA 7 No 7 35
 Tel: (057) 3146461506
 Pradera - Colombia
 argenisleyton@hotmail.com



7P 1330

Factura electrónica de venta
 No. AGRO-63

Señores	R.G. & CIA S.A.S.	Teléfono	(032) 3798795
NIT	830.510.902-8		
Dirección	Calle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman	Ciudad	Calí - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2020, 16:45
Expedición	20/12/2020, 20:13
Vencimiento	20/12/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POZO	14,00	84,000.00	1,176,000.00
2	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POZO	13,00	93,000.00	1,209,000.00
3	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL FESTIVO DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POZO	1,00	94,900.00	94,900.00
4	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL FESTIVO NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN POZO	3,00	96,000.00	294,000.00
5	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES	3,00	53,000.00	159,000.00
6	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN CONTROL TIEMPO BULDOTZER , SUERTE #4	1,00	53,000.00	53,000.00
7	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PODA SWINGLEA LINDERA , SUERTE #4	1,00	53,000.00	53,000.00
8	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN REENCALLE , SUERTE #15	14,00	53,000.00	742,000.00
9	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 OCT/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PODA SWINGLEA , SUERTE #2	1,00	53,000.00	53,000.00

Valor en Letras:

Tres millones ochocientos treinta y tres mil novecientos pesos m/cte

Total Bruto	3,833,900.00
Total a Pagar	3,833,900.00

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso Crédito plus (CCD+) \$ 3,833,900.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006741159 aprobado en 20201031 prefijo AGRO desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses - Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa

CUFE: 76d90014eb423452475a9eca711c215ac52e08b035be172cae8dfb9ba430a2643a9a76c807f9eb26ca73bdd47941cca3

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A.S NIT: 830.046.145-8



AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 900.673.554-0
CRA 7 No 7 35
Tel: (057) 3146461506
Pradera - Colombia
argenisleyton@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AGRO-75

Señores R.G. & CIA S.A.S.
NIT 830.510.902-8 **Teléfono** (032) 3799795
Dirección Calle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman **Ciudad** Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 20/12/2020, 21:15
Expedición 20/12/2020, 23:30
Vencimiento 20/12/2020

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO FESTIVO 12 HORAS EN VIGILANCIA	3.00	94,900.00	284,700.00
2	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA	13.00	93,000.00	1,209,000.00
3	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA	12.00	84,000.00	1,008,000.00
4	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL NOCTURNO FESTIVO 12 HORAS EN VIGILANCIA SABADO	2.00	98,000.00	196,000.00
5	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES	4.00	53,000.00	212,000.00
6	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN RESIEMBRA CON MACOYO, SUERTE 15	28.00	53,000.00	1,484,000.00
7	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN 1ER CICLO BIOESTIMULACION, SUERTE #15	6.00	53,000.00	318,000.00
8	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN 1ER CICLO BIOESTIMULACION, SUERTE #1E	2.00	53,000.00	106,000.00
9	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN 1ER CICLO BIOESTIMULACION, SUERTE #5	3.00	53,000.00	159,000.00
10	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN LIMPIEZA EN LA SUERTE #5	4.00	53,000.00	212,000.00
11	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES, SUERTE #5	2.00	53,000.00	106,000.00
12	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 30 NOV/2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PODA SUNGLIA, SUERTE #1A	4.00	53,000.00	212,000.00

Valor en Letras:

Cinco millones quinientos seis mil setecientos pesos m/cte

Total Bruto 5,506,700.00

Condiciones de Pago:

Total a Pagar 5,506,700.00

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 5,506,700.00
Crédito plus (CCD+)

Observaciones:



AGRORESIEMBRAS SAS
 NIT 900.673.554-0
 CRA 7 No 7 35
 Tel: (057) 3146461506
 Pradera - Colombia
 argenisleyton@hotmail.com



FP N55

Factura electrónica de venta
 No. AGRO-90

Señores R.G. & CIA S.A.S.
NIT 830.510.902-8 **Teléfono** (032) 3799795
Dirección Calle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman **Ciudad** Cali - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 13/01/2021, 12:32
Expedición 13/01/2021, 17:57
Vencimiento 13/01/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 DIC /2020 JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO EN LA HACIENDA	13.00	84,000.00	1,092,000.00
2	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 DIC /2020 JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO EN LA HACIENDA	19.00	93,000.00	1,767,000.00
3	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 DIC /2020 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN ASEO GENERAL OFICINA- INSTALACIONES	5.00	53,000.00	265,000.00
4	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 DIC /2020 JORNAL FESTIVO NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO	5.00	98,000.00	490,000.00
5	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 DIC /2020 JORNAL DIURNO 12 HORAS DOMINICALES EN LA HACIENDA	5.00	53,000.00	265,000.00
6	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 DIC /2020 JORNAL DIURNO 12 HORAS FESTIVAS EN VIGILANCIA DE POZO	3.00	94,900.00	284,700.00

Valor en Letras:

Cuatro millones ciento sesenta y tres mil setecientos pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Cheque Cheque \$ 4,163,700.00

Observaciones:

Total Bruto 4,163,700.00
Total a Pagar 4,163,700.00

Rte 166.543
 pagar 3997.152

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006741159 aprobado en 20201031 prefijo AGRO desde el número 1 al 1000

Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Ganía

CUFE: fc01999f48d31b17bf602a0b466d2109f9f87faf74dd6402dd76e9a02fe17a556d8a34de0e0038817a7329964dfda81e

Elaborado y enviado electrónicamente por Siigo S.A. S Nit 830.048.145-8



AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 900.673.554-0
CRA 7 No 7 35
Tel: (057) 3146461506
Pradera - Colombia
argenisleyton@hotmail.com



FP 1439

Factura electrónica de venta
No. AGRO-120

Señores R.G. & CIA S.A.S.
NIT 830.510.902-8 Teléfono (032) 3799795
Dirección Calle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 02/02/2021, 21:17
Expedición 03/02/2021, 16:46
Vencimiento 02/02/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Total
1	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 ENE/2021 MANTENIMIENTO HACIENDA JORNAL DIURNO FESTIVO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO	4.00	98,222.00	392,888.00
2	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 ENE/2021 MANTENIMIENTO HACIENDA JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO	12.00	96,255.00	1,155,060.00
3	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 ENE/2021 MANTENIMIENTO HACIENDA JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO	11.00	86,940.00	956,340.00
4	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 ENE/2021 MANTENIMIENTO HACIENDA JORNAL NOCTURNO FESTIVO 12 HORAS EN VIGILANCIA DE POZO	3.00	101,430.00	304,290.00
5	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 ENE/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN ASEO GENERAL DE HACIENDA	3.00	54,855.00	164,565.00
6	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 ENE/2021 MANTENIMIENTO HACIENDA JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES	4.00	54,855.00	219,420.00

Valor en Letras:

Tres millones ciento noventa y dos mil quinientos sesenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	3,192,563.00
Total a Pagar	3,192,563.00

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 3,192,563.00
Crédito plus (CCD+)

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764006741159 aprobado en 20201031 prefijo AGRO desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: a3a3911fae1d2153fbb5506c298836ee501f36aee15c9186fe62e7b88e18d8c525738cb21e62feab94736360bb64c89e



AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 900.673.554-0
CRA 7 No 7 35
Tel: (057) 3146461506
Pradera - Colombia
argenisleyton@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AGRO-160

Señores R.G. & CIA S.A.S.
NIT 830.510.902-8
Dirección Calle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman
Teléfono (032) 3799795
Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 16/03/2021, 11:04
Expedición 16/03/2021, 13:45
Vencimiento 16/03/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 FEB/2021 JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA MATERIALES DE POZO	4.00	86,940.00	347,760.00
2	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 FEB/2021 JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA MATERIALES DE POZO	3.00	96,255.00	288,765.00
3	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 FEB/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN ASEO GENERAL DELHACIENDA	4.00	54,855.00	219,420.00
4	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 FEB/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN EXTRACCION DE TUBERIA POZO ANTIGUO	2.00	54,855.00	109,710.00
5	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 FEB/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES	2.00	54,855.00	109,710.00
6	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 FEB/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PODA DE SWINGLEA, SUERTE #2	1.00	54,855.00	54,855.00
7	HACIENDA CALAMAR DEL 01 al 15 FEB/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN PODA DE SWINGLEA, SUERTE #1E	1.00	54,855.00	54,855.00

Total items: 7

Valor en Letras:

Un millón ciento treinta y siete mil seiscientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 1,137,673.00
Crédito plus (CCD+)

Total Bruto	1,185,075.00
Retefuente 4%	47,402.00
Total a Pagar	1,137,673.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006741159 aprobado en 20201031 prefijo AGRO desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: c99ebe5055ab6722e6e08375b601c86551c7f8ba4e649ebd2aee8e391f38dd9889e175a2c14755676a9044d819d2c385



AGRORESIEMBRAS SAS
NIT 900.673.554-0
CRA 7 No 7 35
Tel: (057) 3146461506
Pradera - Colombia
argenisleyton@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. AGRO-159

Señores R.G. & CIA S.A.S.
NIT 830.510.902-8 Teléfono (032) 3799795
Dirección Calle 10 Norte 4 - 76 Edificio Guzman Ciudad Cali - Colombia

Fecha y hora Factura
Generación 16/03/2021, 10:56
Expedición 16/03/2021, 13:44
Vencimiento 16/03/2021

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 ENERO/2021 JORNAL DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA MATERIALES DE POZO	13.00	86,940.00	1,130,220.00
2	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 ENERO/2021 JORNAL NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA MATERIALES DE POZO	13.00	96,255.00	1,251,315.00
3	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 ENERO/2021 JORNAL FESTIVO DIURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA MATERIALES DE POZO	3.00	98,222.00	294,666.00
4	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 ENERO/2021 JORNAL FESTIVO NOCTURNO 12 HORAS EN VIGILANCIA MATERIALES DE POZO	3.00	101,430.00	304,290.00
5	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 ENERO/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS DOMINICALES	6.00	54,855.00	329,130.00
6	HACIENDA CALAMAR DEL 16 al 31 ENERO/2021 JORNAL DIURNO 8 HORAS EN ASEO GENERAL DE HACIENDA Y BODEGA	4.00	54,855.00	219,420.00

Total items: 6

Valor en Letras:

Tres millones trescientos ochenta y siete mil ochocientos setenta y ocho pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Contado Transferencia Concentración efectivo/Desembolso \$ 3,387,878.00
Crédito plus (CCD+)

Total Bruto	3,529,041.00
Retefuente 4%	141,163.00
Total a Pagar	3,387,878.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764006741159 aprobado en 20201031 prefijo AGRO desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses

- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa
CUFE: 5af00d931f19ab6d45ac963e130ef43526ba90a67f49152ac84839dc78707f108abbac9af0fa8f768f165b14cf77dba8



edfeargodelcampo s.a.s
NIT 900.666.277-
corregimiento de san antonio
Tel: 3183898147
El Cerrito - Colombia
edwinarce1981@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. 2

Señores	R.G. & CIA S.A.S		
NIT	830.510.902-8	Teléfono	(032) 8965862
Dirección	CALLE 10 NORTE 4N 76 ED GUZMAN 501	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha de Factura	Fecha de Vencimiento
2020-12-21	2020-12-21

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUERTE 1E DEMOLICIÓN VIVIENDA,,CANAL REVESTIDO,ARRANQUE DE CEPAS RAÍCES ARBOLES,ADECUACIÓN TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN POZO NUEVO.	57.00	4,845,000.00
2	SUERTE 1C. NIVELACIÓN	38.50	3,272,500.00
3	SUERTE 4. ADECUACIÓN, NIVELACIÓN ÁREA 8.74 HAS.	277.00	23,545,000.00

Elaborado por Silgo S.A.S NIT: 830.048.145-8

Valor en Letras:

Treinta y un millones seiscientos sesenta y dos mil quinientos pesos m/cte

Total Bruto	31,662,500.00
Total a Pagar	31,662,500.00

Condiciones de Pago:

Consignación \$ 31,662,500.00

Observaciones:

FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA EDFEARGO DEL CAMPO S.A.S CON NÚMERO DE CUENTA. 858-000136-37. A BANCOLOMBIA CUENTA DE AHORROS.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización aprobado en prefijo desde el número al
- Actividad Económica 0161 Actividades de apoyo a la agricultura Tarifa



CARLOS HERNANDO CALDERON

NIT: 2613472-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA
Tipo de persona: Natural
CRA 8 # 9 - 09, Pradera, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3113018119

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA


No. de Factura	CHC7
Fecha Emisión	13/01/2021 15:37:39
Fecha Vencimiento	13/01/2021
Moneda	COP Colombia, Pesos
Fecha Firmado	13/01/2021 20:37:34

FP 1436

Autorización facturación electrónica No. 18764007575403 válida desde 2020-11-15 hasta 2021-05-15 rango desde CHC1 hasta CHC5000.

DATOS DEL RECEPTOR

NIT:	830510902
Cliente:	R.G. & CIA S.A.S.
Dirección:	CL 10 NORTE4N 76 ED GUZMAN OF 501, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono:	8965862
Email:	xnarvaez@rgarcia.com
Tipo negociación:	Contado
Medio de pago:	Cheque
Total de Líneas:	1



Código	Descripción	U. Medida	Cantidad	Precio U.	IVA	Dcto.	Total
1 60100000-9	Transporte de material para mantenimiento de callejones en la finca el porvenir y finca calamar	NIU	88,00	\$80.000,00	0,00	0,00	\$7.040.000,00
	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ADECUACION DE TERRENO						
	NOVA PERFORACION. (PARA ESTABILIZACION DE AREA).						

Impuesto	Base Impuestos	Tarifa	Importe	Subtotal	Total
01 IVA	\$7.040.000,00	0.00%	\$0,00	\$7.040.000,00	\$7.040.000,00
				\$0,00	\$0,00
				\$0,00	\$0,00
				\$0,00	\$0,00
				\$0,00	\$0,00

Son: (siete millones cuarenta mil pesos)

CUFE: b737ba79a0ffff7a137cb45ed3e48238f78690d0ba4d8c145a22ddd24b7ab8ca198688e06ff890e09bd429b592de262

Firma Digital:

uHhndCldovWMsx/Q8rDkORETu/uvKmtLDZHCTJ55ocDSuREwYIikBIFdKMgzP5BN1AjoaGuzbaOLWb/P+bJPdX5l1jnQLb9eC/vukqQpU5qlcx9fC0knZ0ZCq1HyNPwVhVsJrAO5MkkZmsfOJms5znONfoXeRkub6J725fr6L+GUyt7xGotTVOnM/i2G6nc0KxVeIK9IFUMilz/5QfZEWySVeW5NTUPsuns58rUy+wwwUdfceZYmj+BS9WwWz9UH5RBMFrzdXWAFmubgU0ZIzz8wEXIR0ndbREbJLcN+Qe5tyirV+csczyjg1gx4U3VGwR6MphxrbZTdbg==

Pradera, 09 de diciembre de 2020

CUENTA DE COBRO

R.G Y CIA S.A.S

Nit. 830510902-8 Hacienda Calamar

DEBE A:

OSCAR ARMANDO MONEDERO SOTO

C.C. 6.400.772

LA SUMA DE \$ 2.560.000 (Dos Millones Quinientos Sesenta Mil Pesos Mcte)


POR CONCEPTO DE:

Transportes 8 Viajes para afirmar piso construcción pozo

Valor unitario x viaje= \$200.000 Total: \$1.600.000


Transportes 4 Viajes de escombros Valor Unitario x viaje= 240.000 Total=
\$960.000

Valor Total= 2.560.000


Atentamente,

OSCAR MONEDERO SOTO
C.C. 6.400.772 de Pradera Valle
CEL. 311 627 8016

PAGADO 05 FNE 2021

 APROBACION
DE ESPACIO CONSTR
CADA 2020
CALAMAR



RETROMAQUINARIA REYES SAS

NIT: 900649187-1

Régimen: No responsable de IVA

Persona Jurídica

CL 33 39 A 28, Palmira, Valle Del Cauca, Colombia

Tel. 318 8449573

Autorización factura electrónica de venta No. 18764002089963 válida desde 2020-08-13 hasta 2021-08-13 rango desde T1001 hasta T2000.

No somos Grandes Contribuyentes ni Autorretenedores.

*Servicio de Retroexcavadora en adecuación y movimiento de tierra para la siembra de la Caña de Azúcar.

*Labores del Campo.

Cliente: R.G. & CIA S.A.S.
NIT: 830510902
Dirección: CL 10 NORTE 4 N 76 ED GUZMANOF 501, Cali, Valle Del Cauca, Colombia
Teléfono: 8965862
Email: xnarvaez@rgcia.com

Tipo de negociación: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 24/02/2021
Total de Líneas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA: T1075
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 10:15:47
FECHA FIRMADO: 10/02/2021 15:15:43

FECHA DE EMISIÓN **FECHA DE VENCIMIENTO**

DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
10	02	2021	10	03	2021


#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO U.	IVA	DCTO.	TOTAL
1	HORA / RG & am p; CIA	SERVICIO RETROEXCAVADORA	HUR	63,50	\$78.000,00		0,00	\$4.953.000,00
		(CERTIFICACIÓN)						
		STE 15 - \$2594000 RESGATE TUB RIEGO RG.						
		STE 4 - \$702 000 APEREORA CANAL.						
		STE 9 - \$312 000 INST. TUB. RIEGO						
		STE 15 - \$1.326.000 SELLO P020 GERMINADO.						

Notas:

SON: (cuatro millones novecientos cincuenta y tres mil pesos)

CUFE: b867ff7660cf37c8ffeb1eef1a6e13c2582a5c43620f5ef5d8b7df8fa9a4764356bc567c9278a9e12d215c1e919e3e0e

Subtotal:	\$4.953.000,00
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
Total:	\$4.953.000,00



Firma Digital:

apihqUxREpN6kGz4mc9Z+dNkrMKrUJPQP8DjBce8UrKU0kpTBO3JAfbB86DdbfYcigfHWIA3x+5aSPv77jyNGYlp9WYXg0sv6Zao+8FzGBOOC1OpYgPnxShmsaA4GikpKtKEBgXOzOZx784jyv6tm5eHSCVP30xNBmUqLvxPPSS2+4ctbJw2P6/OMgIOxPMHW/9Ula+/DL+NU/mcl.C.Jr6N4ZTbx30rU95xQBfy+IAVSgQRtTqS8y5at634gNBE8WGCqTQjEj+*RutW58ngN+49C6NoI2eRG+sbQUHTp9ashFJmJ8Mn2qpAceyCooOun2V7n5KqdtEC:qx0Klw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: Ccadena s.a. Nit. 890.930.534-0



Banco de Occidente

CERTIFICADO

Nos permitimos certificar que la empresa **R.G. & CIA S.A.S** con número de **NIT 830.510.902-8** cuenta con un crédito mediante la modalidad **FINAGRO** por valor de **\$302.834.500** el cual inicio el 28 de julio del año 2020 y finaliza el 28 de julio del año 2023, su tasa de interés está establecida de acuerdo al IBR.

El saldo a la fecha es de **\$260.175.468** discriminado así:

- Saldo capital \$252.362.084
- Intereses \$7.813.384.

Expedimos certificación, Hoy 25 de febrero de 2021 en la Ciudad de Cali.

Cordialmente,

NATALIA SOLEIBE PAREDES
GERENTE DE RELACIÓN BANCA EMPRESARIAL PYME
Oficina Av. Sexta
Tel. 4860506 EXT 24533

Solución de Canales

Plan de Pagos

Oficina	16 AVENIDA SEXTA				
Cliente:	NIT 830,510,902 R G	CIA S A S			
Línea de Crédito:	FINAGRO RES.77/90	Valor del Crédito:	302,834,500.00	Tasa Corriente Nominal:	6.19220%
Fecha de Inicio:	28/07/2020	Número de Crédito:	1600195189	Tasa Efectiva Anual:	6.28806%
Fecha Vcto	28/07/2023	Tasa Mora Efectiva:	26.16000%		

Consulta Plan de Pagos

Cuota	Pago	Capital	Interes	Seguros	Gastos	Total	Saldo
2	28/07/2021	50,472,416.00	7,813,384	0.00	0.00	58,285,800.00	201,889,668.00
3	28/01/2022	50,472,416.00	IBR 3MM + 4.5 T	0.00	0.00	50,472,416.00	151,417,252.00
4	28/07/2022	50,472,416.00	IBR 3MM + 4.5 T	0.00	0.00	50,472,416.00	100,944,836.00
5	28/01/2023	50,472,416.00	IBR 3MM + 4.5 T	0.00	0.00	50,472,416.00	50,472,420.00
6	28/07/2023	50,472,420.00	IBR 3MM + 4.5 T	0.00	0.00	50,472,420.00	0.00
Totales de Reporte		252,362,084.00	7,813,384.00	0.00	0.00	260,175,468.00	

Tasas Nominales del Crédito

Fecha desde	Tasa	Periodo	Modalidad	Tasa Dinamica	Puntos
28/07/2020	6.67		Vencido	IBR 3 MESE	4.5
28/01/2021	6.19		Vencido	IBR 3 MESE	4.5
28/07/2021	0.00		Vencido	IBR 3 MESE	4.5
01/01/1900	0.00				
01/01/1900	0.00				

Tasas maximas de la Superintendencia Bancaria para la fecha: 25/02/21 Mora: 26.166% EA Usura: 26.16% EA
 Este plan de pagos esta sujeto a modificaciones teniendo en cuenta las disposiciones de tasas que defina la Superintendencia Bancaria.



CLIENTE : R.G. & Cia. S.A.S.
ATENCIÓN : XIOMARA NARVAEZ
EMAIL : xnarvaez@rgcia.com
TELÉFONO : 3135938822

Nº COTIZACIÓN : 20260
FECHA : 2-feb-21

PERFORACIÓN DE UN POZO PROFUNDO EN LA HDA. CALAMAR LOCALIZADO EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA (VALLE DEL CAUCA) SEGÚN CONCEPTO TÉCNICO DE LA C.V.C. NRO 26127-P-36-2020 PARA UN CAUDAL APROXIMADO DE 100 LPS.

No.	CÓDIGO	PRODUCTO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO \$	TOTAL \$
1		MOVILIZACIÓN E INSTALACIÓN	1	GL	\$ 5.900.000	\$ 5.900.000
2		PERFORACIÓN DE SONDEO EN 12 1/4"	160	ML	\$ 274.500	\$ 43.920.000
3		TOMA DE REGISTRO ELÉCTRICO (RESISTIVIDAD NC Y NL, SP, RAYOS GAMMA)	1	GL	\$ 4.700.000	\$ 4.700.000
4		AMPLIACIÓN DE 12 1/4" A 17 1/2"	160	ML	\$ 164.000	\$ 26.240.000
5		AMPLIACIÓN DE 17 1/2" A 26"	80	ML	\$ 188.000	\$ 15.040.000
6		APLICACIÓN DE DISPERSANTE DE ARCILLA (TRIPOLIFOSFATO DE SODIO) EN DOSIS DE 15 KG/M3 (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1	GL	\$ 3.300.000	\$ 3.300.000
7		DESARROLLO EN TRES ETAPAS: INYECCIÓN DE AGUA A PRESIÓN, PISTÓN COMPRESOR SIMULTANEO Y RETRO LAVADO CON SOBREBOMBEO.	160	ML	\$ 132.000	\$ 21.120.000
8		PRUEBA DE BOMBEO CON BOMBA DE 72 HORAS	1	GL	\$ 10.216.000	\$ 10.216.000
9		TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53 DE 16" SCH 30 (ESPESOR 0,375 ") GRADO B - SIN COSTURA - TRINORMA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	60	ML	\$ 781.000	\$ 46.860.000
10		TUBERÍA DE ACERO AL CARBÓN ASTM-A53 DE 10" STANDAR (ESPESOR 0,365") GRADO B - SIN COSTURA - TRINORMA (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	65	GL	\$ 448.500	\$ 29.152.500
11		FILTROS DE ACERO INOXIDABLE RANURA CONTINUA NO 30 DE 16" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	10	ML	\$ 3.272.000	\$ 32.720.000
12		FILTROS DE ACERO INOXIDABLE RANURA CONTINUA NO 30 DE 10" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	20	ML	\$ 1.936.000	\$ 38.720.000
13		JUNTA TELESCÓPICA DE COMPRESIÓN DE 10" X 5 METROS (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1	ML	\$ 4.047.000	\$ 4.047.000
14		CONO DE 16" X 10" X 3/8" (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	1	EA	\$ 597.000	\$ 597.000
15		GRAVA SELECCIONADA (SE ESTIMA ESTA CANTIDAD, PERO SE COBRA LA REALMENTE UTILIZADA) (SUMINISTRO E INSTALACIÓN)	26	M3	\$ 390.000	\$ 10.140.000
16		SELLO SANITARIO REVESTIDO CON TUBERIA DE 28" X 3/16" Y CEMENTADO CON MORTERO EXIGENCIA C.V.C.	20	ML	\$ 1.013.000	\$ 20.260.000
SUB - TOTAL					\$	\$ 312.932.500
DESCUENTO					3,5%	\$ 10.952.638
TOTAL DE LA COTIZACIÓN					\$	\$ 301.979.863

**CONDICIONES :**

CONSIGNAR EL ANTICIPO A LA CUENTA CORRIENTE DE BANCOLOMBIA No. 061-300012-04

COLPOZOS SAS NIT 890300012-5

OBSERVACIONES:

- Mediante la aceptación de la presente cotización, el ACEPTANTE y/o CONTRATANTE declara conocer y aceptar los Términos y Condiciones Generales de la Compañía que se encuentran en el siguiente enlace: <http://netafim.ec/terminos/TermConOf.pdf>. Lo anterior, implica que la presente transacción estará sujeta a las disposiciones contenidas en dicho documento y ambas partes se obligan a su cumplimiento.
- COLPOZOS DESTINARA DE SUS EQUIPOS DE PERFORACIÓN EL MÁS ADECUADO PARA PERFORAR ESTE POZO TENIENDO EN CUENTA QUE EL CONCEPTO TÉCNICO DE LA CVC Y EL ESTUDIO, PREVÉN QUE HAY FORMACIONES DE GUIJARROS Y CANTOS RODADOS MUY DUROS Y DIFÍCILES DE PERFORAR. ADEMÁS, DISPONDRÁ LAS HERRAMIENTAS COMO BARRAS DE PESO Y BROCAS DE TUNGSTENO Y PCD PARA FORMACIONES DURAS. SIN EMBARGO, SI DEBIDO A LA DUREZA DEL TERRENO NO ES POSIBLE ALCANZAR LA PROFUNDIDAD PROYECTADA COLPOZOS COBRARA LO EJECUTADO.
- VÍDEO: UNA VEZ TERMINADOS LOS TRABAJOS, SE TOMARÁ SIN COSTO ADICIONAL UN VÍDEO DE VERIFICACIÓN.
- GARANTÍA: EL POZO TENDRÁ UNA GARANTÍA DE TRES AÑOS CONTRA CUALQUIER DEFECTO DE CONSTRUCCIÓN.
- TIEMPO DE TRABAJO: LOS TRABAJOS TENDRÁN UNA DURACIÓN APROXIMADA DE 45 DÍAS.
- VALIDEZ DE LA OFERTA: ESTA COTIZACIÓN TIENE UNA VALIDEZ DE 45 DÍAS.
- SUMINISTRO DE AGUA, CONSTRUCCIÓN Y TAPADO DE PISCINAS: EL SUMINISTRO DE AGUA, LA CONSTRUCCIÓN Y TAPADO DE LAS PISCINAS ESTÁN A CARGO DEL CONTRATANTE.
- DISPOSICIÓN DEL FLUIDO DE PERFORACIÓN: AL FINAL EL FLUIDO DE PERFORACIÓN POR SER ARCILLA SE DILUYE CON AGUA Y SE DISPONE EN EL CANAL DONDE SE DESCARGA EL AGUA EN LA PRUEBA DE BOMBEO.
- ADECUACIÓN DEL SITIO: EL CLIENTE DEBE ASEGURAR EL FÁCIL INGRESO DEL PERSONAL DE COLPOZOS Y DE SUS EQUIPOS AL LUGAR DE LA OBRA Y REALIZAR LA ADECUACIÓN DEL ÁREA DONDE SE ADELANSTARÁN LOS TRABAJOS.
- FORMA DE PAGO: 40% DE ANTICIPO FIRMA DEL CONTRATO - SALDO SUJETO A ESTUDIO DE CRÉDITO.

PREPARADO POR : **FABIAN VELASQUEZ**
EJECUTIVO COMERCIAL



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 12/05/2021 04:10:56 pm

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: R.G. & CIA S.A.S.
Nit.: 830510902-8
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 648958-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 17 de diciembre de 2004
Último año renovado: 2021
Fecha de renovación: 30 de marzo de 2021
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 10 NORTE # 4 - 76 ED GUZMAN
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: xnarvaez@rgcia.com
Teléfono comercial 1: 3799795
Teléfono comercial 2: 3135938822
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 10 NORTE # 4 - 76 ED GUZMAN
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: xnarvaez@rgcia.com
Teléfono para notificación 1: 3799795
Teléfono para notificación 2: 3135938822
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica R.G. & CIA S.A.S. SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 3164 del 15 de diciembre de 2004 Notaria Catorce de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 17 de diciembre de 2004 con el No. 13498 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada R.G. & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22232 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de R.G. & CIA S.A.S. .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

OBJETO SOCIAL. LA SOCIEDAD TENDRÁ COMO OBJETO PRINCIPAL EL DESARROLLO DE LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: A) EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, PECUARIA Y FORESTAL, EN TODAS SUS ETAPAS, FORMAS Y MODALIDADES, B) LA INVERSIÓN DE BIENES INMUEBLES URBANOS Y/O RURALES Y LA ADQUISICIÓN, ADMINISTRACIÓN, ARRENDAMIENTO, GRAVAMEN O ENAJENACIÓN DE LOS MISMOS; C) LA INVERSIÓN DE FONDOS PROPIOS, EN BIENES INMUEBLES, BONOS, VALORES BURSÁTILES Y PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES, ASÍ COMO LA NEGOCIACIÓN DE TODA CLASE DE DERECHOS DE CRÉDITO; D) LA COMPRA, VENTA, DISTRIBUCIÓN, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE TODA CLASE DE MERCANCÍAS, PRODUCTOS, MATERIAS PRIMAS Y/O ARTÍCULOS NECESARIOS PARA EL SECTOR MANUFACTURERO, DE SERVICIOS, DE BIENES DE CAPITAL, LA CONSTRUCCIÓN, EL TRANSPORTE, AGRÍCOLA Y EL COMERCIO EN GENERAL, E) LA REPRESENTACIÓN Y AGENCIAMIENTO DE FIRMAS NACIONALES O EXTRANJERAS, E) LA ADMINISTRACIÓN DE DERECHOS DE CRÉDITOS; TÍTULOS VALORES, CRÉDITOS ACTIVOS O PASIVOS, DINEROS, BONOS, VALORES BURSÁTILES, ACCIONES Y CUOTAS O PARTES DE INTERÉS EN SOCIEDADES COMERCIALES DE PROPIEDAD DE LOS ACCIONISTAS O DE TERCERAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS. SIN QUE ESTO IMPLIQUE UNA CONDUCTA DE CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL. EN DESARROLLO DE SU OBJETO, LA SOCIEDAD PODRÁ ASOCIARSE CON OTRA U OTRAS PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS, QUE DESARROLLEN EL MISMO O SIMILAR OBJETO O QUE SE RELACIONES DIRECTA O INDIRECTAMENTE CON ESTE, EN GENERAL, LA SOCIEDAD PUEDE EJECUTAR TODO ACTO Y CELEBRAR TODO CONTRATO LÍCITO PARA EL LOGRO DEL OBJETO SOCIAL.

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$10,000,000,000
No. de acciones:	1,000,000
Valor nominal:	\$10,000

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$2,500,000,000
No. de acciones:	250,000
Valor nominal:	\$10,000

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$2,500,000,000
No. de acciones:	250,000
Valor nominal:	\$10,000

REPRESENTACIÓN LEGAL

REPRESENTACIÓN LEGAL. LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DEL GERENTE QUIEN PODRÁ SER UNA PERSONA NATURAL O JURÍDICA, ACCIONISTA O NO, DESIGNADO POR LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA UN TÉRMINO DE DOS (2) AÑOS PRORROGABLES INDEFINIDAMENTE, JUNTO CON UN SUPLENTE QUE REEMPLAZARÁ AL PRINCIPAL CON IGUALES FACULTADES, EN SUS FALTAS TEMPORALES, ACCIDENTALES O ABSOLUTAS.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA; ENTRE OTRAS: AUTORIZAR AL REPRESENTANTE LEGAL PARA CELEBRAR OPERACIONES CUYA CUANTÍA SEA O EXCEDA QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES.

FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR EL GERENTE QUIEN LLEVARÁ LA REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA COMPAÑÍA Y PODRÁ CELEBRAR O EJECUTAR TODOS LOS ACTOS Y CONTRATOS COMPRENDIDOS EN EL OBJETO SOCIAL O QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE CON LA EXISTENCIA EL FUNCIONAMIENTO DE LA SOCIEDAD, HASTA POR UN MONTO DE QUINIENTOS (500) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES REQUERIRÁ AUTORIZACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA.

EL REPRESENTANTE LEGAL, Y SUS SUPLENTE SEGÚN EL CASO, SE ENTENDERÁN INVESTIDOS DE LOS MÁS AMPLIOS PODERES PARA ACTUAR EN TODAS LAS CIRCUNSTANCIAS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓN DE AQUELLAS FACULTADES QUE, DE ACUERDO CON LOS ESTATUTOS, SE HUBIEREN RESERVADO A LA JUNTA DIRECTIVA

O LA ASAMBLEA. EN LAS RELACIONES FRENTE A TERCEROS, LA SOCIEDAD QUEDARÁ OBLIGADA POR LOS ACTOS Y CONTRATOS CELEBRADOS POR LOS REPRESENTANTES LEGALES.

ADEMÁS DE LAS RESPONSABILIDADES ESTABLECIDAS EN LOS PRESENTES ESTATUTOS, EL GERENTE COMO MÁXIMO REPRESENTANTE GERENCIAL Y LEGAL DE LA SOCIEDAD, DEBERÁ:

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

- 30.1. EJECUTAR LA ESTRATEGIA CORPORATIVA DISEÑADA POR EL ÓRGANO COMPETENTE.
- 30.2. NOMBRAR Y REMOVER FUNCIONARIOS CONFORME A LAS POLÍTICAS ESTABLECIDAS POR EL ÓRGANO CORRESPONDIENTE
- 30.3. PRESENTAR INFORMES PERIÓDICOS Y DE GESTIÓN QUE LE SEAN SOLICITADOS POR LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS.
- 30.4. MANTENER DEBIDAMENTE INFORMADA A LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES. LA INFORMACIÓN DEBERÁ SER SUMINISTRADA EN FORMA COMPLETA Y OPORTUNA.
- 30.5. CONVOCAR AL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL ANEXANDO LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LAS REUNIONES O COLGÁNDOLAS EN LA PÁGINA WEB.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22233 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE PRINCIPAL	RUTH GUAQUETA ANGEL	C.C.31210720
GERENTE SUPLENTE	KATHY OSORIO GUAQUETA	C.C.31988774

JUNTA DIRECTIVA

PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
RICARDO FRANCO ARANGO	C.C.16245621
GUSTAVO ADOLFO OSORIO RODRIGUEZ	C.C.94533420
GUSTAVO ANDRES CARDONA MEJIA	C.C.14465746

Por Acta No. 40 del 25 de septiembre de 2015, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de noviembre de 2015 con el No. 22234 del Libro IX, Se designó a:

PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
RICARDO FRANCO ARANGO	C.C.16245621
GUSTAVO ANDRES CARDONA MEJIA	C.C.14465746

Por Acta No. 003 del 28 de marzo de 2017, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 08 de mayo de 2017 con el No. 8340 del Libro IX, Se designó a:

PRINCIPALES

NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GUSTAVO ADOLFO OSORIO	C.C.94533420

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RODRIGUEZ

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 37 del 21 de octubre de 2014, de Junta De Socios, inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2014 con el No. 14533 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL FIRMA	GONZALO MILLAN C. & ASOCIADOS, AUDITORES Y CONSULTORES DE NEGOCIOS S.A.	Nit.890309421

Por documento privado del 28 de octubre de 2014, de Gonzalo Millan C. & Asociados, Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 29 de octubre de 2014 con el No. 14534 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	MARCELA BORJA MILLAN	C.C.31499613 T.P.165127-T

Por documento privado del 16 de enero de 2018, de Gonzalo Millan C. & Asociados, Auditores Y Consultores De Negocios, S. A., inscrito en esta Cámara de Comercio el 24 de enero de 2018 con el No. 1060 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUPLENTE	MERLY TREJOS GRAIN	C.C.31948982 T.P.35304-T

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 151 del 25/01/2005 de Notaria Catorce de Cali	1116 de 28/01/2005 Libro IX
E.P. 151 del 25/01/2005 de Notaria Catorce de Cali	1117 de 28/01/2005 Libro IX
E.P. 1567 del 11/06/2013 de Notaria Catorce de Cali	7220 de 24/06/2013 Libro IX
ACT 40 del 25/09/2015 de Asamblea De Accionistas	22232 de 05/11/2015 Libro IX
ACT 007 del 16/10/2018 de Asamblea General De Accionistas	17461 de 26/10/2018 Libro IX

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 124
Actividad secundaria Código CIIU: 6810
Otras actividades Código CIIU: 6499

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	R.G. & CIA S.A.S.
Matrícula No.:	648959-2
Fecha de matricula:	17 de diciembre de 2004
Ultimo año renovado:	2021
Categoría:	Establecimiento de comercio
Dirección:	CL. 10 N No. 4 N 76
Municipio:	Cali

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUEÑA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$3,235,628,000

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:124

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional

Recibo No. 8012976, Valor: \$6.200

CODIGO DE VERIFICACIÓN: 0821SHYVJQ

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.


de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Dado en Cali a los 12 días del mes de mayo del año 2021 hora: 04:10:56 PM







Todos

Buscar...



RE: Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular No. 45-4...



De

Tatiana Lorena Rincon Vera

Destinatario

Xiomara Narvaez

Cc

Sury Eliana Corrales

Fecha

2021-07-30 14:59

Prioridad

La más alta

Bogotá D.C.,

GIFNP C-2939/2021

Señora

RUTH GUAQUETA ÁNGEL

Representante Legal

R.G. & CIA S.A.S.

Teléfono: 8965862 y 3135938822

xnarvaez@rgcia.com

Cali, Valle

Referencia:

Póliza de Seguro de Cumplimiento Particular No. 45-45-101087666

Siniestro: **2021-28637**

Tomador: **INGEPOZOS CALI SAS**

Asegurado: **R.G. & CIA S.A.S.**





Respetada Señora Ruth,

En atención al correo precedente y plasmando lo conversado telefónicamente el 23 de julio de 2021, con ocasión del envío de documentación adicional del presunto incumplimiento por parte de **INGEPOZOS CALI SAS** del contrato Civil de Obra No. 2020-07-28 referente a la perforación y construcción de pozo profundo a 160 MT en el municipio de Candelaria, Valle, se informa lo siguiente:


Respecto del amparo de anticipo:

Se cuenta con soporte de pago del Banco de occidente del 13 de agosto de 2020 por \$206.458.200 a la cuenta de ahorros de Bancolombia del Contratista. Agradeciendo que se remita soporte que permita evidenciar que la cuenta No. 016840001 pertenece a **R.G. & CIA S.A.S.**, esto puede ser mediante certificación bancaria o extracto de la cuenta en la que se aprecie el movimiento.

De cara a la ocurrencia del siniestro, se recuerda que este amparo se encuentra contenido en el Cláusula General de la



ESP 7:41 a.m.
ES 3/11/2021





Tatiana Lorena Rincón Vera

Abogada Especialista en Seguros y Seguridad Social
Área metropolitana de Bogotá D.C. · Más de 500 contactos

Unirse para conectar



Seguros del Estado S.A.



Universidad de La Sabana

Acerca de

Abogada con conocimientos en derecho privado, especialmente en derecho financiero, de seguros y seguridad social

Otros perfiles vistos



Jennifer Sanabria Molina
Industrias creativas y culturales | Derecho de la empresa y los negocios
Colombia



Camilo Andrés Ramírez Rojas
Lawyer at LDM REPRESENTACIONES S.A.S. and NEMETSA COLOMBIA
Bogotá



Julian David Ruiz Rondan
Intellectual Property Associate at Baker McKenzie Colombia | President of CECOLDA (Centro Colombiano del Derecho de Autor)
Bogotá



Miguel Ángel Polanía Torres
Intern Latam GS Risk and Compliance at Johnson & Johnson
Área metropolitana de Bogotá D.C.



Alumni Sabana
Universidad de La Sabana. Código SNIES 1711. Vigilada Mineducación



Lina Marcela Corredor Capera

Tecnóloga Química y Abogada en formación
Colombia · 39 contactos

Seguros del Estado S.A.

Universidad Libre

Unirse para conectar

Acerca de

Tecnóloga en química aplicada a la industria y abogada en formación. Profesionalmente me he enfocado en análisis físicoquímicos de laboratorio, con conocimientos en análisis instrumentales para las diversas matrices del sector industrial, así como su normatividad y técnicas estandarizadas.

Tengo experiencia en manejo de personal, administración de recursos, atención y asesorías técnicas a clientes, con iniciativa para resolver problemas eficientemente y lograr metas trazadas, en condiciones de alta presión.

Me considero con excelentes relaciones interpersonales y habilidad para trabajar en equipo en pro de un bien común o individualmente en búsqueda del mejoramiento continuo. Líder, proactiva, honesta, con alto grado de responsabilidad y respeto por las políticas organizacionales.

Experiencia



Analista Técnica de Indemnizaciones
Seguros del Estado S.A.

Jul. de 2019 - actualidad · 2 años 5 meses

Otros perfiles vistos

Ana María Villamil Ochoa
Ingeniera Industrial en Universidad Libre
Colombia

arminda franco devia
gerente gestión humana en seguros del estado
Colombia

Luz Karime Casadiego Pacheco
Coordinadora de Litigios de Seguros Generales y Vida en Seguros del Estado S.A.
Colombia

Juliana Morales Calambás
ADMINISTRACIÓN DE NEGOCIOS
Madrid


Marieth Margarita Montoya Sánchez
Abogado sénior en Seguros del Estado S.A.
Bogotá

Natalia Cupasachoa Herrera
Legal | Seguros | Generales | Vida | Responsabilidad Civil | Indemnizaciones | Todo Riesgo | Litigios | Responsabilidad Profesional
Bogotá

Leonardo Isidro Linares Díaz
Candidato a Magister en Derecho Procesal en Universidad Libre
Área metropolitana de Bogotá D.C.

William Sarmiento
Director de Gestión Humana
Colombia

Jennie Lombana




zury eliana Corrales
Abogado jefe en Seguros del Estado S.A.
Cali, Valle del Cauca, Colombia · 1 contacto

Unirse para conectar


Seguros del Estado S.A.

Experiencia



Abogado jefe
Seguros del Estado S.A.

Otros perfiles vistos

-  **Erika Rojas**
auxiliar en Seguros del Estado S.A.
Bogotá
-  **Lina Camacho**
Estudiante en Politécnico
Gran Colombiano
Bogotá
-  **Liliana Soracipa**
Quality and Compliance Manager at My
Pathway
Cairns, QL
-  **María Angélica Polania Macías**
Data-analyst junior en Merqueo
Bogotá
-  **Milene Lizzette Garcia Vega**
Administrador de Empresas
Atlántico, Colombia
-  **Diana Marcela Corredor Tapiero**
Analista técnico de seguros de personas
en Seguros de vida del estado S
Colombia