




Señor
EMERGENCY TIME

Respetados señores

Presentamos a ustedes la cotización de Vehículo Carrozado clase camioneta tipo chasis, Marca NISSAN, Referencia FRONTIER, Gasolina, Modelo 2024, Nuevas para matrícula inicial, con adecuación para Ambulancia especificaciones según Resolución 2003 de 2014 de Ministerio de Salud, Resolución 3100 de 2019 de Ministerio de salud y Norma NTC 3729 V edición.

Se entrega la resolución emitida por el Ministerio de Transporte por la cual se aprueba un nuevo diseño de carrocería para Ambulancia, sobre el Vehículo Carrozado clase 4X2 Marca NISSAN, Referencia FRONTIER CHASIS, a la empresa PERIAUTOS S.A.S, para que puedan realizar la matrícula del vehículo.

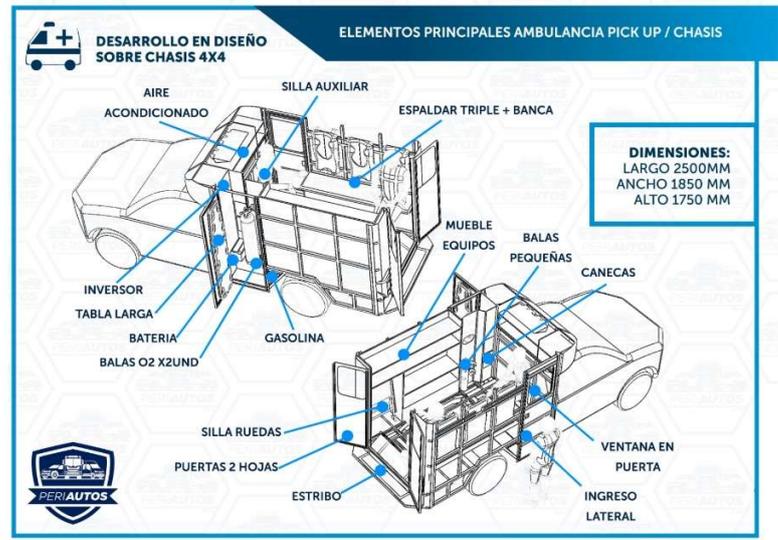

MOTOR	Potencia: 158 / 6000 Torque: 233 / 4000
TREN DE POTENCIA	Transmisión: Manual 5 velocidades + Reversa Tipo: Mecánico Tracción: 4X2
CAPACIDAD	Distancia entre ejes: 3.150mm Capacidad tanque: 80Lt Capacidad de arrastre máxima: 1.800kg
PESO	Peso bruto vehicular: 3.150kg a 3.250kg
DIMENSIONES ADECUACION	Largo total: 2.500 mm Ancho total: 1.850 mm Alto total: 1.650 mm

Bogotá:
Carrera 68H # 78 - 75
Barrio Las Ferias
Cel. +(57) 322 760 35 57

Mosquera:
Av. Troncal de Occidente # 18 - 76
Parque Industrial Santo Domingo - Bodega G9
Cel. +(57) 310 298 25 59

Correo: periautos@periautos.com.co



PERIAUTOSSAS



PERIAUTOS_SAS



PERIAUTOS SAS



PERIAUTOS.COM.CO





ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS

DISEÑO

La ambulancia consta de dos áreas principales denominadas compartimiento del conductor y compartimiento del paciente y tripulación, con intercomunicación visual y auditiva entre los dos compartimentos mediante ventana de corredera con vidrio de seguridad. Los revestimientos interiores son elaborados en lámina de fibra de vidrio sin elementos afilados o cortantes, la superficie del piso es horizontal sin escalones, base en fibra de vidrio recubierto en su totalidad en material sintético, antideslizante, retardante del fuego, lavable, resistente a los agentes desinfectantes y garantiza el aislamiento térmico y eléctrico, los empalmes internos son herméticos y se encuentran anclados al vehículo. Las medidas interiores mínimas largo 2.40 metros, ancho 1.75 metros y alto 1.68 metros.

LUCES INTERIORES

En el techo del habitáculo para la atención al paciente, lleva un sistema de iluminación LED y de bajo consumo, que consiste en dos lámparas Led color blanco frío, intensidad de luz regulable mediante interruptor, niveles de iluminación baja y alta.

Lleva lámpara de luz fría dirigible ubicada de forma que ilumina el área de atención.

PUERTAS DE ACCESO

Con puerta de acceso principal al compartimiento del paciente y tripulación situada en la parte posterior del vehículo de apertura abatible, con ventanas. Cuenta con mecanismo de cierre y aseguramiento interior y exterior.

Una puerta de acceso de la tripulación al compartimiento del paciente en el costado lateral derecho y una puerta en el costado izquierdo, la cual da acceso a un compartimiento de almacenamiento de las balas de oxígeno de 3.5 metros cúbicos, las baterías y el inversor.

VENTANAS

Una ventana con vidrios corredizos en el tercio superior de la puerta de acceso de la tripulación costado lateral derecho.

Con vidrio fijo ubicado en la puerta de acceso principal parte posterior del vehículo de transporte.

Los vidrios de las ventanas son de seguridad para uso automotriz, visibilidad únicamente de adentro hacia afuera y cuentan con dos (2) dispositivos tipo martillo para fracturar los vidrios en caso de emergencia.

MUEBLE INTERIOR

Fabricado en fibra de vidrio, se encuentra fijo al interior en el costado lateral izquierdo del compartimiento del paciente, cuenta con seis gabinetes o compartimentos, lisos, lavables, sin bordes agudos o filos cortantes y cuenta con puertas de tipo corredizo fabricadas en lámina de acrílico transparente de 5 mm

Bogotá:

Carrera 68H # 78 - 75
Barrio Las Ferias
Cel. +(57) 322 760 35 57

Mosquera:

Av. Troncal de Occidente # 18 - 76
Parque Industrial Santo Domingo - Bodega G9
Cel. +(57) 310 298 25 59

 **Correo:** periautos@periautos.com.co





con sus correspondientes anclajes que evitarán la apertura de las mismas cuando el vehículo se encuentre en movimiento o por el contenido del gabinete. Con un mueble o compartimiento donde se pueden ubicar los equipos que se requieran de acuerdo al tipo de atención de la Ambulancia, tales como el Succionador de secreciones, monitor de Signos vitales, desfibrilador, bombas de infusión, etc, con sistema que permite su aseguramiento. Cuenta con dos Atril porta sueros.

Lleva un compartimiento donde se encuentra ubicado el control eléctrico, contiene los interruptores de encendido y apagado de los elementos que se encuentran al interior del módulo de transporte, dos tomacorrientes de 12 voltios tipo encendedor de cigarrillo y un conector de USB.

SILLA DE PERSONAL AUXILIADOR

Una silla para el auxiliar fija empotrada a la pared, abullonada forrada en tela vinílica, con cinturón de seguridad de dos (2) puntos, retráctil; está ubicada en la parte delantera del compartimiento del paciente y la tripulación, en línea recta al eje longitudinal de la camilla en la cabecera de la misma de tal manera que queda en dirección al paciente, su ubicación están especialmente diseñada para que el auxiliar tenga siempre visión directa al paciente (a los dos pacientes en caso de usar la banca de acompañantes como sitio para la segunda camilla) y pueda proporcionar atención de manera fácil y segura.

SILLA DEL ACOMPAÑANTE

Una banca o asiento lateral de tapa abatible, construido sobre el mueble que sirve de depósito para equipo abordaje como herramienta, elementos de aseo, etc, forrada en material impermeable, abullonado, con uniones herméticas y de material lavable ubicada en el costado derecho del módulo de transporte, dotado con cinturones de seguridad de dos (2) puntos, con espaldar y apoyacabeza completos. Esta banca sirve para que los acompañantes vayan cómodamente sentados y en caso de ser necesario también se puede disponer sobre la banca la camilla rígida larga, con cinturones de seguridad de dos (2) puntos adicionales para sostener la camilla, de tal manera que se puedan trasladar dos pacientes dentro de la Ambulancia.

SISTEMA DE OXIGENO:

Una (1) bala de oxígeno de capacidad de almacenamiento de 3m³ cúbicos, con regulador y con mecanismo de suministro por medio de toma pared con acople rápido y flujometro, ubicada en un compartimiento aislado con una puerta de acceso localizada en el costado izquierdo exterior del compartimiento del paciente y los tripulantes, se localizan especialmente instaladas para evitar cualquier tipo de accidente o sonidos incómodos. La estratégica localización de esta bala de oxígeno y su correcta instalación dentro del módulo de transporte facilitan la extracción de las balas para su revisión y/o llenado; este compartimiento permite la instalación de hasta 2 cilindros de 3m³ cúbicos con visibilidad del manómetro desde el interior del área de atención. Adicional, cuenta con el espacio para ubicar balas de oxígeno portátil de 0.5 m³ cúbicos dentro del área de atención.

Bogotá:

Carrera 68H # 78 - 75
Barrio Las Ferias
Cel. +(57) 322 760 35 57

Mosquera:

Av. Troncal de Occidente # 18 - 76
Parque Industrial Santo Domingo - Bodega G9
Cel. +(57) 310 298 25 59

Correo: periautos@periautos.com.co





CAMILLAS

Camilla principal en material metálico que garantiza la rigidez, resistente a la corrosión, de fácil manejo que permite que una sola persona la extraiga e ingrese al módulo de transporte, cuenta con espaldar reclinable con sistema de bloqueo, barandillas laterales con posibilidad de abatimiento, posee una colchoneta rectangular en espuma de alta densidad, forrada en material sintético impermeable de fácil lavado, con su respectivo sistema de anclaje, que evita desplazamientos cuando la Ambulancia se encuentre en movimiento. Esta camilla va localizada en el centro del habitáculo de tal manera que la tripulación pueda prestarle atención con total comodidad y seguridad al paciente. Cuenta con el espacio para ubicar tabla espinal larga y corta.

SILLA DE RUEDAS PORTATIL

Una silla de ruedas portátil plegable para ambulancia fabricada en tubería redonda, pintura electrostática y lona de alta resistencia, cinturón de dos puntos de seguridad, resistencia 150 Kg

SISTEMA DE ALERTA VIAL

La ambulancia cuenta con una sirena electrónica de tonos seleccionables independientemente y un sistema de perifoneo o megafonía externa, activados mediante un control remoto, instalado en el compartimiento del conductor, de tal manera que puede ser accionado por el conductor o su acompañante.

BARRA DE LUCES DELANTERA ubicada por encima del vidrio parabrisas, sobre el techo del vehículo de tipo intermitente con luces tipo LED de color Rojo, visibles mínimos a 180º de fácil observación a la luz día.

BARRA DE LUCES POSTERIOR ubicada sobre el techo del vehículo, de tipo intermitente con luces tipo LED de colores Blanco y rojo, visibles mínimo a 180º de fácil observación.

LUCES LATERALES

Cuenta con luces de delimitación lateral distribuidas simétricamente con respecto al eje longitudinal del vehículo de la siguiente manera: dos (2) blancas fijas e intermitentes, que garantizan la visibilidad al exterior en cada costado del vehículo y dos (2) rojas intermitentes en cada costado del vehículo.

LUZ DE SEÑALIZACION

Tiene instalado en la parte trasera izquierda sobre el trecho, una luz de señalización de color rojo que permite la visualización fácil en condiciones meteorológicas adversas. Adicionalmente se entregan dos luces antiniebla tipo strober, instaladas en la puerta trasera.

LUZ DE ESCENA

Tiene instalado en la parte trasera una luz blanca fija que permite visualizar el área de escena en el momento de atender pacientes

Bogotá:

Carrera 68H # 78 - 75
Barrio Las Ferias
Cel. +(57) 322 760 35 57

Mosquera:

Av. Troncal de Occidente # 18 - 76
Parque Industrial Santo Domingo - Bodega G9
Cel. +(57) 310 298 25 59

 **Correo:** periautos@periautos.com.co





IDENTIFICACION INTERIOR

GABINETES Los gabinetes del mueble botiquín interior del módulo de transporte cada uno están identificado con el color y letra de la siguiente manera:

- Color Azul: sistema respiratorio.
- Color Rojo: sistema circulatorio.
- Color Amarillo: pediátrico.
- Color Verde: quirúrgico y accesorios.

NO FUME La leyenda debe ir ubicada en lugar visible por los ocupantes

USE EL CINTURON DE SEGURIDAD La leyenda debe ir ubicada en lugar visible por los ocupantes

ACCESORIOS

Se encuentra instalado a lo largo de todo el techo, un pasamano resistente que sirve como apoyo para el auxiliar que presta atención al paciente.

Cada una de las puertas de acceso al habitáculo del paciente cuenta con manijas de apoyo para facilitar el ingreso.

Equipo de Aire acondicionado conjunto evaporador de flujo directo, en la parte superior interior del área del paciente y tripulantes, y un extractor de Aire eléctrico garantizando la circulación de aire fresco en el compartimiento de paciente y tripulantes en todo momento, permitiendo la recirculación e intercambio de aire de manera independiente de las ventanas o escotilla.

Una toma doble exterior para alimentación por red urbana manejada a través de transferencia manual para entrada a 110 V AC cuando el vehículo está en la base o se necesita conectar en algún sitio a la red urbana, resistente a la intemperie ubicada al lado izquierdo del vehículo.

Dos extintores Multipropósito de 5lb y batería adicional.

SISTEMA ELECTRICO

Tiene sistema generador de energía eléctrica a partir del motor, tipo alternador, con potencia adecuada o varios de ellos, para lograr que todos los equipos funcionen de manera adecuada y en forma simultánea.

Cuenta con batería adicional ampliando a una capacidad mínima total de 150 Amperios.

Cuenta con un inversor de corriente de onda sinuoidal pura de 1.500 Watts.

Cuenta con dos tomacorrientes del tipo "Encendedor de Cigarrillo" 12v y conector de USB tipo 3.0, más un puerto USB tipo C, bien identificados en el compartimiento del paciente.

Cuatro (4) tomas reguladas al interior en el compartimiento del paciente y tripulantes.

Bogotá:

Carrera 68H # 78 - 75

Barrio Las Ferias

 Cel. +(57) 322 760 35 57

Mosquera:

Av. Troncal de Occidente # 18 - 76

Parque Industrial Santo Domingo - Bodega G9

 Cel. +(57) 310 298 25 59

 **Correo:** periautos@periautos.com.co



PERIAUTOSSAS



PERIAUTOS_SAS



PERIAUTOS SAS



PERIAUTOS.COM.CO





DOTACION

GRUPO	INSUMOS/EQUIPOS "TAB"
1	Dos torniquetes para el control de hemorragias.
	Pinza de Maguill.
	Tijera de material o corta todo.
	Riñonera.
	Pato para mujeres.
	Pato para hombres.
	Lámpara de mano (linterna) con baterías de repuesto (Un juego de pilas).
	Un Aditamento supraglótico adulto.
	Un Aditamento supraglótico pediátrico.
	Resucitador pulmonar manual adulto desechable
	Resucitador pulmonar manual pediátrico desechable
Manta térmica aluminizada.	
2	Desfibrilador externo automático, incluyendo electrodos adhesivos para adultos y pediátricos, con fecha de vencimiento vigente.
	Fonendoscopio Adulto y pediátrico
	Tensiómetro adulto.
	Tensiómetro pediátrico.
	Aspirador nasal manual.
	Equipo eléctrico de aspiración de urgencia con todos sus accesorios (manguera de succión y sondas de aspiración de varios tamaños (1 adulto y 1 pediátrico).
	Glucómetro.
Monitor de signos vitales con accesorios adultos y pediátricos	
3	Camilla principal
	Camilla plástica secundaria para inmovilización y correas para asegurar el paciente.
	Tabla espinal corta.
	Dos Inmovilizadores cervicales graduables adulto
	Dos Inmovilizadores cervicales graduables pediátrico
	Inmovilizadores laterales de cabeza adulto
	Inmovilizadores laterales de cabeza pediátrico
	Tres juegos de inmovilizadores para extremidades superiores e inferiores maleables (2 adulto y 1 pediátrico)
	Dos contenedores para la clasificación y segregación de los residuos (Roja y Negra).
Un Guardián debidamente rotulado para almacenamiento de residuos peligrosos fitosanitarios y corto punzantes de acuerdo con las normas vigentes.	
4	Una bala de oxígeno medicinal con capacidad total de almacenamiento de tres (3) metros cúbicos permanentes disponibles.
	Una bala de oxígeno medicinal portátil de mínimo (0,5) metros cúbicos para permitir el desplazamiento de las camillas manteniendo el suministro de oxígeno medicinal al paciente

Bogotá:

Carrera 68H # 78 - 75
Barrio Las Ferias
Cel. +(57) 322 760 35 57

Mosquera:

Av. Troncal de Occidente # 18 - 76
Parque Industrial Santo Domingo - Bodega G9
Cel. +(57) 310 298 25 59

Correo: periautos@periautos.com.co





PERIAUTOS S.A.S.

N.I.T. 830.136.091-6

CONDICIONES COMERCIALES

VALOR UN VEHÍCULO IVA INCLUIDO

\$ 397.000.000

COTIZACION CON BASE EN LAS ESPECIFICACIONES OFERTADAS ADJUNTAS

VIGENCIA DE LA PROPUESTA: 8 Días a partir de la fecha.

FORMA DE PAGO: Anticipo 50% y 50% restante contra Entrega, para la entrega del vehículo se debe estar a paz y salvo por todo concepto.

TIEMPO DE ENTREGA: Sesenta (60) días hábiles

LUGAR DE ENTREGA: Instalaciones Periautos SAS

GARANTIA: Por un término de Un (1) año sobre la adecuación, a partir del momento de entrega del vehículo, por defectos de fabricación, instalación o calidad de los materiales utilizados y dotados en el vehículo; exceptuando el sistema eléctrico el cual tiene una garantía de seis (6) meses. No cubre mal uso u operación, maltrato o trabajo forzado, uso y cuidado inadecuado en general que causen alteraciones en la normalidad y buen funcionamiento de los elementos.

GARANTIA EQUIPOS MEDICOS: Los incluidos en el grupo (2) en la sección de dotación. Por un término de Un (1) año por defectos de fabricación y asociado a proceso que maneje el fabricante o proveedor del mismo. No cubre mal uso u operación, manipulación por personal externo a la compañía, maltrato o trabajo forzado, sobre cargas eléctricas, uso y cuidado inadecuado en general que causen alteraciones en la normalidad y buen funcionamiento. Sujetas a condiciones generales de ficha técnica del equipo cotizado.

ACLARACIONES:

- Los gastos de matrícula y SOAT de los vehículos están incluidos dentro de la oferta
- Valor cotizado no **INCLUYE ESTAMPILLAS**
- Vehículo sujeto a disponibilidad de fabricante

Cordial saludo,

HENRY ALIRIO PERILLA GUZMÁN

Bogotá:

Carrera 68H # 78 - 75

Barrio Las Ferias

Cel. +(57) 322 760 35 57

Mosquera:

Av. Troncal de Occidente # 18 - 76

Parque Industrial Santo Domingo - Bodega G9

Cel. +(57) 310 298 25 59

Correo: periautos@periautos.com.co



PERIAUTOSSAS



PERIAUTOS_SAS



PERIAUTOS SAS



PERIAUTOS.COM.CO



FOTOS POSICIÓN FINAL VEHÍCULOS INVOLUCRADOS EN ACCIDENTE DEL 06 DE AGOSTOS DE 2023



